

VORSPRUNG DURCH INNOVATION

SOEHNLE
PROFESSIONAL

WAAGEN

Für Medizin, Gesundheit und Veterinärbedarf



Soehnle Industrial Solutions

Soehnle Industrial Solutions GmbH gehört mit seinen Waagen zu den führenden Unternehmen im Bereich professionell eingesetzter Mess- und Wägetechnik. Neben unseren bewährten Standardprodukten für Handel, Gewerbe und Industrie sowie Medizin, Gesundheit und Veterinärbedarf bieten wir Ihnen heute auch beinahe jede Spezialanfertigung – maßgeschneidert auf Ihre spezifischen Anforderungen.

Wir entwickeln und produzieren hauptsächlich in Deutschland und vertreiben unsere Produkte weltweit. Unser mittelständisch geprägtes Unternehmen steht für eine starke Marke, hochwertige Produkte und einen kundenorientierten Service.

Die Soehnle Industrial Solutions GmbH gehört zur international agierenden RIVA Gruppe. RIVA erwirtschaftet mit Metall- und Stahlbau, Glasfassaden, Stahl-Sonderkonstruktionen, energie- und gebäudetechnischen Anlagen, Biogasanlagen, Lichttechnik sowie Projektentwicklung und Projektmanagement einen Umsatz von 500 Mio. EUR p.a.



Was Made in Germany für uns bedeutet:

- › Die Waage wird an unserem Firmenstandort in 71522 Backnang hergestellt
- › Wir bekennen uns zum Produktionsstandort Deutschland und tragen unseren Teil dazu bei, diesen zu stärken
- › Wir bewirtschaften für unsere Waagen alle Bauteile auch als Ersatzteile, sodass wir sowohl im Werk, als auch durch unsere Servicepartner vor Ort, über viele Jahre hinweg eine fachgerechte Instandsetzung gewährleisten können

Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite
Babywaagen		Bettenwaagen	
7725 Babywaage geeicht	5	7710 Bettenwaage geeicht	26
8310.00 Babywaage „Multina Plus“	5	7711 Bettenwaage Bluetooth™ geeicht	27
8320 Babywaage mit Klappfunktion	7		
8310.01 Babywaage „Home“	7	Längenmesser	
		5003 Längenmessstab zusammenklappbar	28
Stativwaagen		5002.01 Personen-Längenmessband	29
7730 Stativwaage geeicht	8	5002.02 Personen-Längenmessstab	29
7731 Stativwaage mit Längenmesser geeicht	9	5005 Baby-Längenmessstab	29
7830 Stativwaage	10		
7831 Stativwaage mit Längenmesser	11	Veterinärwaagen	
		7858 Tierwaage	30
Personenwaagen		8310.00 Kleintierwaage „Multina Plus“	30
7732 MediScale geeicht	12	8320 Kleintierwaage mit Klappfunktion	31
7850 Fitnesswaage	13	9202 Kompaktwaage	31
6163 Mechanische Personenwaage	14	9203 Kompaktwaage	31
7801 Personenwaage mit Koffer	15		
		Anzeigegeräte eichfähig	
Krankstuhlwaagen		3705 Anzeigegerät Basic E eichfähig	32
7702 Krankstuhlwaage geeicht	17	3710 Anzeigegerät Standard eichfähig	32
7802 Krankstuhlwaage	17	3020 Anzeigegerät eichfähig	32
7771 Krankstuhlwaage „Komfort“ geeicht	19		
7871 Krankstuhlwaage „Komfort“	19	Anzeigegeräte	
		2750 Anzeigegerät Glas	33
Multifunktionswaagen		3700 Anzeigegerät Basic	33
Zubehör zur Multifunktionswaage	20		
7708 Multifunktionswaage geeicht	21	Zusätzliche Informationen	
7808 Multifunktionswaage	21	Bedeutung der Produktsymbole	34
		Informationen zu medizinischen Personenwaagen	35
Rollstuhlwaagen		Zahlungs- und Lieferbedingungen	35
Zubehör zur Rollstuhlwaage	22		
7708 Rollstuhlwaage geeicht	23		
7808 Rollstuhlwaage	23		
		Medizinische Bodenwaagen	
Kombinationsbeispiel	24	Kombinationsbeispiel	24
7708.86 Plattform lackiert	25	7708.86 Plattform lackiert	25
7708.87 Plattform Edelstahl	25	7708.87 Plattform Edelstahl	25
7708.88 Plattform Edelstahl aufklappbar	25	7708.88 Plattform Edelstahl aufklappbar	25



Babywaagen

für Kliniken, Ärzte und Apotheken



7725

Babywaage geeicht

S Ansteckbarer Baby-Längenmessstab (optional)

S Besonders hohe Auflösung 2 g / 5 g

- > Geeicht nach Klasse III, MPG Klasse 1
- > Attraktive Babywaage mit besonders kleinem Ziffernschritt 2g / 5g
- > Große LCD-Anzeige mit 20 mm hohen Ziffern
- > Trierfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- > Holdfunktion: Der Gewichtswert wird nach Entlastung für einige Sekunden gehalten
- > Babyschale und Gehäuse aus einem Guss
- > Analoger/digitaler Baby-Längenmessstab optional erhältlich
- > Einheiten in kg oder lb
- > Energiesparende Auto-Off-Funktion
- > Netz- oder Batteriebetrieb



Bestellnummer	7725.01.001
Höchstlast	15 kg
Ziffernschritt	2 g / 5 g
Abmessungen	600x355x120 mm
Eigengewicht	4,6 kg

Zubehör

Baby-Längenmessstab	Beschreibung siehe Seite 29
Bestellnummer	5005.10.001
Messbereich	35 - 80,1 cm
Ziffernschritt	1 mm
Eigengewicht	600 g



SOEHNLE
PROFESSIONAL

8310.00

Babywaage „Multina Plus“

S Abnehmbare Babyschale

S Waage kann als Kinderwaage verwendet werden

- > Einfache Bedienung mit nur einer Taste
- > Mit abnehmbarer Babyschale
- > Leicht ablesbare LCD-Anzeige
- > Trierfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- > Holdfunktion: Der Gewichtswert wird nach Entlastung für ca. 10 Sekunden gehalten
- > Für Kinder bis 20 kg verwendbar
- > Einheiten in kg oder lb
- > Energiesparende Auto-Off-Funktion
- > Batteriebetrieb über 9V-Block (nicht im Lieferumfang enthalten)



Bestellnummer	8310.00.090
Höchstlast	20 kg
Ziffernschritt	10 g
Abmessungen	530x240x100 mm
Eigengewicht	4 kg

Zubehör

Ersatzbabyschale	
Bestellnummer	5011.00.090
Transportkoffer	
Bestellnummer	5030.00.071





Babywaagen

für Hebammen und junge Mütter




8320

Babywaage mit Klappfunktion

- S** Ideal für Apotheken und Hebammen
- S** Klappbare Babywaage – einfach zu transportieren

- › Patentierter Klappmechanismus mit Magnetverschluss
- › Geringer Platzbedarf, leichter Transport
- › Leicht ablesbare LCD-Anzeige
- › Trierfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- › Holdfunktion: Der Gewichtswert wird nach Entlastung für einige Sekunden gehalten
- › Einheitenumschalter kg/lb
- › Energiesparende Auto-Off-Funktion
- › Batteriebetrieb mit 2 Micro Batterien 1,5 V AAA (im Lieferumfang enthalten)

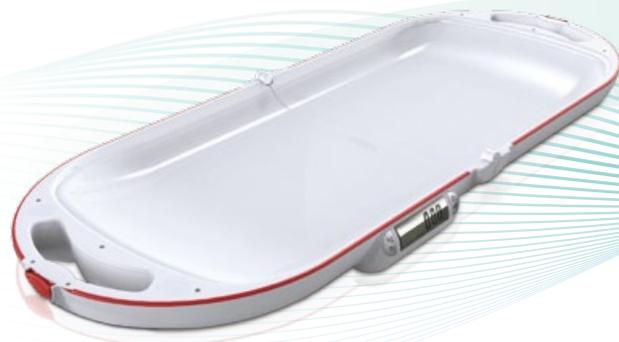

Bestellnummer	8320.01.001
Höchstlast	15 kg
Ziffernschritt	10 g
Abmessungen	395 x 315 x 105 mm (geschlossen) 740 x 315 x 53 mm (offen)
Eigengewicht	2 kg

Zubehör

Tragetasche	
Bestellnummer	5040.01.001



8310.01

Babywaage „Home“

- S** Preisgünstiges Einstiegsmodell
- S** Handlich und kippstabil

- › Leicht ablesbare LCD-Anzeige
- › Trierfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- › Holdfunktion: Der Gewichtswert wird eingefroren, nach Entlastung geht die Waage automatisch auf Null zurück
- › Pflegeleichtes Kunststoffgehäuse
- › Einheitenumschalter kg/lb
- › Energiesparende Auto-Off-Funktion
- › Batteriebetrieb mit 4 Mignon Batterien 1,5 V AA (im Lieferumfang enthalten)



Bestellnummer	8310.01.001
Höchstlast	20 kg
Ziffernschritt	10 g
Abmessungen	600 x 340 x 85 mm
Eigengewicht	1,7 kg

Zubehör

Tragetasche	
Bestellnummer	5040.02.001





7730

Stativwaage geeicht

- S** *Komfortable Displayhöhe*
- S** *Verbesserter Plattformbelag*

- > Geeicht nach Klasse III, MPG Klasse 1
- > Extra-große Trittläche
- > Hell leuchtendes LED-Display mit 15 mm hohen Ziffern
- > Sofort-Start-Funktion beim Betreten der Waage
- > Trierfunktion: Taste auf der Rückseite des Glas-Displays
- > Mutter-Kind-Verwiegung
- > Besonders reinigungsfreundliche Oberfläche
- > Schnittstelle für PC/EDV mit Datenkabel 2550.03.019
verwendbar als Serviceschnittstelle
- > Einheiten in kg oder lb
- > Energiesparende Auto-Off-Funktion
- > Netzbetrieb



Bestellnummer	7730.01.001
Höchstlast	250 kg
Ziffersschritt	50 g / 100 g
Abmessungen	365x490x890 mm
Eigengewicht	14,1 kg

Zubehör

Datenkabel für Serviceschnittstelle
Bestellnummer 2550.03.019

Akkuversion, montiert*
Bestellnummer 2557.12.002

Rollen (2 Stück), montiert*
Bestellnummer 2513.12.002

* Der Einbau der Akkuversion und Rollen kann nur im Werk erfolgen.

**Geeichte
Stativwaagen**
für Kliniken und Ärzte



7731

Stativwaage mit Längenmesser geeicht

S Automatische BMI-Berechnung

S Verbesserter Plattformbelag

- › Geeicht nach Klasse III, MPG Klasse 1
- › Integrierter Längenmessstab
- › Anzeige von Gewicht, Körpergröße und automatischer BMI-Berechnung
- › Hell leuchtendes LED-Display mit 15 mm hohen Ziffern
- › Sofort-Start-Funktion beim Betreten der Waage
- › Tarierfunktion: Taste auf der Rückseite des Glas-Displays
- › Mutter-Kind-Verwiegung
- › Besonders reinigungsfreundliche Oberfläche
- › Schnittstelle für PC/EDV mit Datenkabel 2550.03.019 verwendbar als Serviceschnittstelle
- › Einheiten in kg oder lb
- › Energiesparende Auto-Off-Funktion
- › Netzbetrieb



Bestellnummer	7731.01.001
Höchstlast	250 kg
Zifferschritt	50 g / 100 g
Messbereich	120 - 202 cm
Abmessungen	365x490x1.280 mm
Eigengewicht	17,2 kg

Zubehör

Datenkabel für Serviceschnittstelle
Bestellnummer 2550.03.019

Akkuverision, montiert*
Bestellnummer 2557.12.002

Rollen (2 Stück), montiert*
Bestellnummer 2513.12.002

* Der Einbau der Akkuversion und Rollen kann nur im Werk erfolgen.





Stativwaagen

für Apotheken und Pflegeeinrichtungen

7830

Stativwaage

- S** *Komfortable Displayhöhe*
- S** *Verbesserter Plattformbelag*

- > Hell leuchtendes LED-Display mit 15 mm hohen Ziffern
- > Extra-große Trittpläche
- > Sofort-Start-Funktion beim Betreten der Waage
- > Trierfunktion: Taste auf der Rückseite des Glas-Displays
- > Mutter-Kind-Verwiegung
- > Besonders reinigungsfreundliche Oberfläche
- > Schnittstelle für PC/EDV mit Datenkabel 2550.03.019 verwendbar
- > Einheiten in kg oder lb
- > Energiesparende Auto-Off-Funktion
- > Netzbetrieb



Bestellnummer	7830.30.001
Höchstlast	250 kg
Ziffernschritt	100 g
Abmessungen	365 x 490 x 890 mm
Eigengewicht	14,1 kg

Zubehör

Datenkabel seriell und Anschluß zur Datenübertragung PC/EDV
Bestellnummer 2550.03.019

Akkuversion, montiert*

Bestellnummer 2557.12.002

Rollen (2 Stück), montiert*

Bestellnummer 2513.12.002

* Der Einbau der Akkuversion und Rollen kann nur im Werk erfolgen.



7831

Stativwaage mit Längenmesser

S Automatische BMI-Berechnung

S Verbesserter Plattformbelag

- › Integrierter Längenmessstab
- › Anzeige von Gewicht, Körpergröße und automatischer BMI-Berechnung
- › Hell leuchtendes LED-Display mit 15 mm hohen Ziffern
- › Sofort-Start-Funktion beim Betreten der Waage
- › Tarierfunktion: Taste auf der Rückseite des Glas-Displays
- › Mutter-Kind-Verwiegung
- › Besonders reinigungsfreundliche Oberfläche
- › Schnittstelle für PC/EDV mit Datenkabel 2550.03.019 verwendbar
- › Einheiten in kg oder lb
- › Energiesparende Auto-Off-Funktion
- › Netzbetrieb



Bestellnummer	7831.30.001
Höchstlast	250 kg
Zifferschritt	100 g
Messbereich	120 - 202 cm
Abmessungen	365x490x1.280 mm
Eigengewicht	17,2 kg

Zubehör

Datenkabel seriell und Anschluß zur Datenübertragung PC/EDV

Bestellnummer 2550.03.019

Akkuversion, montiert*

Bestellnummer 2557.12.002

Rollen (2 Stück), montiert*

Bestellnummer 2513.12.002

* Der Einbau der Akkuversion und Rollen kann nur im Werk erfolgen.





7732

MediScale geeicht

S *Verschiedene Datenschnittstellen zur Übertragung der Gewichtswerte an einen PC, Drucker oder an ein Handy*

S *Verbesserter Plattformbelag*

- > Extra-große Trittfläche
- > Geeicht nach Klasse III, MPG Klasse 1
- > Hell leuchtendes LED-Display mit 15 mm hohen Ziffern
- > Sofort-Start-Funktion beim Betreten der Waage
- > Einheiten in kg oder lb
- > Energiesparende Auto-Off-Funktion
- > Netzbetrieb



Bestellnummer	7732.01.001	7732.30.001
Ausführung	Standard	RS232
		Datenübertragung
Höchstlast	250 kg	250 kg
Zifferschnitt	50 g / 100 g	50 g / 100 g
Abmessungen	365x490x170 mm	365x490x170 mm
Eigengewicht	13 kg	13 kg

Bestellnummer	7732.10.001	OEM
Ausführung	Bluetooth™	OEM
	Kabellose Übertragung	Kundenspezifisches Modell
Höchstlast	250 kg	250 kg
Zifferschnitt	50 g / 100 g	50 g / 100 g
Abmessungen	365x490x170 mm	365x490x170 mm
Eigengewicht	13 kg	13 kg



Personenwaagen
für Kliniken und Sportzentren

7850

Fitnesswaage

- S** Messung von Muskel-, Fett- und Wasseranteilen, BMI und Kalorienbedarf pro Tag
- S** Ausdruck der Analysewerte

- › Anzeige von Muskel-, Fett- und Wasseranteilen im Körper
- › Impedanzmessung über die Hände, kein Ausziehen der Schuhe und Strümpfe notwendig
- › Optimierte Elektronik mit zusätzlichen Einstellungsmöglichkeiten
- › Große LCD-Anzeige
- › Anzeige der Uhrzeit im Standby-Modus
- › Einfache menügeführte Kurzanleitung auf der Glasoberfläche
- › Keine Begrenzung der Fettmessung bei schwer- und untergewichtigen Personen
- › Kleidungsgewichtswert saisonal einstellbar
- › Automatischer Datenausdruck der Analyse-Messwerte
- › Firmeninformationen auf Ausdruck individuell einstellbar mittels mitgelieferter Software
- › Extra-große Plattform mit verbessertem Belag
- › Einheitenumschalter kg / St / lb
- › Netzbetrieb

Verfügbare Sprachen:



Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Griechisch, Türkisch, Ungarisch, Niederländisch, Tschechisch, Dänisch, Finnisch, Schwedisch, Norwegisch, Slowakisch, Polnisch, Russisch



Bestellnummer 7850.30.001
 Höchstlast 180 kg
 Ziffernschritt 100 g
 Abmessungen 365 x 490 x 1.290 mm
 Eigengewicht 15,8 kg

Zubehör

Thermodruckerpapier (10 Rollen, 58 mm)
 Bestellnummer 2500.01.008

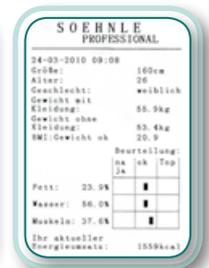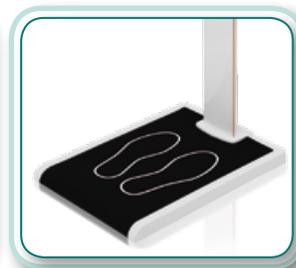



Personenwaagen

für Home- und Sporteinsätze

6163

Mechanische Personenwaage

- S** *Klassische Kreiszeigeranzeige*
- S** *Zum einfachen Ablesen in kg-Schritten*

- > Große und übersichtliche Kreiszeigeranzeige
- > Einfaches Ablesen in kg-Schritten
- > Manuelle Nullstellung möglich
- > Attraktiver Chrom-Zierring
- > Robustes Gehäuse aus Stahl
- > Wägeplattform mit pflegeleichtem Kunststoffbelag



Bestellnummer	6163.01.001
Höchstlast	160 kg
Ziffernschritt	1 kg
Abmessungen	320 x 430 x 70 mm
Eigengewicht	3 kg



7801

Personenwaage mit Koffer

S *Ideal für mobile Einsätze*

S *Wägeplattform mit separatem Anzeegerät*

- › Schnelle und einfache Ein-Tastenbedienung
- › Leicht ablesbares LCD-Display mit 20 mm hohen Ziffern
- › Trierfunktion für Mutter-Kind-Verwiegung
- › Holdfunktion zur besseren Ablesbarkeit
- › Ausführung ohne Transportkoffer inklusive Wandhalter
- › Anzeegerät aus hochwertigem Kunststoff
- › Flache Wägeplattform mit pflegeleichtem Belag
- › Kabellänge ca. 2 m von Anzeige zu Plattform
- › Einheiten in kg oder lb
- › Energiesparende Auto-Off-Funktion
- › Integrierter Akku mit Ladeteil (Betriebszeit 50 h, Ladezeit 5,5 h)



Ohne Transportkoffer

Bestellnummer	7801.75.002
Höchstlast	200 kg
Zifferschritt	100 g
Abmessungen	Plattform: 310x275x34 mm
Eigengewicht	7 kg

Mit Transportkoffer

Bestellnummer	7801.70.002
Höchstlast	200 kg
Zifferschritt	100 g
Abmessungen	Plattform: 310x275x34 mm
Eigengewicht	9 kg





Krankensstuhlwaagen für Krankenhäuser und Seniorenheime



Grundausführung: Anzeigergerät Basic / Basic E



Optional: Anzeigergerät Standard eichfähig



Optional: Anzeigergerät Glas



Durch Hochklappen der Armlehnen wird das Aufsitzen vom Krankenbett wesentlich vereinfacht.



Klappbare Fußstützen für ein leichteres Aufsitzen.

7702/7802

Krankensstuhlwaage

S Robuste Konstruktion

S Einfaches Wiegen von geh- und stehbehinderten Personen

- › Trierfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- › Holdfunktion zur besseren Ablesbarkeit
- › Ergonomisch geformter Sitz, einfach zu reinigen
- › Klappbare Armlehnen und Fußstützen
- › 2 Räder hinten rotierbar und mit Feststellbremse
- › Einheiten in kg oder lb
- › Energiesparende Auto-Off-Funktion
- › Integrierter Akku mit Ladeteil (Betriebszeit 50 h, Ladezeit 5,5 h)
- › Anzeigegerät frei wählbar: Basic, Basic E, Standard oder Glas
(ausführliche Beschreibung der Anzeigegeräte siehe Seite 32 – 33)



7702

Krankensstuhlwaage geeicht

Eichung	geeicht nach Klasse III, MPG Klasse 1
Höchstlast	200 kg
Zifferschritt	50 g / 100 g
Abmessungen	580x1.100x930 mm
Eigengewicht	25 kg

Mit Anzeigegerät Basic E

Bestellnummer 7702.37.002

Mit Anzeigegerät Standard

Bestellnummer 7702.65.002



7802

Krankensstuhlwaage

Höchstlast	200 kg
Zifferschritt	100 g
Abmessungen	580x1.100x930 mm
Eigengewicht	25 kg

Mit Anzeigegerät Basic

Bestellnummer 7802.70.002

Mit Anzeigegerät Glas

Bestellnummer 7872.01.002



Zubehör

Tasche für Netzteil

Bestellnummer 2507.03.001

Schnittstelle und Datenkabel zur Übertragung der Messwerte siehe Seite 32 – 33



Grundausführung: Anzeigergerät Basic / Basic E



Klappbar für mehr Bewegungsfreiheit



Abnehmbarer Sitz, einfach abwaschbar



Klappbare Fußstützen für einen leichteren Einstieg



Drehbare Fußstützen vermindern das Sturzrisiko

7771/7871

Krankenstuhlwaage Komfort

- S** Viele Einstellungsmöglichkeiten für mehr Komfort und Sicherheit
- S** Abnehmbare Sitzfläche zur leichten Reinigung

- > Einfache Bedienung
- > Tariervfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- > Holdfunktion zur besseren Ablesbarkeit
- > Gepolsterter Sitz und Rückenlehne für mehr Komfort, abnehmbar zur leichten Reinigung
- > Klappbare Armlehnen und Fußstützen für einfaches Auf- und Absitzen
- > 5-Zoll-Schwenkräder mit 4 Feststellbremsen
- > Einheiten in kg oder lb
- > Energiesparende Auto-Off-Funktion
- > Integrierter Akku mit Ladenetzteil (Betriebszeit 50 h, Ladezeit 5,5 h)
- > Anzeigegerät frei wählbar: Basic, Basic E, Standard oder Glas (ausführliche Beschreibung der Anzeigegeräte siehe Seite 32 – 33)



7771

Krankenstuhlwaage „Komfort“ geeicht

Eichung	geeicht nach Klasse III, MPG Klasse 1
Höchstlast	150 kg
Ziffernschritt	100 g
Abmessungen	630x890x1.040 mm
Eigengewicht	20 kg

Mit Anzeigegerät Basic E

Bestellnummer 7771.37.002

Mit Anzeigegerät Standard

Bestellnummer 7771.65.002



7871

Krankenstuhlwaage „Komfort“

Höchstlast	150 kg
Ziffernschritt	100 g
Abmessungen	630x890x1.040 mm
Eigengewicht	20 kg

Mit Anzeigegerät Basic

Bestellnummer 7871.70.002

Mit Anzeigegerät Glas

Bestellnummer 7871.01.002



Zubehör

Tasche für Netzteil

Bestellnummer 2507.03.001

Schnittstelle und Datenkabel zur Übertragung der Messwerte siehe Seite 32 – 33



Zubehör




Stützgeländer Folgende Bestellnummer beinhaltet 1 Geländer. Es können bis zu 3 Geländer montiert werden.
Bestellnummer 2530.03.001
Abmessungen 750x850x30 mm




Niedriges Stützgeländer
Praktisch für mobile Einsätze und zur Befestigung der Anzeige.
Bestellnummer 2530.10.001
Abmessungen 150x850x30 mm



Stützgeländer (Set)
Das Set beinhaltet 3 Stützgeländer 2530.03.001 sowie 2 Befestigungsschellen 2510.07.001.
Bestellnummer 2530.09.001



Befestigungsschellen
Zur zusätzlichen Stabilisierung der Geländer.
Bestellnummer 2510.07.001




Halterung für Anzeigerät
Basic, Basic E und Standard
Bestellnummer 2510.08.005


Halterung für Anzeigerät Glas
Bestellnummer 2510.08.003



Adipositasgeländer (Set) Folgende Bestellnummer beinhaltet 2 Adipositasgeländer, ein Stützgeländer 2530.03.001 sowie 2 Befestigungsschellen 2510.07.001.
Bestellnummer 2530.04.001
Abmessungen 1.360x850x30 mm



Auffahrrampe zum einfachen Befahren mit Rollstühlen. Folgende Bestellnummer beinhaltet 1 Rampe. Es können 2 Auffahrrampen montiert werden.
Bestellnummer 2505.08.001
Abmessungen 880x115x48 mm



Seitenführung (Set) zur Verwendung als Rollstuhlwaage. Folgende Bestellnummer beinhaltet 2 Seitenprofile.
Bestellnummer 2502.04.001
Abmessungen 30x30x820 mm

Multifunktions- waagen

für übergewichtige Personen
und Rollstuhlpatienten


Schnittstelle und Datenkabel zur Übertragung der Messwerte siehe Seite 32 - 33

7708/7808

Multifunktionswaage

- S** *Beliebig kombinier- und nachrüstbar*
- S** *Stabile Geländer für einen sicheren Halt*

- › Große flache Wägeplattform und Geländer aus Aluminium, weiß lackiert
- › Transportabel durch zwei Rollen und Tragegriff
- › Sofort-Start-Funktion beim Betreten der Waage (nur 7808.01.001)
- › Trierfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- › Holdfunktion zur besseren Ablesbarkeit
- › Inklusive Wandhalterung
- › Energiesparende Auto-Off-Funktion
- › Einheiten in kg oder lb

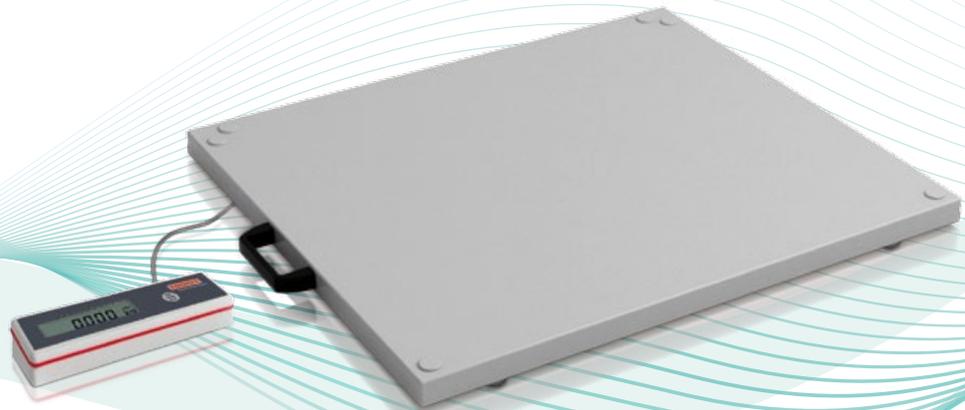

7708

Multifunktionswaage geeicht

Eichung	geeicht nach Klasse III, MPG Klasse 1
Höchstlast	300 kg
Zifferschritt	100 g
Abmessungen	840x880x55 mm
Eigengewicht	16 kg

Mit Anzeigegerät Basic E

Ausführung	Akkubetrieb mit Netzteil
Bestellnummer	7708.37.002

Mit Anzeigegerät Standard

Ausführung	Netzbetrieb
Bestellnummer	7708.65.001

Ausführung	Akkubetrieb mit Netzteil
Bestellnummer	7708.65.002

7808

Multifunktionswaage

Höchstlast	300 kg
Zifferschritt	100 g
Abmessungen	840x880x55 mm
Eigengewicht	16 kg

Mit Anzeigegerät Basic

Ausführung	Akkubetrieb mit Netzteil
Bestellnummer	7808.70.002

Mit Anzeigegerät Glas

Ausführung	Netzbetrieb
Bestellnummer	7808.01.001

Ausführung	Akkubetrieb mit Netzteil
Bestellnummer	7808.01.002



Die Anzeigegeräte Basic, Basic E und Standard sind mit Kabelausgang oben (Tischausführung) oder unten (Wandausführung) lieferbar. Sofern nicht anders angegeben erfolgt die Lieferung in Tischausführung inklusive Wandhalterung.




Zubehör



Stützgeländer Folgende Bestellnummer beinhaltet 1 Geländer. Es können bis zu 3 Geländer montiert werden.

Bestellnummer 2530.03.001

Abmessungen 750x850x30 mm



Niedriges Stützgeländer

Praktisch für mobile Einsätze und zur Befestigung der Anzeige.

Bestellnummer 2530.10.001


Abmessungen 150x850x30 mm



Stützgeländer (Set)

Das Set beinhaltet 3 Stützgeländer 2530.03.001 sowie 2 Befestigungsschellen 2510.07.001.


Bestellnummer 2530.09.001



Befestigungsschellen

Zur zusätzlichen Stabilisierung der Geländer.

Bestellnummer 2510.07.001



Halterung für Anzeigerät

Basic, Basic E und Standard

Bestellnummer 2510.08.005

Halterung für Anzeigerät Glas


Bestellnummer 2510.08.003



Adipositasgeländer (Set) Folgende Bestellnummer beinhaltet 2 Adipositasgeländer, ein Stützgeländer 2530.03.001 sowie 2 Befestigungsschellen 2510.07.001.

Bestellnummer 2530.04.001

Abmessungen 1.360x850x30 mm



Seitenführung (Set) zur Verwendung als Rollstuhlwaage. Folgende Bestellnummer beinhaltet 2 Seitenprofile.

Bestellnummer 2502.04.001

Abmessungen 30x30x820 mm

Rollstuhlwaagen für Rollstuhlfahrer


Schnittstelle und Datenkabel zur Übertragung der Messwerte siehe Seite 32 – 33

7708/7808

Rollstuhlwaage

S Einfaches Befahren mit Rollstühlen

- › Große, flache Wägeplattform aus Aluminium, weiß lackiert
- › Inklusive 2 Auffahrampen aus Aluminium, weiß lackiert
- › Transportabel durch 2 Rollen und Tragegriff
- › Sofort-Start-Funktion beim Betreten der Waage (nur 7808.01.501)
- › Trierfunktion: Rollstühle können tariert werden
- › Holdfunktion zur besseren Ablesbarkeit
- › Inklusive Wandhalterung
- › Energiesparende Auto-Off-Funktion
- › Einheiten in kg oder lb

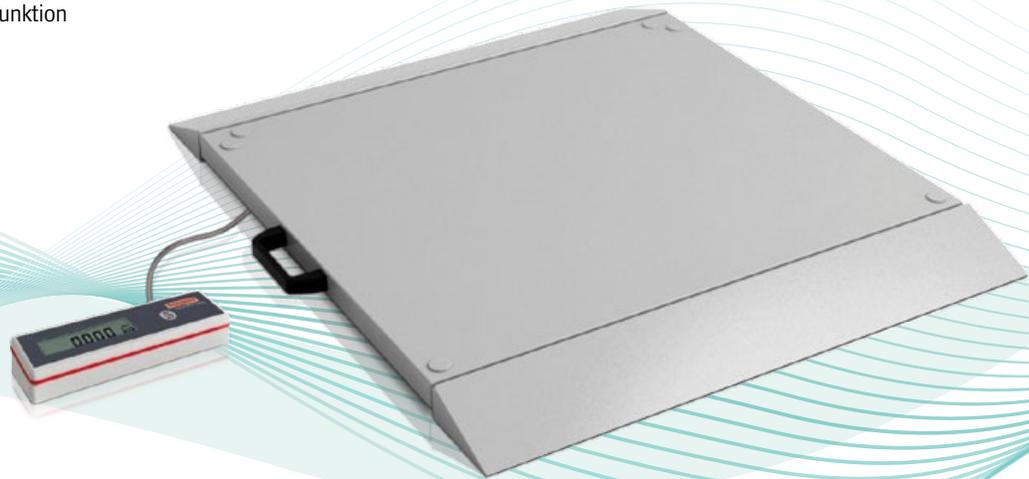

7708 Rollstuhlwaage geeicht

Eichung	geeicht nach Klasse III, MPG Klasse 1
Höchstlast	300 kg
Zifferschritt	100 g
Abmessungen	1.070x880x55 mm
Eigengewicht	19 kg

Mit Anzeigegerät Basic E

Ausführung	Akkubetrieb mit Netzteil
Bestellnummer	7708.37.502

Mit Anzeigegerät Standard

Ausführung	Netzbetrieb
Bestellnummer	7708.65.501

Ausführung	Akkubetrieb mit Netzteil
Bestellnummer	7708.65.502

7808 Rollstuhlwaage

Höchstlast	300 kg
Zifferschritt	100 g
Abmessungen	1.070x880x55 mm
Eigengewicht	19 kg

Mit Anzeigegerät Basic

Ausführung	Akkubetrieb mit Netzteil
Bestellnummer	7808.70.502

Mit Anzeigegerät Glas

Ausführung	Netzbetrieb
Bestellnummer	7808.01.501

Ausführung	Akkubetrieb mit Netzteil
Bestellnummer	7808.01.502



Die Anzeigegeräte Basic, Basic E und Standard sind mit Kabelausgang oben (Tischausführung) oder unten (Wandausführung) lieferbar. Sofern nicht anders angegeben erfolgt die Lieferung in Tischausführung inklusive Wandhalterung.



Kombinationsbeispiel

7708.86 mit Anzeigergerät Standard

Plattform


Bestellnummer 7708.86.220
 Ausführung Grau lackierter Stahl
 Plattformgröße 1.500x1.250x80 mm
 Wägebereich 600 kg
 Zifferschritt 100 / 200 g

Auffahrrampe

Bestellnummer 2505.05.003 (inkl. Fußplattenmontagesatz zur Befestigung der Rampe)
 Abmessungen 1.250x1.000 mm

Anzeigergerät Standard

Bestellnummer 3710.55.001

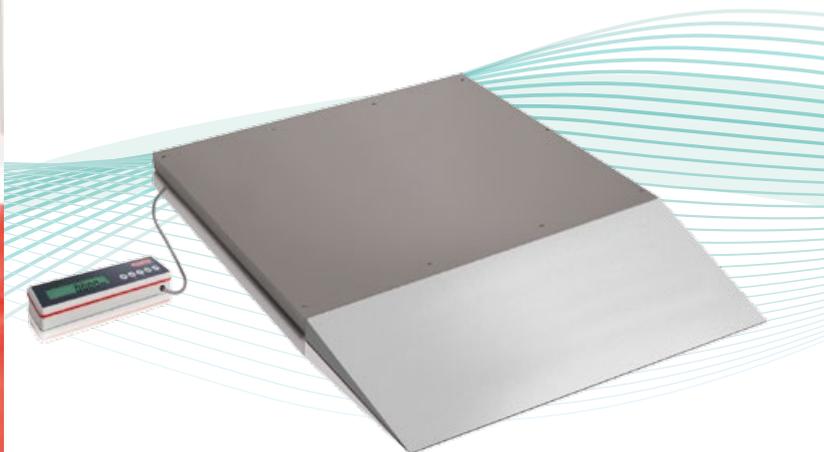

Zubehör

2. Auffahrrampe

Bestellnummer 2505.05.003

Bodenstativ lackiert

Bestellnummer 2504.10.001

Bodenplatte für Stativ lackiert

Bestellnummer 2504.11.001

Schnittstelle RS 232, montiert

Bestellnummer 2563.41.004

Datenkabel 2m

Bestellnummer 2550.03.002

Datenkabel 2 - 10 m

Bestellnummer 2550.00.008

Fußplatten Set mit 2 St.

Bestellnummer 2510.24.001

Streifendrucker

Bestellnummer 2795.14.001

Druckerdatenkabel

Bestellnummer 2550.03.007

Medizinische
 Bodenwaagen
 für Krankenhausbetten

7708.86

Plattform lackiert, eichfähig


Ausführung	Grau lackierter Stahl
Plattformgrößen	von 1.000x800x80 mm bis 2.000x1.500x80 mm
Höchstlast	von 300 kg bis 1.500 kg
Zifferschritte	von 100 g bis 500 g



7708.87

Plattform Edelstahl, eichfähig

Ausführung	Edelstahl rostfrei 1.4301
Plattformgrößen	von 1.000x800x80 mm bis 2.000x1.500x80 mm
Höchstlast	von 300 kg bis 1.500 kg
Zifferschritte	von 100 g bis 500 g

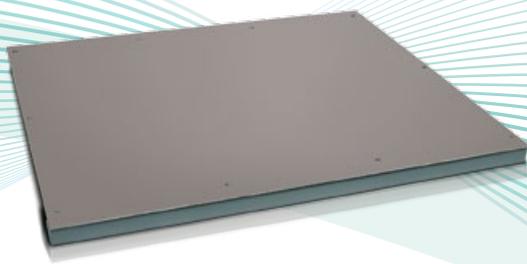


7708.88

Plattform Edelstahl aufklappbar, eichfähig

Ausführung	Edelstahl rostfrei 1.4301, mit Gasdruckfeder für leichteren Zugang zur Waagengrube
Plattformgrößen	von 1.000x800x80 mm bis 1.500x1.250x80 mm
Höchstlast	von 300 kg bis 1.500 kg
Zifferschritte	von 100 g bis 500 g



Alle Plattformen sind mit den Soehnle Professional Anzeigeräten kombinierbar und verfügen über eine Zulassung Klasse III, MPG Klasse 1. Die Anzeigeräte Basic, Basic E und Standard sind mit Kabelausgang oben (Tischausführung) oder unten (Wandausführung) lieferbar. Sofern nicht anders angegeben erfolgt die Lieferung in Tischausführung inklusive Wandhalterung. Ausführliche Informationen finden Sie auf Seite 32 - 33. Alle Kombinationsmöglichkeiten und Zubehör auf Anfrage.

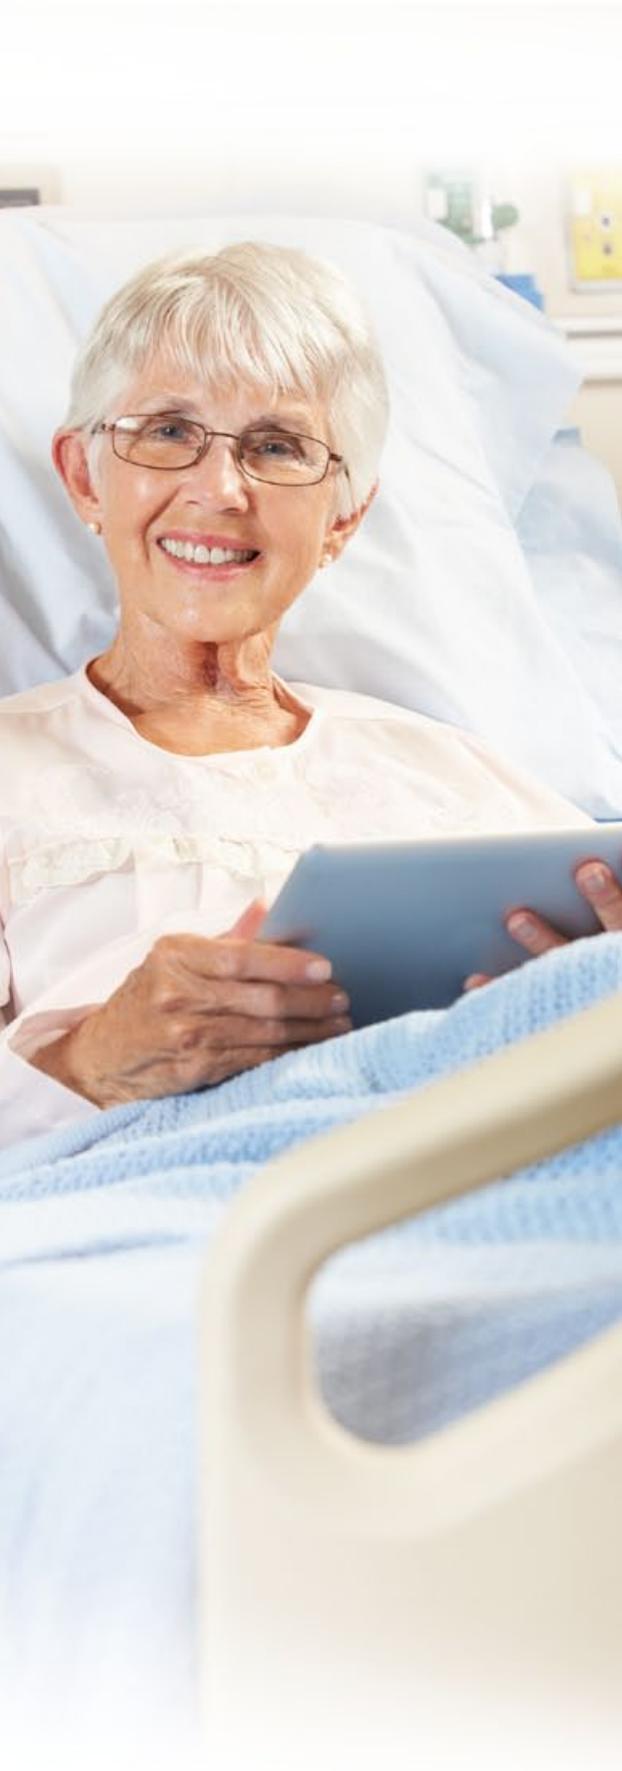

7710

Bettenwaage geeicht

- S** Easy-Lift-System erleichtert das Anheben der Bettenräder
- S** Schutzart IP65 zur Anwendung in Feuchträumen

- > Geeicht Klasse III, MPG Klasse 1
- > Easy-Lift-System: für leichtes Anheben
- > Geeignet für Bettenräder mit ca. 130 - 160 mm Durchmesser
- > Distanzstücke für kleinere Bettenräder optional bestellbar
- > Alphanumerische Tastatur zum Eingeben von Organisationsdaten (z.B Bettengewichten)
- > Schnittstelle RS 232 zum Datentransfer an EDV oder Drucker
- > BMI-, Hold- und Dialyse-Funktion
- > Plus-Minus-Wiegen
- > Tarafestwertspeicher (bis zu 100 Bettengewichte), Tarahandeingabe
- > LCD Ziffernhöhe: 20 mm
- > Einheiten in kg oder lb
- > Schutzart IP65



Bestellnummer	7710.01.001	7710.02.001
Ausführung	mit Fahrwagen	ohne Fahrwagen
Höchstlast	500 kg	500 kg
Ziffersschritt	100 g / 200 g	100 g / 200 g
Abmessungen	875 x 470 x 1.080 mm	
Eigengewicht	33 kg	25 kg

Zubehör
 Datenkabel 2 m (Anzeigerät – PC/EDV)
 Bestellnummer 2550.03.002



Bettenwaagen für Krankenhäuser und Rehakliniken



7711

Bettenwaage Bluetooth™ geeicht

- S** Kabellose Messwertübertragung per Bluetooth™
- S** Easy-Lift-System erleichtert das Anheben der Bettenräder

- > Geeicht nach Klasse III, MPG Klasse 1
- > Kabellose Datenübertragung per Bluetooth™ (max. Reichweite 10 m)
- > Easy-Lift-System: für leichtes Anheben
- > Geeignet für Bettenräder mit ca. 130 - 160 mm Durchmesser
- > Distanzstücke für kleinere Bettenräder optional bestellbar
- > Alphanumerische Tastatur zum Eingeben von Organisationsdaten (z.B. Bettengewichten)
- > BMI-, Hold- und Dialysefunktion
- > Plus-Minus-Wiegen
- > Tarafestwertspeicher (bis zu 100 Bettengewichte), Tarahandeingabe
- > Schnittstelle RS232 zum Datentransfer an EDV oder Drucker
- > Einheiten in kg oder lb
- > Anzeigergerät mit Netzanschluss
- > Fußsensoren mit Akkubetrieb (Dauerbetriebszeit 10 h)
- > 2 Akkusätze, Lade- und Aufbewahrungsstation (im Lieferumfang enthalten)



Bestellnummer	7711.01.001	7711.02.001
Ausführung	mit Fahrwagen	ohne Fahrwagen
Höchstlast	500 kg	500 kg
Ziffernschritt	100 g / 200 g	100 g / 200 g
Abmessungen	875 x 470 x 1.080 mm	
Eigengewicht	40 kg	22,8 kg

Zubehör

Datenkabel 2 m (Anzeigergerät - PC/EDV)
Bestellnummer 2550.03.002

Nachrüstatz für Raddurchmesser 100 - 120 mm
Bestellnummer 2503.04.001

Nachrüstatz für Raddurchmesser 90 - 100 mm
Bestellnummer 2503.04.002



5003

Längenmessstab zusammenklappbar

- S** Handlicher Längenmesser für unterwegs
- S** Zur Selbst- und Fremdmessung

- > Ultraschall-Messtechnik, temperaturkompensiert
- > Neigungssensor zur Korrektur bei schräg aufgelegtem Messgerät und Fehlermeldung
- > Geringer Platzbedarf durch Klappfunktion
- > Kunststoffgehäuse
- > LCD-Anzeige mit 9 mm hohen Ziffern
- > Akustische Quittierung nach abgeschlossener Messung und Anzeige des Messwertes
- > Einheiten in cm oder inch
- > Batteriebetrieb mit 2 Mignon Batterien 1,5 V AA (im Lieferumfang enthalten)



Bestellnummer	5003.01.001
Messbereich	50 - 240 cm
Ziffernschritt	1 cm
Abmessungen	345 x 92 x 28 mm
Eigengewicht	250 g



Zusammengeklappt perfekt für den mobilen Einsatz.

Längenmessgeräte
für die Messung der Körperlänge



5002.01

Personen-Längenmessband

S Klein und handlich

- › Längenmessband zur Wandmontage
- › Verschleiß- und wartungsfrei
- › Einheiten in mm

Bestellnummer	5002.01.001
Messbereich	0 – 220 cm
Zifferschritt	1 mm
Abmessungen	150x30x140 mm
Eigengewicht	130 g



5005


Baby-Längenmessstab

SOEHNLE
PROFESSIONAL

S Digital und analog ablesbar

- › Einfache Handhabung, schnell und genau
- › Holdfunktion: Der gemessene Wert bleibt angezeigt
- › LCD-Anzeige mit 16 mm hohen Ziffern
- › Inkl. Adapter zum Anbringen an die Babywaage 7725 (im Lieferumfang enthalten)
- › Einheiten in mm oder inch
- › Energiesparende Auto-Off-Funktion
- › Batteriebetrieb mit 2 Mignon Batterien 1,5 V AAA (im Lieferumfang enthalten)

Bestellnummer	5005.10.001
Messbereich	35 – 80,1 cm
Zifferschritt	1 mm
Abmessungen	630x290x70 mm
Eigengewicht	600 g

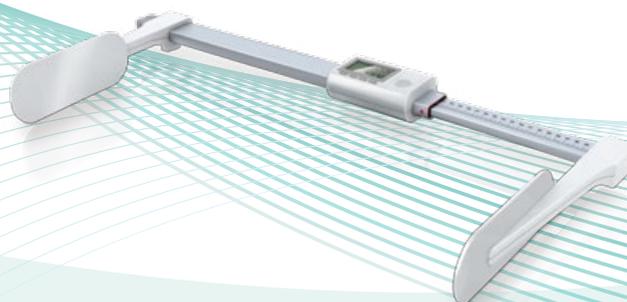

5002.02

Personen-Längenmessstab

S Einfaches System zur Wandmontage

- › Längenmessstab zur Wandmontage
- › Kopfanschlag klappbar
- › Verschleiß- und wartungsfrei
- › Montage-Kit im Lieferumfang enthalten

Bestellnummer	5002.02.001
Messbereich	105 – 210 cm
Zifferschritt	0,5 cm
Abmessungen	50x1.175x22 mm
Eigengewicht	800 g



Veterinärwaagen

7858

Tierwaage

- S** Auch für größere Tiere geeignet
- S** Geringes Gewicht – einfach zu transportieren

- › Schnelle und einfache Ein-Tastenbedienung
- › Leicht ablesbares LCD-Display mit 20 mm hohen Ziffern
- › Tariertfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- › Holdfunktion zur besseren Ablesbarkeit
- › Anzeigergerät aus hochwertigem und robustem Kunststoff
- › Große Wägeplattform aus Edelstahl mit separater schwarzer Gummimatte
- › Besonders flach (35 mm Höhe)
- › Transportabel durch einen Tragegriff
- › Einheiten in kg oder lb
- › Energiesparende Auto-Off-Funktion
- › Integrierter Akku mit Ladenetzteil: Betriebszeit 50 h, Ladezeit 5,5 h



Bestellnummer	7858.70.002
Betriebsart	Akkubetrieb mit Netzteil
Höchstlast	200 kg
Ziffersschritt	100 g
Abmessungen	900x600x35 mm
Eigengewicht	13,7 kg

Zubehör

Tasche für Netzteil	
Bestellnummer	2507.03.001



8310.00

Kleintierwaage „Multina Plus“

- S** Abnehmbare Schale
- S** Für Tiere bis 20 kg verwendbar

- › Einfache Ein-Tastenbedienung
- › Mit abnehmbarer Schale
- › Für Tiere bis 20 kg
- › Leicht ablesbare LCD-Anzeige
- › Tariertfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- › Holdfunktion: Der Gewichtswert wird nach Entlastung für ca. 10 Sekunden gehalten
- › Einfache Reinigung
- › Einheiten in kg/g oder lb/oz
- › Energiesparende Auto-Off-Funktion
- › Batteriebetrieb über 9V-Block (nicht im Lieferumfang enthalten)



Bestellnummer	8310.00.090
Höchstlast	20 kg
Ziffersschritt	10 g
Abmessungen	530 x 240 x 100 mm
Eigengewicht	4 kg

Zubehör

Ersatzschale	
Bestellnummer	5011.00.090

Transportkoffer	
Bestellnummer	5030.00.071



8320

Kleintierwaage mit Klappfunktion

- S** Klappbare Kleintierwaage
- S** Perfekt für mobile Einsätze

- > Patentierter Klappmechanismus mit Magnetverschluss
- > Geringer Platzbedarf, leichter Transport
- > Leicht ablesbare LCD-Anzeige
- > Trierfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- > Holdfunktion: Der Gewichtswert wird nach Entlastung für einige Sekunden gehalten
- > Einheitenumschalter kg/lb
- > Energiesparende Auto-Off-Funktion
- > Batteriebetrieb mit 2 Micro Batterien 1,5 V AAA (im Lieferumfang enthalten)



9202/9203

Kompaktwaage

- S** Auflösung 0,1 g / 1 g
- S** Wägeplattform und Gehäuse aus Edelstahl rostfrei

- > In zwei unterschiedlichen Wägebereichen erhältlich
- > Einfache Bedienung über zwei Tasten für Ein-/Ausschalten, Trieren
- > Leicht lesbare LCD-Anzeige mit 20 mm hohen Ziffern
- > Justierung durch den Benutzer möglich
- > Gehäuse und Plattform aus Edelstahl rostfrei
- > Einheitenumschalter kg/lb
- > Energiesparende Auto-Off-Funktion
- > Batteriebetrieb über 9 V-Block (nicht im Lieferumfang enthalten)
- > Optional: Netzteil



Bestellnummer	8320.01.001
Höchstlast	15 kg
Zifferschritt	10 g
Abmessungen	395 x 315 x 105 mm (geschlossen) 740 x 315 x 53 mm (offen)
Eigengewicht	2 kg

Zubehör

Tragetasche	
Bestellnummer	5040.01.001



Bestellnummer	9202.10.001
Höchstlast	500 g
Zifferschritt	0,1 g
Abmessungen	150 x 170 x 44 mm
Eigengewicht	690 g

Bestellnummer	9203.10.001
Höchstlast	5.000 g
Zifferschritt	1 g
Abmessungen	150 x 170 x 44 mm
Eigengewicht	690 g

Zubehör

Netzteil 9 V, 300 mA, Klinckenstecker	
Bestellnummer	5901.00.001

Anzeigegeräte geeicht

3705

Anzeigegerät Basic E eichfähig

- › Eichfähig Klasse III
- › Schutzart IP 42
- › Große LCD-Anzeige, Ziffernhöhe 20 mm
- › Schnelle 1-Tastenbedienung
- › Funktionen: Wiegen, Tарieren, Zuwiegen, Plus-Minus-Kontrolle, Hold-Funktion
- › Schnittstelle RS 232 (entkoppelt) optional
- › Netzbetrieb/Akkubetrieb



Bestellnummer	3705.15.001 (Tischausführung)
Bestellnummer	3705.55.001 (Wandausführung)
Betriebsart	Akkubetrieb mit Netzteil
Abmessungen	270x85x58 mm
Eigengewicht	0,4 kg

Zubehör

Datenkabel	
Bestellnummer	2550.03.002
Kabellänge	3 m

Schnittstelle RS 232

Bestellnummer	2563.41.004
---------------	-------------

3710

Anzeigegerät Standard eichfähig

- › Eichfähig Klasse III
- › Schutzart IP 42
- › Hinterleuchtete LCD-Anzeige, Ziffernhöhe 16 mm
- › 5-Tastenbedienung mit frei belegbarer Funktions-Taste
- › Tarahandeingabe über Funktionstaste
- › Tarafestwerte (z.B. Eigengewicht von Rollstühlen) können gespeichert werden
- › Funktionen: Wiegen, Tарieren, PLU-Speicher, Plus-/Minusverwiegung, Zuwiegen, GLP-Protokoll, Hold-Funktion, BMI-Funktion, sowie weitere Funktionen
- › Schnittstelle RS 232 (entkoppelt) optional
- › Netzbetrieb
- › Akkubetrieb optional



Bestellnummer	3710.15.001 (Tischausführung)
Bestellnummer	3710.55.001 (Wandausführung)
Betriebsart	Netzbetrieb
Abmessungen	270x85x58 mm
Eigengewicht	0,4 kg

Zubehör

Datenkabel	
Bestellnummer	2550.03.002
Kabellänge	3 m

Schnittstelle RS 232, montiert

Bestellnummer	2563.41.004
---------------	-------------

Akkusatz, montiert

Bestellnummer	2557.40.003
---------------	-------------

3020

Anzeigegerät eichfähig

- › Eichfähig Klasse III
- › Schutzart IP 67
- › Hinterleuchtete LCD-Anzeige, Punktmatrix-Display 240x64 Pixel
- › 19 Tasten, alphanumerische Eingabe
- › Funktionen: Wiegen, Tарieren, Summieren, sowie weitere Funktionen
- › 4 Organisationsdatenspeicher (z.B. für Bettengewichte)
- › 1 serielle RS 232 Schnittstelle serienmäßig
- › Netzbetrieb



Bestellnummer	3020.05.001 (Tischausführung)
Bestellnummer	3020.05.002 (Wandausführung)
Betriebsart	Netzbetrieb

Zubehör

Datenkabel	
Bestellnummer	2550.03.002
Kabellänge	2 m

Datenkabel

Bestellnummer	2550.00.008
Kabellänge	10 m

Wandhalterung

Bestellnummer	2503.20.001
---------------	-------------

Anzeigegeräte

2750

Anzeigegerät Glas

- › Hell leuchtendes LED-Display, Ziffernhöhe 15 mm
- › Schnelle 1-Tastenbedienung
- › Funktionen: Wiegen, Tarieren, Holdfunktion
- › Schnittstelle für Datenübertragung an PC / Serviceschnittstelle serienmäßig (Datenkabel optional)
- › Netzbetrieb
- › Akkubetrieb optional



3700

Anzeigegerät Basic

- › Schutzart IP 42
- › Große LCD-Anzeige, Ziffernhöhe 20 mm
- › Schnelle 1-Tastenbedienung
- › Funktionen: Wiegen, Tarieren, Zuwiegen, Plus-Minus-Kontrolle, Hold-Funktion
- › Schnittstelle RS 232 optional
- › Netzbetrieb/Akkubetrieb



Bestellnummer 2750.01.001
 Betriebsart Netzbetrieb
 Abmessungen 260x160x125 mm
 Eigengewicht 1,2 kg

Bestellnummer 2750.01.002
 Betriebsart Akkubetrieb mit Netzteil
 Abmessungen 260x160x125 mm
 Eigengewicht 1,2 kg

Zubehör

Datenkabel
 Bestellnummer 2550.03.019
 Kabellänge 2 m

Bestellnummer 3700.01.001 (Tischausführung)
 Bestellnummer 3700.50.001 (Wandausführung)
 Betriebsart Akkubetrieb mit Netzteil
 Abmessungen 270x85x58 mm
 Eigengewicht 0,4 kg

Zubehör

Datenkabel
 Bestellnummer 2550.03.014
 Kabellänge 3 m

Schnittstelle RS 232, montiert
 Bestellnummer 2563.21.004

Bedeutung der Produktsymbole



Richtlinie 2009/23/EC

Geeichte Waagen entsprechend der Waagen Richtlinie 2009/23/EC



CE-Kennzeichnung

Soehnle Industrial Solutions Waagen tragen das CE-Zeichen nach gültigen Standards



Medizinprodukterichtlinie

Unsere Waagen entsprechen den europäischen Richtlinien für Medizinprodukte (2007/47/EG, 93/42/EWG) und nichtselbsttätigen Waagen.



SIS-Total-Quality-Management

Soehnle Industrial Solutions Waagen werden nach strengsten Qualitätsansprüchen des SIS-Total-Quality-Managements gefertigt. Umfangreiche Qualitätskontrollen in allen Stufen des Produktionsprozesses gewährleisten gleichbleibend hochwertige Produkte.



Eichung

Waagen mit diesem Zeichen sind geeicht als nichtselbsttätige Waage oder eichfähig entsprechend der Genauigkeitsklasse III.



Schnittstelle: Bluetooth™

Waagen mit diesem Zeichen ermöglichen eine kabellose Datenübertragung via Bluetooth™ oder haben diese Option.



Schnittstelle: RS232

Mit der RS232 Schnittstelle und einem Datenkabel können die Gewichtswerte von der Waage direkt an ein PC/Drucker übertragen werden.



Schnittstelle: USB

Mit der USB-Schnittstelle und einem Datenkabel können Gewichtsdaten von der Waage direkt an PC/EDV übertragen werden.



Kabelloses Gerät durch Batterie- oder Akkubetrieb

Geräte mit diesem Symbol haben Batterie- oder Akkubetrieb.



Body-Mass-Index

Der BMI-Wert wird automatisch berechnet.



Muskelanteil des Körpergewichtes

Der Muskelanteil wird angezeigt.



Fettanteil des Körpergewichtes

Der Fettanteil des Körpers wird angezeigt.



Wasseranteil des Körpergewichtes

Der Wasseranteil des Körpers wird angezeigt.



Kalorienbedarf pro Tag

Der aktuelle Energieumsatz pro Tag wird automatisch berechnet.



Produkt aus rostfreiem Edelstahl

Waagen mit diesen Zeichen bestehen aus Edelstahl rostfrei 1.4301.

Informationen zu medizinischen Personenwaagen

Unter medizinischen Personenwaagen werden alle nichtselbsttätigen Waagen verstanden, die zur Bestimmung des Körpergewichtes im Bereich der Heilkunde verwendet werden (z.B. Patienten-, Baby-, Stuhl- und Bettenwaagen). Diese Waagen unterliegen der europäischen Richtlinie 2009/23/EG. Medizinische Personenwaagen gehören aber auch zur breiten Palette der Medizinprodukte, die nach der Richtlinie 93/42/EWG (MPG) in Verkehr gebracht werden können.

Medizinproduktegesetz (MPG)

Zweck dieses Gesetzes ist es, den Verkehr mit Medizinprodukten zu regeln und dadurch für die Sicherheit, Eignung und Leistung der Medizinprodukte sowie die Gesundheit und den erforderlichen Schutz der Patienten, Anwender und Dritter zu sorgen (§1 Zweck des Gesetzes).

Eichung

Unter Eichung versteht man die Prüfung eines Messgerätes auf die Einhaltung der Bauvorschriften und die Prüfung seiner richtigen Anzeige innerhalb der Eichfehlergrenzen. Um ein Messgerät eichen zu können, muss seine Bauart zuerst zugelassen sein.

Nacheichungsregelungen in Deutschland

2 Jahre Bettenwaagen

4 Jahre Personenwaagen, Babywaagen, Krankenstuhlwaagen, Mechanische Waagen, Lifterwaagen, Rollstuhlwaagen, Multifunktionswaagen

Für Personenwaagen, die in Arztpraxen verwendet werden, wird nur eine Ersteichung gefordert.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit. Für die Richtigkeit der Links und deren Inhalt zeichnen wir nicht verantwortlich.
www.ptb.de/de/org/1/11/112/infos/medica.htm

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen ohne Mehrwertsteuer. Konstruktions- und Preisänderungen vorbehalten.
Die Lieferung erfolgt nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe www.soehnle-professional.com/de/f/agb).

Lieferung:

Lieferbedingungen nach Vereinbarung.

Verrechnungsart:

Die Rechnungsstellung erfolgt grundsätzlich in Euro, sofern keine andere Verrechnungsart vereinbart wurde.

Eichkosten:

Geeichte Waagen werden unter Berechnung der Eichkosten gemäß Preisliste geliefert.

Einheiten:

Geeichte und eichfähige Waagen ab Werk in kg.

Gewährleistung:

24 Monate

Kontakt zu uns

Vertrieb:

Telefon: +49 71 91 / 34 53-220

Telefax: +49 71 91 / 34 53-211

Kundendienst:

Telefon: +49 71 91 / 34 53-320

Telefax: +49 71 91 / 34 53-311

E-Mail: medical@soehnle-professional.com

VORSPRUNG DURCH INNOVATION

SOEHNLE
PROFESSIONAL

Soehnle Industrial Solutions GmbH

Gaildorfer Straße 6
DE-71522 Backnang

Telefon +49 71 91/34 53-220
Fax +49 71 91/34 53-211
E-Mail medical@soehnle-professional.com
Web www.soehnle-professional.com

Gültig ab 01.01.2015. Alle vorherigen Kataloge werden ungültig.

Technische Änderungen vorbehalten - Konzept & Design www.ultrabold.com