



# 2 0 2 3

## Produktkatalog

# Ihre ADAM Niederlassung in Deutschland



**AE Adam GmbH**  
Instenkamp 4  
24242 Felde, Deutschland

+49-(0)4340-40300-0  
[vertrieb@aeadam.de](mailto:vertrieb@aeadam.de)



## Warum ADAM?



Seit über 50 Jahren verlassen sich Experten auf der ganzen Welt auf Adam Equipment, wenn es um eine umfangreiche Auswahl an Wägetechnik geht. Wir bieten Waagen für die Einsatzbereiche im Labor, in der Medizin, in der Bildung, in der Industrie, für Schmuck, Lebensmittel und Veterinärmedizin.

Adam ist ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von Waagen. Dies bringt ein hohes Maß an Verantwortung mit sich - nicht nur, um die richtige Waage für die jeweilige Aufgabe zu liefern, sondern auch, um sicherzustellen, dass jeder Anwender Vertrauen in das von ihm verwendete Gerät haben kann.

Deshalb werden wir ab 2023 unser Vertrauen in die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Produkte unter Beweis stellen, indem wir die Garantiezeiten für fast jede neue Waage erhöhen.

Mit bis zu fünf Jahren Garantie ist der Kauf eines Adam-Produkts nun eine noch einfachere und sicherere Entscheidung. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 4 oder sprechen Sie mit Ihrem Adam-Vertreter vor Ort.

## Finden Sie uns online!

## Folgen Sie uns auf:

[www.aeadam.de](http://www.aeadam.de)



Scannen Sie diesen QR-Code ein, um auf die mobile Website weitergeleitet zu werden. Hier finden Sie weitere Informationen zu den gelisteten Produkten.



**Facebook:**  
[facebook.com/adamequipment](https://facebook.com/adamequipment)



**LinkedIn:**  
[linkedin.com/company/adam-equipment](https://linkedin.com/company/adam-equipment)



**YouTube:**  
[youtube.com/user/adamequipment](https://youtube.com/user/adamequipment)



**Twitter:**  
[twitter.com/adamequipment](https://twitter.com/adamequipment)



|                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Neues Programm zur Erweiterung der Garantie .....                      | 4-5          |
| <b>Semi-Micro, Analysen und Präzisionswaagen.....</b>                  | <b>6</b>     |
| Equinox Analytische, Semi-Micro-Waagen und Präzisionswaagen.....       | 6-7          |
| Solis Analytische, Semi-Micro-Waagen und Präzisionswaagen.....         | 8-9          |
| Luna Analysenwaagen und Präzisionswaagen .....                         | 10-11        |
| Nimbus® Präzisionswaagen .....                                         | 12-13        |
| <b>Zubehör für Waagen Semi-Micro, Analysen und Präzisionswaagen ..</b> | <b>14-15</b> |
| <b>Kompaktwaagen.....</b>                                              | <b>16</b>    |
| Highland® HCB Präzisionswaagen .....                                   | 16-17        |
| Core® Präzisionswaagen .....                                           | 18           |
| Dune® Kompaktwaagen .....                                              | 19           |
| CBX Kompaktwaagen .....                                                | 20           |
| CB Kompaktwaagen .....                                                 | 21           |
| TBB Triple-Beam-Waagen .....                                           | 22           |
| <b>Zubehör für Kompaktwaagen .....</b>                                 | <b>23-24</b> |
| <b>Feuchtebestimmer .....</b>                                          | <b>25</b>    |
| PMB Feuchtebestimmer .....                                             | 25           |
| <b>Zubehör für Feuchtebestimmer .....</b>                              | <b>26</b>    |
| <b>Tisch- und Bodenwaagen.....</b>                                     | <b>27</b>    |
| Latitude Kontrollwaagen .....                                          | 27           |
| Cruiser® CKT Tisch-Kontrollwaagen.....                                 | 28-29        |
| CPWplus Plattformwaagen .....                                          | 30-31        |
| GBK & GFK Tisch-Kontrollwaagen und Boden-Kontrollwaagen.....           | 32-33        |
| AGB & AGF Tisch- und Bodenwaagen.....                                  | 34-35        |
| BKT Etikettenwaagen .....                                              | 36-37        |
| <b>Zubehör für Tisch- und Bodenwaagen.....</b>                         | <b>38-39</b> |
| <b>Zählwaagen .....</b>                                                | <b>40</b>    |
| Cruiser® CCT/CDT Tisch-Zählwaagen .....                                | 40-41        |
| GBC & GFC Tisch- und Boden-Zählwaagen.....                             | 42-43        |
| BCT Etikettendruckende Zählwaagen.....                                 | 44-45        |
| <b>Zubehör für Zählwaagen.....</b>                                     | <b>46-47</b> |
| <b>Abwaschbare und wasserfeste Waagen .....</b>                        | <b>48</b>    |
| Aqua® ABW & ABW-S Abwaschbare Waagen.....                              | 48-49        |
| Gladiator® Edelstahlwaagen.....                                        | 50-51        |
| <b>Zubehör für abwaschbare und wasserfeste Waagen.....</b>             | <b>52</b>    |
| <b>Einzelhandelswaagen .....</b>                                       | <b>53</b>    |
| Swift Preisrechnende Handelswaagen.....                                | 53           |
| CCEU Münzzählwaage.....                                                | 54           |
| <b>Zubehör für Einzelhandelswaagen .....</b>                           | <b>55</b>    |
| <b>Schwerlastwaagen und Plattformwaagen .....</b>                      | <b>56</b>    |
| SHS, LHS & IHS Hängewaagen .....                                       | 56-57        |
| PT Wägebrücken .....                                                   | 58-59        |
| PTM Rollstuhlwaagen.....                                               | 60           |
| AELP Wägebalken.....                                                   | 61           |
| PTSplus & PTT Wiegehubwaagen.....                                      | 62           |
| W Serie Plattformwaagen .....                                          | 63           |
| GB & GF Plattformwaagen .....                                          | 64           |
| <b>Zubehör für Schwerlastwaagen und Plattformwaagen.....</b>           | <b>65</b>    |
| <b>Anzeigergeräte .....</b>                                            | <b>66</b>    |
| AE 403 Anzeigergeräte.....                                             | 66           |
| AE 503 & AE 504 Etiketten druckende Anzeigergeräte.....                | 67           |
| GK & GK-Mplus Anzeigergeräte.....                                      | 68           |
| GC Zähl-Anzeigergeräte .....                                           | 69           |
| <b>Zubehör für Anzeigergeräte.....</b>                                 | <b>70</b>    |
| <b>Personen- und Fitnesswaagen.....</b>                                | <b>71</b>    |
| MTB Säuglings- und Kleinkindwaage.....                                 | 71           |
| MDW Personenwaagen .....                                               | 72           |
| <b>Hilfreiches Zubehör.....</b>                                        | <b>73</b>    |
| OIML Prüfgewichte.....                                                 | 73-74        |

## Funktionen-Symbole

|                                                                                     |                            |                                                                                     |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Hinterleuchtete Anzeige    |  | Interne Kalibrierung        |
|  | Tara über gesamten Bereich |  | Externe Kalibrierung        |
|  | Mehrere Wägeeinheiten      |  | Intern aufladbarer Akku     |
|  | Unterflurwägung            |  | Externe Batterie            |
|  | Sicherungspunkt            |  | Datum                       |
|  | Eingebauter Drucker        |  | Zeit                        |
|  | RS-232 Schnittstelle       |  | GLP/ISO Bericht (Ausdrucke) |
|  | USB                        |  | IP-Schutzklasse             |
|                                                                                     |                            |  | Palettenversand             |

## Zulassungen



### M Waagen mit Eichzulassung

Die Eichung von Waagen ist u. a. überall im Handel, wo Ware nach Gewicht verkauft wird, Pflicht. Voraussetzung für die Eichfähigkeit ist die EG-Bauartzulassung. Das Zertifikat ist in allen Mitgliedstaaten der EU gültig. Vor Inverkehrbringen der Waage wird die Waage dann basierend auf den Europäischen Richtlinien geprüft.

Die Metrologie-Kennzeichnung für die Eichung nach der neuen Regelung zeigt neben dem CE-Zeichen den Großbuchstaben M und die beiden letzten Ziffern des Jahres, in dem die Kennzeichnung angebracht wurde, eingerahmt durch ein Rechteck; gefolgt von der Kennnummer der Konformitätsbewertungsstelle (früher Benannte Stelle). Bei Adam-Waagen ist diese Eichung im Preis mit inbegriffen.



### NSF

NSF International ist eine Organisation für Produktprüfung, Inspektion und Zertifizierung, die gegründet wurde, um die Anforderungen an Hygiene und Lebensmittelsicherheit weltweit zu standardisieren. Die NSF entwickelt Standards für Branchen einschließlich Lebensmittel, Getränke, Haushaltsgeräte und Wasser und führt außerdem analytische Tests für Nahrungsergänzungsmittel und Arzneimittel durch.


# Neues Programm zur Erweiterung der Garantie

JETZT MIT  
BIS ZU

5 Jahren

Garantie

Auch wenn Sie nicht wissen, was die Zukunft bringt, mit der neuen verlängerten Garantie von Adam Equipment müssen Sie sich um eine Sache weniger Sorgen machen.

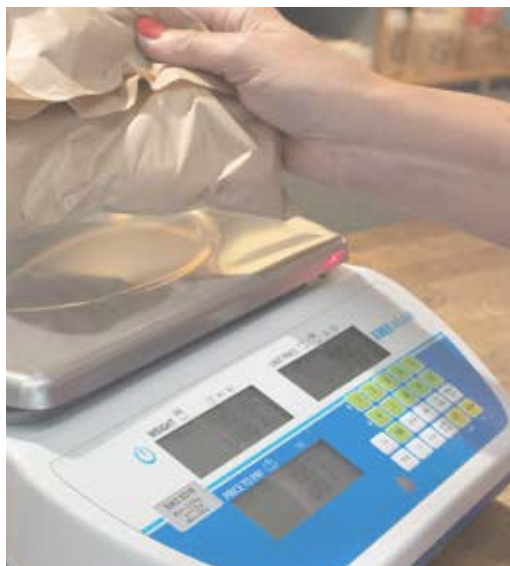

Wir vertrauen auf die Qualität und Verarbeitung unserer Produkte. Um dieses Vertrauen zu beweisen, verlängern wir die Garantie für fast alle unsere Waagen auf bis zu fünf Jahre. Ein Garantieniveau, das in der professionellen Wägebranche außergewöhnlich ist.

Ab dem 1. Januar 2023 können Ihre Kunden beim Kauf einer Waage von Adam Equipment eine längere Garantiezeit in Anspruch nehmen.

Die neuen Adam-Garantiezeiten werden ohne Aufpreis gewährt und bedeuten für unsere Kunden einen höheren Nutzwert und mehr Sicherheit für ihr Geld. Mit Adams einzigartiger Garantieleistung und unserem Kundendienst sind wir sicher, dass Sie ebenso viel Vertrauen in unsere Produkte haben werden.

Achten Sie beim Durchblättern dieses Katalogs auf unser neues Garantiesymbol - oder schauen Sie in der Tabelle auf der gegenüberliegenden Seite nach, wo und um wie viel sich unsere Garantien erhöht haben.

Scannen Sie den QR-Code, um mehr zu erfahren,  
oder besuchen Sie  
[www.aeadam.de/produktgarantien](http://www.aeadam.de/produktgarantien)



Adam  
Herstellergarantie

# Garantien nach Produktgruppe

In der nachstehenden Tabelle finden Sie die Garantiezeiten für unsere Produkte oder können sehen, wie sich diese für ausgewählte Produkte verlängert haben.

| Bereich                                                                        | Vorherige Garantie | Neue Garantie                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Equinox EAB/EPB/ETB</b> Analytische, Semi-Micro-Waagen und Präzisionswaagen | 3 Jahre            |    |
| <b>Solis SAB/SPB/STB</b> Analytische, Semi-Micro-Waagen und Präzisionswaagen   | 3 Jahre            |                                                                                       |
| <b>Luna LAB/LPB/LTB/LBB</b> Analysenwaagen und Präzisionswaagen                | 3 Jahre            |                                                                                       |
| <b>PMB</b> Feuchtebestimmer                                                    | 3 Jahre            |                                                                                       |
| <b>Nimbus® NBL</b> Präzisionswaagen                                            | 3 Jahre            |                                                                                       |
| <b>AVT</b> Antivibrationstisch                                                 | 2 Jahre            |    |
| <b>AGB &amp; AGF</b> Tisch- und Bodenwaagen                                    | 2 Jahre            |                                                                                       |
| <b>Cruiser® CKT</b> Tisch-Kontrollwaagen                                       | 2 Jahre            |                                                                                       |
| <b>Cruiser® CCT &amp; CDT</b> Tisch-Zählwaagen                                 | 2 Jahre            |                                                                                       |
| <b>GBC &amp; GFC</b> Tisch- und Boden-Zählwaagen                               | 2 Jahre            |                                                                                       |
| <b>GBK &amp; GFK</b> Tisch-Kontrollwaagen und Boden-Kontrollwaagen             | 2 Jahre            |                                                                                       |
| <b>Gladiator® GGS/B/F/L</b> Edelstahlwaagen                                    | 2 Jahre            |                                                                                       |
| <b>GB &amp; GF</b> Plattformwaagen                                             | 2 Jahre            |                                                                                       |
| <b>GC</b> Zähl-Anzeigegegeräte                                                 | 2 Jahre            |                                                                                       |
| <b>W</b> wassergeschützte Plattformwaagen                                      | 2 Jahre            |                                                                                       |
| <b>GK &amp; GK-Mplus</b> Anzeigegegeräte                                       | 2 Jahre            |                                                                                       |
| <b>TBB</b> Triple-Beam-Waagen                                                  | 2 Jahre            |                                                                                       |
| <b>Aqua® ABW</b> abwaschbare Waagen                                            | 2 Jahre            |  |
| <b>Aqua® ABW-S</b> Edelstahlwaagen mit IP68-Schutz                             | 2 Jahre            |                                                                                       |
| <b>BCT</b> Etikettendruckende Zählwaagen                                       | 2 Jahre            |                                                                                       |
| <b>BKT</b> Etikettenwaagen                                                     | 2 Jahre            |                                                                                       |
| <b>Core® CQT</b> Präzisionswaagen                                              | 2 Jahre            |                                                                                       |
| <b>CPWplus</b> Plattformwaagen                                                 | 2 Jahre            |                                                                                       |
| <b>Highland® HCB</b> Präzisionswaagen                                          | 2 Jahre            |                                                                                       |
| <b>Latitude LBX</b> Kontrollwaagen                                             | 2 Jahre            |                                                                                       |
| <b>MDW</b> Personenwaagen                                                      | 2 Jahre            |                                                                                       |
| <b>MTB</b> Säuglings- und Kleinkindwaage                                       | 2 Jahre            |                                                                                       |
| <b>Swift SWZ</b> Preisrechnende Ladenwaagen                                    | 2 Jahre            |                                                                                       |
| <b>SHS, LHS &amp; IHS</b> Hängewaagen                                          | 2 Jahre            |                                                                                       |
| <b>AELP</b> Wägebalken                                                         | 2 Jahre            |                                                                                       |
| <b>PTM</b> Rollstuhlwaagen                                                     | 2 Jahre            |                                                                                       |
| <b>PT</b> Wägebrücken                                                          | 2 Jahre            |                                                                                       |
| <b>AE 503 &amp; 504</b> Etiketten druckende Anzeigegegeräte                    | 2 Jahre            |                                                                                       |
| <b>AE 403 &amp; AE 403M</b> Anzeigegegeräte                                    | 2 Jahre            |                                                                                       |

| Bereich                                 | Aktuelle Garantie                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dune® DCT</b> Kompaktwaagen          |  |
| <b>CBX</b> Kompaktwaagen                |                                                                                       |
| <b>CB</b> Kompaktwaagen                 |                                                                                       |
| <b>CCEU</b> Münzzählwaage               |                                                                                       |
| <b>PTSpplus &amp; PTT</b> Wiegehubwagen |                                                                                       |

# Equinox EAB/EPB/ETB Analytische, Semi-Micro-Waagen und Präzisionswaagen

Die Equinox-Präzisionswaagen sind mit einem hochauflösenden Farb-Touch-Display ausgestattet, das eine intuitive Bedienung und leicht zugängliche Funktionen bietet. Die Equinox liefert äußerst präzise Messergebnisse für Labore, wissenschaftliche Bildungseinrichtungen und Produktionsstätten.



Analysewaagen



Präzisionswaagen

## Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung
- Prozentwägung
- Kontrollwägung
- Tierwägung / dynamisches Wiegen
- Summenspeicher
- Dichtebestimmung
- Haltefunktion
- Rezeptieren
- Statistiken
- Textil-Funktion



Großes, ansprechendes 125mm Anzeige mit 800x480 Pixel und Touchscreen



USB-Host zum Verwenden eines USB-Sticks



Eingebauter Speicher zum Sichern von Produkten und Einstellungen

## Merkmale

- Integrierter Sicherungsschlot für Schloss und Kabel
- RS-232-Schnittstelle inklusive, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen
- Wählbare, digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten
- Passwortkontrolle schützt vor nicht-autorisiertem Zugriff zu den Einstellungen
- GLP-konforme Protokollierung möglich
- Voreinstellbares Tara beschleunigt den Prozess bei sich wiederholenden Wägungen
- Stückzählung mit frei wählbaren Probengrößen
- Mehrsprachige Anzeige erlaubt Einsatz in vielen Regionen weltweit
- Summenspeicher summiert Ergebnisse
- Kontrollwägung mit akustischem Alarm
- Summenspeicher summiert Ergebnisse

## Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: g, mg\*, lb, oz, ct, GN, dwt, mm, ozt, T, tl.H, tl.S, tl.T, benutzerdefinierte Einheit
- Schnittstelle: RS-232, USB
- Stromversorgung: 24V 1A Adapter (9VDC 1A Adapter bei den Modellen 363i / e und 3202i / e)
- Anzeige: Touchscreen mit 13mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Intern, Extern automatisch
- Verarbeitung: ABS Kunststoff
- Betriebstemperatur: 10° bis 30°C

*\*mg nicht verfügbar bei ETB-Modellreihe*




| Modell           | Kapazität  | Ablesbarkeit  | Größe Wägeplatte |
|------------------|------------|---------------|------------------|
| <b>EAB 125i</b>  | 62g / 120g | 0.01mg/ 0.1mg | 80mm ø           |
| <b>EAB 225i</b>  | 82g / 220g | 0.01mg/ 0.1mg | 80mm ø           |
| <b>EAB 124i</b>  | 120g       | 0.0001g       | 80mm ø           |
| <b>EAB 224i</b>  | 220g       | 0.0001g       | 80mm ø           |
| <b>EAB 314i</b>  | 310g       | 0.0001g       | 80mm ø           |
| <b>EAB 414i</b>  | 410g       | 0.0001g       | 80mm ø           |
| <b>EAB 514i</b>  | 510g       | 0.0001g       | 80mm ø           |
| <b>EAB 124e</b>  | 120g       | 0.0001g       | 80mm ø           |
| <b>EAB 224e</b>  | 220g       | 0.0001g       | 80mm ø           |
| <b>EAB 314e</b>  | 310g       | 0.0001g       | 80mm ø           |
| <b>EPB 363i</b>  | 360g       | 0.001g        | 110mm ø          |
| <b>EPB 723i</b>  | 720g       | 0.001g        | 110mm ø          |
| <b>EPB 1203i</b> | 1200g      | 0.001g        | 110mm ø          |
| <b>EPB 2103i</b> | 2100g      | 0.001g        | 110mm ø          |
| <b>EPB 363e</b>  | 360g       | 0.001g        | 110mm ø          |
| <b>EPB 723e</b>  | 720g       | 0.001g        | 110mm ø          |
| <b>ETB 3202i</b> | 3200g      | 0.01g         | 185x185mm        |
| <b>ETB 6202i</b> | 6200g      | 0.01g         | 185x185mm        |
| <b>ETB 3202e</b> | 3200g      | 0.01g         | 185x185mm        |
| <b>ETB 6202e</b> | 6200g      | 0.01g         | 185x185mm        |
| <b>ETB 8202e</b> | 8200g      | 0.01g         | 185x185mm        |

Modellbezeichnung mit der Endung:

i: Interne Justierung

e: Externe Justierung

**Hinweis: Bei ETB-Modellen (Toplader) ist der Windschutz nicht enthalten.**

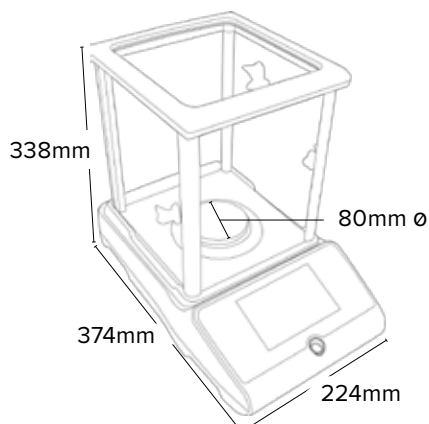


## EAB Analysenwaagen

- Versandgewicht: 9.4kg)
- Versandmaße: 530x530x390mm




EAB Waage mit Set zur Dichtebestimmung (exkl.)

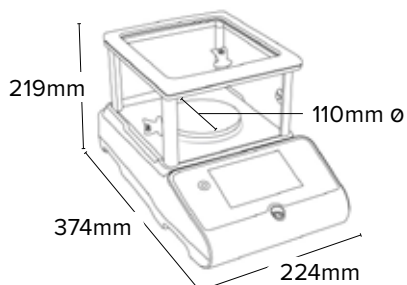

## EPB Präzisionswaagen

- Versandgewicht: 8.8kg (EPBi); 8.5kg (EPBe)
- Versandmaße: 420x530x390mm

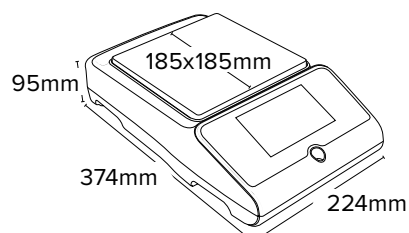

## ETB Präzisionswaagen

- Versandgewicht: 8.5kg
- Versandmaße: 300x530x390mm

# Solis SAB/SPB/STB Analytische, Semi-Micro-Waagen und Präzisionswaagen

Mit einem hochauflösenden Grafikdisplay und intuitiven Funktionen sind die Solis Analytische, Semi-Micro-Waagen und Präzisionswaagen eine hervorragende Lösung für zahlreiche Laboranwendungen. Benutzer können auch umfangreiche Daten auf dem großen Grafikdisplay leicht einsehen.



Analysewaagen



Präzisionswaagen

## Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung
- Prozentwägung
- Kontrollwägung
- Tierwägung / dynamisches Wiegen
- Dichtebestimmung
- Haltefunktion
- Rezeptieren
- Summenspeicher



Das hochauflösende Grafikdisplay ist großzügig bemessen, um klare Sichtbarkeit zu gewährleisten



RS-232-Schnittstelle inklusive, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen



Wählbare, digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten

## Merkmale

- Integrierter Sicherungsschlitz für Schloss und Kabel (opt.)
- Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl
- GLP-konforme Protokollierung möglich
- Mehrsprachige Anzeige erlaubt Einsatz in vielen Regionen weltweit
- Kontrollwägung mit akustischem Alarm
- Stückzählung mit voreingestellten Probengrößen
- Wählbare digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten
- Mit der Haltefunktion kann der angezeigte Wert eingefroren werden

## Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: g, mg\*, lb, oz, ct, GN, dwt, mm, ozt, T, tl.H, tl.S, tl.T, benutzerdefinierte Einheit
- Schnittstelle: RS-232
- Stromversorgung: 24V 1A Adapter (9VDC 1A Adapter bei den Modellen 363i / e und 3202i / e)
- Anzeige: Grafik-Display mit 15mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Intern, Extern
- Verarbeitung: ABS Kunststoff
- Betriebstemperatur: 10° bis 30°C

*\*mg nicht verfügbar bei STB-Modellreihe*




| Modell           | Kapazität  | Ablesbarkeit  | Größe Wägeplatte |
|------------------|------------|---------------|------------------|
| <b>SAB 125i</b>  | 62g / 120g | 0.01mg/ 0.1mg | 80mm ø           |
| <b>SAB 225i</b>  | 82g / 220g | 0.01mg/ 0.1mg | 80mm ø           |
| <b>SAB 124i</b>  | 120g       | 0.0001g       | 80mm ø           |
| <b>SAB 224i</b>  | 220g       | 0.0001g       | 80mm ø           |
| <b>SAB 314i</b>  | 310g       | 0.0001g       | 80mm ø           |
| <b>SAB 414i</b>  | 410g       | 0.0001g       | 80mm ø           |
| <b>SAB 514i</b>  | 510g       | 0.0001g       | 80mm ø           |
| <b>SAB 124e</b>  | 120g       | 0.0001g       | 80mm ø           |
| <b>SAB 224e</b>  | 220g       | 0.0001g       | 80mm ø           |
| <b>SAB 314e</b>  | 310g       | 0.0001g       | 80mm ø           |
| <b>SPB 363i</b>  | 360g       | 0.001g        | 110mm ø          |
| <b>SPB 723i</b>  | 720g       | 0.001g        | 110mm ø          |
| <b>SPB 1203i</b> | 1200g      | 0.001g        | 110mm ø          |
| <b>SPB 2103i</b> | 2100g      | 0.001g        | 110mm ø          |
| <b>SPB 363e</b>  | 360g       | 0.001g        | 110mm ø          |
| <b>SPB 723e</b>  | 720g       | 0.001g        | 110mm ø          |
| <b>STB 3202i</b> | 3200g      | 0.01g         | 185x185mm        |
| <b>STB 6202i</b> | 6200g      | 0.01g         | 185x185mm        |
| <b>STB 3202e</b> | 3200g      | 0.01g         | 185x185mm        |
| <b>STB 6202e</b> | 6200g      | 0.01g         | 185x185mm        |
| <b>STB 8202e</b> | 8200g      | 0.01g         | 185x185mm        |

Modellbezeichnung mit der Endung:

i: Interne Justierung

e: Externe Justierung

**Hinweis: Bei STB-Modellen (Toplader) ist der Windschutz nicht enthalten.**

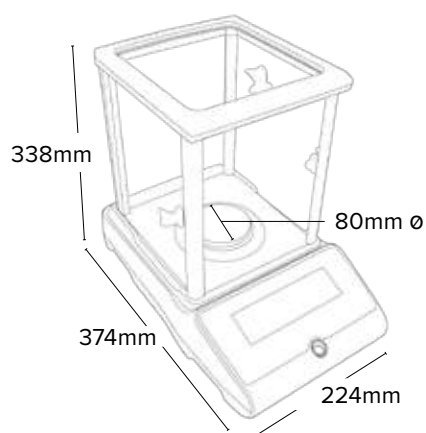


## SAB Analysenwaagen

- Versandgewicht: 9.2kg (SABi); 8.9kg (SABe)
- Versandmaße: 390x530x530mm




EAB Waage mit Set zur Dichtebestimmung (exkl.)

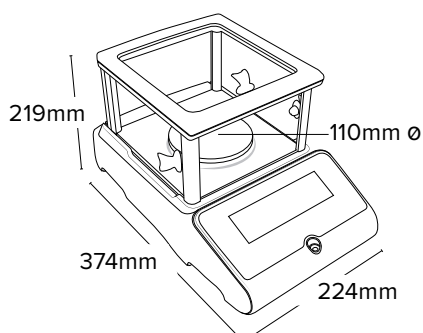

## SPB Präzisionswaagen

- Versandgewicht: 8.3kg
- Versandmaße: 390x530x420mm

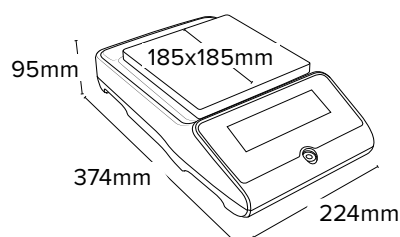

## STB Präzisionswaagen

- Versandgewicht: 8kg
- Versandmaße: 390x530x300mm

# Luna LAB/LPB/LTB/LBB Analysenwaagen und Präzisionswaagen

Die Luna-Analysewaagen sind mit zahlreichen Funktionen ausgestattet und eignen sich für einfache bis komplexe Anwendungen. Das stilvolle LCD-Display der Luna bietet 24 mm große Ziffern auf schwarzem Hintergrund. Die Mehrsprachigkeit des Textes macht Luna ideal für Benutzer in verschiedenen Regionen.



Analysewaagen



Präzisionswaagen

## Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung
- Prozentwägung
- Tierwägung / dynamisches Wiegen
- Dichtebestimmung
- Kontrollwägung
- Netto-Summen-Berechnung



Hell hinterleuchtetes LCD,  
auch bei schlechten  
Lichtverhältnissen gut ablesbar



USB I/O und RS-232 Schnittstellen  
für schnellen Datenaustausch  
mit Computern und Druckern



Große, leicht zu reinigende  
Wägeplatte aus Edelstahl

## Merkmale

- Integrierter Sicherungsschlitz für Schloss und Kabel (opt.)
- Versiegelte Tastatur schützt vor Schmutz und versehentlichen Spritzern
- Mit der Haltefunktion kann der angezeigte Wert eingefroren werden
- Mehrsprachige Anzeige erlaubt Einsatz in vielen Regionen weltweit
- Stückzählung mit voreingestellten Probengrößen
- GLP-konforme Protokollierung möglich
- Wählbare digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten

## Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: mg\*, g, ct, GN, dr, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, benutzerdefinierte Einheit
- Schnittstelle: RS-232, USB
- Stromversorgung: 18VDC 830mA Adapter
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD mit 24mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Intern, Extern
- Verarbeitung: ABS Kunststoff
- Betriebstemperatur: 15° bis 35°C

*\*mg nicht verfügbar bei LTB- oder LBB-Modellreihe*



**5 Jahre  
Garantie**


| Modell            | Kapazität | Ablesbarkeit | Größe Wägeplatte |
|-------------------|-----------|--------------|------------------|
| <b>LAB 84i</b>    | 80g       | 0.0001g      | 80mm ø           |
| <b>LAB 124i</b>   | 120g      | 0.0001g      | 80mm ø           |
| <b>LAB 214i</b>   | 210g      | 0.0001g      | 80mm ø           |
| <b>LAB 254i</b>   | 250g      | 0.0001g      | 80mm ø           |
| <b>LAB 84e</b>    | 80g       | 0.0001g      | 80mm ø           |
| <b>LAB 124e</b>   | 120g      | 0.0001g      | 80mm ø           |
| <b>LAB 214e</b>   | 210g      | 0.0001g      | 80mm ø           |
| <b>LAB 254e</b>   | 250g      | 0.0001g      | 80mm ø           |
| <b>LPB 223i</b>   | 220g      | 0.001g       | 120mm ø          |
| <b>LPB 423i</b>   | 420g      | 0.001g       | 120mm ø          |
| <b>LPB 623i</b>   | 620g      | 0.001g       | 120mm ø          |
| <b>LPB 823i</b>   | 820g      | 0.001g       | 120mm ø          |
| <b>LPB 223e</b>   | 220g      | 0.001g       | 120mm ø          |
| <b>LPB 423e</b>   | 420g      | 0.001g       | 120mm ø          |
| <b>LPB 623e</b>   | 620g      | 0.001g       | 120mm ø          |
| <b>LPB 823e</b>   | 820g      | 0.001g       | 120mm ø          |
| <b>LTB 2602i</b>  | 2600g     | 0.01g        | 185x185mm        |
| <b>LTB 3602i</b>  | 3600g     | 0.01g        | 185x185mm        |
| <b>LTB 4602i</b>  | 4600g     | 0.01g        | 185x185mm        |
| <b>LTB 6002i</b>  | 6000g     | 0.01g        | 185x185mm        |
| <b>LTB 2602e</b>  | 2600g     | 0.01g        | 185x185mm        |
| <b>LTB 3602e</b>  | 3600g     | 0.01g        | 185x185mm        |
| <b>LTB 4602e</b>  | 4600g     | 0.01g        | 185x185mm        |
| <b>LTB 6002e</b>  | 6000g     | 0.01g        | 185x185mm        |
| <b>LBB 6001e</b>  | 6000g     | 0.1g         | 185x185mm        |
| <b>LBB 8001e</b>  | 8000g     | 0.1g         | 185x185mm        |
| <b>LBB 12001e</b> | 12000g    | 0.1g         | 185x185mm        |
| <b>LBB 15001e</b> | 15000g    | 0.1g         | 185x185mm        |

Modellbezeichnung mit der Endung:

i: Interne Justierung


e: Externe Justierung

**Hinweis: Bei LTB-Modellen (Toplader) ist der Windschutz nicht enthalten.**

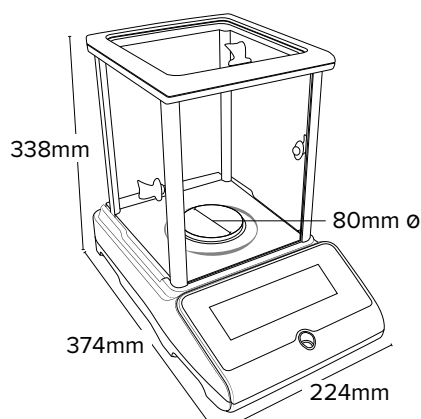


## LAB Analysenwaagen

- Versandgewicht: 8.3kg (LABi); 8kg (LABe)
- Versandmaße: 390x530x530mm

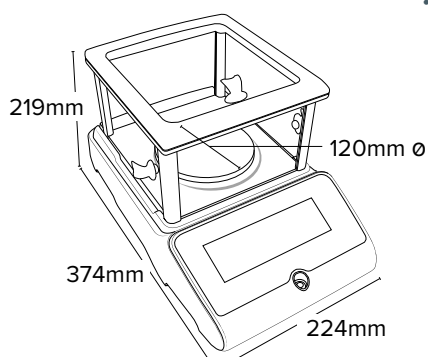

## LPB Präzisionswaagen

- Versandgewicht: 6.9kg (LPBi); 6.4kg (LPBe)
- Versandmaße: 390x530x420mm

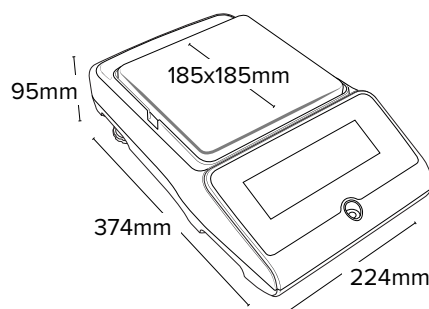

## LTB/LBB Präzisionswaagen

- Versandgewicht: 6.4kg (LTBi); 5.5kg (LTBe); 5.4kg (LBBe)
- Versandmaße: 390x530x300mm

Entwickelt, um robust zu sein, besitzen Nimbus Präzisionswaagen eine solide Metallkonstruktion in der ganzen Waage, um Chemikalien und strengem täglichen Gebrauch standzuhalten. Die Navigations-Schaltflächen sind groß und farblich gekennzeichnet und helfen den Nutzern, die Waage mit minimalem Schulungsaufwand zu betreiben.



Nimbus®  
Waagen

Auch mit Hochanzeige erhältlich

## Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung
- Prozentwägung
- Tierwägung / dynamisches Wiegen
- Dichtebestimmung



Versiegelte Tastatur schützt vor Schmutz und versehentlichen Spritzern



Große, leicht zu reinigende  
Wägeplatte aus Edelstahl



USB I/O und RS-232 Schnittstellen  
für schnellen Datenaustausch  
mit Computern und Druckern

## Merkmale

- Hell hinterleuchtetes LCD, auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Abnehmbarer Windschutz bei 0,001g-Modellen Standard, um Fehler durch Luftzug zu vermeiden
- Robustes Metallgehäuse schützt interne Komponenten in schmutzigen oder staubigen Arbeitsumgebungen
- Sicherungsöse zum Absichern der Waage
- GLP-konforme Protokollierung möglich
- Wählbare, digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten
- Durch die Nullnachführung geht die Anzeige immer auf Null zurück
- Mehrsprachige Anzeige erlaubt Einsatz in vielen Regionen weltweit

## Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: g, kg, ct, GN, N, lb, oz, lb:oz, ozt, dwt, benutzerdefinierte Einheit
- Schnittstelle: RS-232, USB
- Stromversorgung: 18VDC 830mA Adapter
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD mit 20mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: Aluminiumgehäuse
- Betriebstemperatur: 15° bis 35°C (0° bis 40°C zum 32000 Modelle)




**5 Jahre**  
**Garantie**

| Modell            | Kapazität | Ablesbarkeit | Größe Wägeplatte |
|-------------------|-----------|--------------|------------------|
| <b>NBL 12001e</b> | 12000g    | 0.1g         | 300x400mm        |
| <b>NBL 16001e</b> | 16000g    | 0.1g         | 300x400mm        |
| <b>NBL 22001e</b> | 22000g    | 0.1g         | 300x400mm        |
| <b>NBL 12001P</b> | 12000g    | 0.1g         | 300x400mm        |
| <b>NBL 16001P</b> | 16000g    | 0.1g         | 300x400mm        |
| <b>NBL 22001P</b> | 12000g    | 0.1g         | 300x400mm        |

Modellbezeichnung mit der Endung:


i: Interne Justierung

e: Externe Justierung

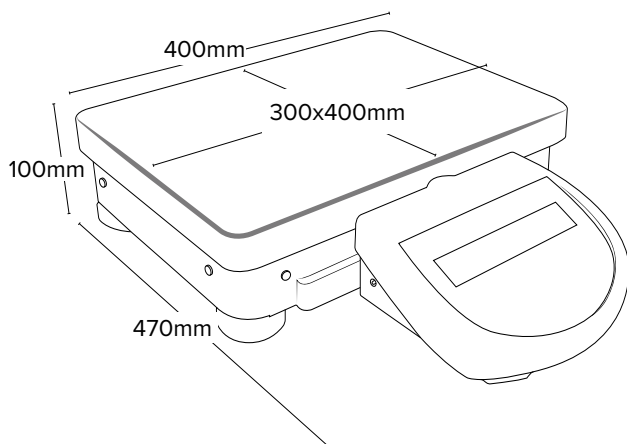

### NBL Modell ohne Stativ

- Versandgewicht: 8.6kg
- Versandmaße: 457x508x203mm

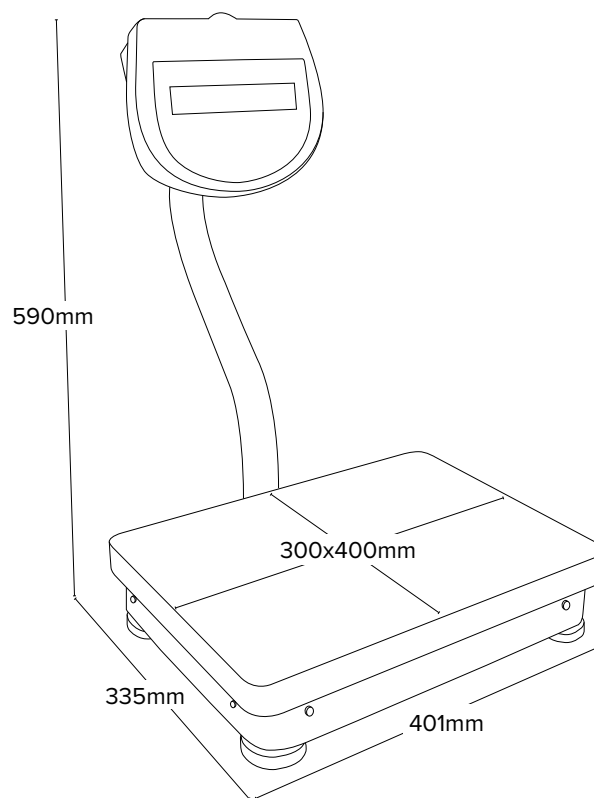

### NBL Modell mit Stativ

- Versandgewicht: 10kg
- Versandmaße: 457x508x203mm

| Artikelnr  | Beschreibung                                 | Equinox<br>EAB/EPB/ETB | Solis<br>SAB/SPB/STB | Luna<br>LAB/LPB/LTB/LBB | Nimbus® NBL |
|------------|----------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| 104008036  | Antivibrationstisch                          | •                      | •                    | •                       | •           |
| 1060014262 | Set zur Dichtebestimmung                     | •                      | •                    |                         |             |
| 1060015357 | Set zur Dichtebestimmung                     |                        |                      | •                       |             |
| 3012014259 | Arbeitsschutzhaube (ETB/STB/LTB/LBB)         | •                      | •                    | •                       |             |
| 3012014260 | Arbeitsschutzhaube (EAB/EPB/SAB/SPB/LAB/LPB) | •                      | •                    | •                       |             |
| 3012013012 | Arbeitsschutzhaube (NBL)                     |                        |                      |                         | •           |
| 3014011014 | RS-232 Kabel 9M-9F                           | •                      | •                    | •                       | •           |
| 3074010267 | USB Kabel                                    |                        |                      |                         | •           |
| 3014016217 | USB Kabel A-A                                |                        |                      | •                       |             |
| 700100410  | ABI-1 Ionisator                              | •                      | •                    | •                       |             |
| 1120015779 | ATP2 Thermodrucker                           | •                      | •                    | •                       | •           |
| 700100046  | Schloss und Kabel                            | •                      | •                    | •                       |             |
| 3014013041 | Sicherungsschloss mit Kabel                  |                        |                      |                         | •           |
| 600002028  | Adam DU Datensammelprogramm                  | •                      | •                    | •                       | •           |
| 3021210953 | Haken für Unterflurwägung (LAB/LPB)          |                        |                      | •                       |             |
| 302126013  | Haken für Unterflurwägung (NBL/LTB/LBB)      |                        |                      | •                       | •           |
| 2010012712 | Option Interner Akku                         |                        |                      |                         | •           |
| 700660290  | Adam Kalibrierschein                         | •                      | •                    | •                       | •           |
| 700100398  | OIML E1 5g Kalibriergewicht                  | •                      | •                    | •                       |             |
| 700100399  | OIML E1 10g Kalibriergewicht                 | •                      | •                    | •                       |             |
| 700100400  | OIML E1 20g Kalibriergewicht                 |                        | •                    |                         |             |
| 700100401  | OIML E1 50g Kalibriergewicht                 | •                      | •                    | •                       |             |
| 700100022  | OIML E2 100g Kalibriergewicht                | •                      | •                    | •                       |             |
| 700100023  | OIML E2 200g Kalibriergewicht                | •                      | •                    | •                       |             |



**104008036**  
Antivibrationstisch



**1060014262**  
Set zur Dichtebestimmung



**1060015357**  
Set zur Dichtebestimmung



**3012014259**  
Arbeitsschutzhaube  
(ETB/STB/LTB/LBB)



**3012014260**  
Arbeitsschutzhaube  
(EAB/EPB/SAB/SPB/LAB/LPB)



**3012013012**  
Arbeitsschutzhaube (NBL)



**3014011014**  
RS-232 Kabel 9M-9F



**3074010267**  
USB Kable



**3014016217**  
USB Kable A-A



**700100410**  
ABI-1 Ionisator



**1120015779**  
ATP2 Thermodrucker



**700100046**  
Schloss und Kabel



**3014013041**  
Sicherungsschloss mit  
Kabel



**600002028**  
Adam DU  
Datensammelprogramm



**3021210953**  
Haken für  
Unterflurwägung (LAB/LPB)



**302126013**  
Haken für  
Unterflurwägung (NBL/LTB/LBB)



**2010012712**  
Option Interner Akku



**700660290**  
Adam Kalibrierschein



**700100398**  
OIML E1 5g Kalibriergewicht



**700100399**  
OIML E1 10g Kalibriergewicht



**700100400**  
OIML E1 20g Kalibriergewicht



**700100401**  
OIML E1 50g Kalibriergewicht



**700100022**  
OIML E2 100g Kalibriergewicht



**700100023**  
OIML E2 200g Kalibriergewicht

Highland® Waagen eignen sich für Laborarbeit, Feldeinsatz und viele industrielle Anwendungen. Die Highland bietet HandiCal® Kalibrierung mit einem integrierten Gewicht und ShockProtect® als Schutz vor starken Erschütterungen und versehentlicher Überlastung.




Highland®  
Präzisions-  
waagen



Highland®  
geeichte  
Präzisions-  
waagen

## Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung
- Prozentwägung
- Summenspeicher

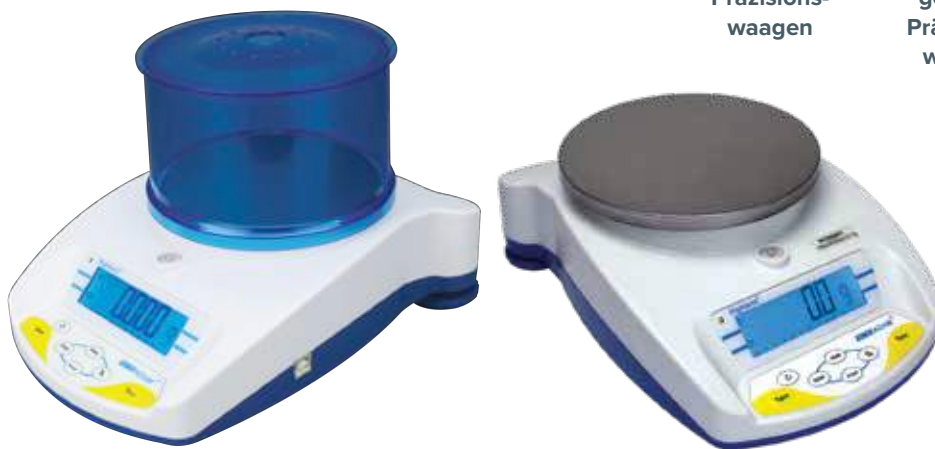

USB I/O und RS-232 Schnittstellen  
für schnellen Datenaustausch mit  
Computern und Druckern



Drei-Punkte ShockProtect® schützt vor  
Beschädigung des Wägemechanismus  
auch bei starker Überlastung



Stapelbar, können somit platzsparend  
verstaут werden (außer HCB 6001)

## Merkmale

- Hell hinterleuchtetes LCD, auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Anzeige mit Kapazitätsanzeige
- Duale Taratasten für links- und rechtshändige Bedienung
- Integrierter Sicherungsschütz für Schloss und Kabel
- Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl
- Robustes ABS-Gehäuse für Einsatz in anspruchsvollem industriellem Arbeitsumfeld
- Haken für Unterflurwägung inklusive
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- Die Funktion Automatisches Abschalten ist einstellbar und energieeffizient
- Akustischer Alarm warnt vor Überlastung
- Wählbare, digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten
- Stückzählung mit voreingestellten Probengrößen

## Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: g, lb, oz, N, GN, ct, dr, dwt, mm, ozt, T, tl.H, tl.S, tl.T
- Schnittstelle: RS-232, USB
- Stromversorgung: 12VDC 800mA Adapter, Interner Akku
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD mit 18mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Intern, Extern manuell
- Verarbeitung: ABS Kunststoff
- Betriebstemperatur: 0° bis 40°C




| Modell           | Kapazität | Ablesbarkeit   | Größe Wägeplatte |
|------------------|-----------|----------------|------------------|
| <b>HCB 123</b>   | 120g      | 0.001g         | 120mm ø          |
| <b>HCB 153</b>   | 150g      | 0.005g         | 120mm ø          |
| <b>HCB 302</b>   | 300g      | 0.01g          | 120mm ø          |
| <b>HCB 602</b>   | 600g      | 0.02g          | 120mm ø          |
| <b>HCB 602H</b>  | 600g      | 0.01g          | 120mm ø          |
| <b>HCB 1002</b>  | 1000g     | 0.01g          | 120mm ø          |
| <b>HCB 1502</b>  | 1500g     | 0.05g          | 120mm ø          |
| <b>HCB 2202</b>  | 2200g     | 0.01g          | 120mm ø          |
| <b>HCB 3001</b>  | 3000g     | 0.1g           | 120mm ø          |
| <b>HCB 6001</b>  | 6000g     | 0.1g           | 145mm ø          |
| <b>HCB 602M</b>  | 600g      | d=0.01g e=0.1g | 120mm ø          |
| <b>HCB 1002M</b> | 1000g     | d=0.01g e=0.1g | 120mm ø          |

Modellbezeichnung mit der Endung:


H: Modell mit hoher Ablesbarkeit

M: Geeichtes Modell

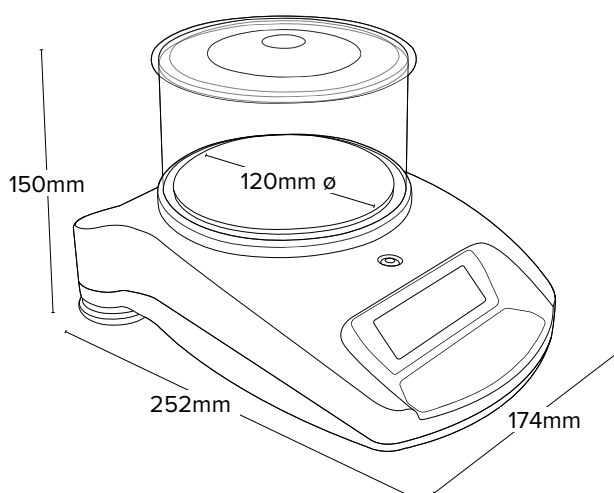

### HCB Präzisionswaage mit Windschutz

- Versandgewicht: 3.2kg
- Versandmaße: 279x381x152mm

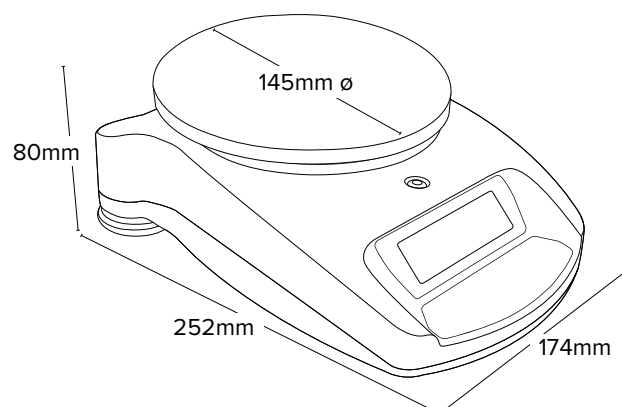

### HCB Präzisionswaage mit großer Wägeplatte (HCB 6001)

- Versandgewicht: 3.2kg
- Versandmaße: 279x381x152mm

Keine Waage kann die Core Waage im stabilen Wägewert schlagen. Das Gehäuse der Core ist leicht zu reinigen und für platzsparende Lagerung stapelbar. Dank der einfachen Tastatur mit Doppel-Tara Tasten sind Core Waagen schnell zu bedienen.



Core®  
Präzisions-  
waagen



## Anwendungen

- Wägung



Große, leicht zu reinigende  
Wägeplatte aus Edelstahl



Drei-Punkte ShockProtect® schützt vor  
Beschädigung des Wägemechanismus



Stapelbar, können somit  
platzsparend verstaut werden

## Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: g, kg, lb, oz, N, GN, ct, dr, tl.T
- Stromversorgung: 12VDC 500mA  
Adapter (inkl.), 6 x AA Batterien (opt.)
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD  
mit 18mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: ABS Kunststoff
- Betriebstemperatur: 0° bis 40°C

| Modell          | Kapazität | Ablesbarkeit | Größe Wägeplatte |
|-----------------|-----------|--------------|------------------|
| <b>CQT 202</b>  | 200g      | 0.01g        | 120mm ø          |
| <b>CQT 251</b>  | 250g      | 0.1g         | 120mm ø          |
| <b>CQT 601</b>  | 600g      | 0.1g         | 120mm ø          |
| <b>CQT 1501</b> | 1500g     | 0.1g         | 120mm ø          |
| <b>CQT 2601</b> | 2600g     | 0.1g         | 145mm ø          |
| <b>CQT 2000</b> | 2000g     | 1g           | 145mm ø          |
| <b>CQT 5000</b> | 5000g     | 1g           | 145mm ø          |




**3 Jahre  
Garantie**

## Merkmale

- Hell hinterleuchtetes LCD, auch bei schlechten  
Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Integrierter Sicherungsschütz für Schloss und Kabel
- Haken für Unterflurwägung inklusive
- Abnehmbarer Windschutz (nur Modelle mit F52 Wägeplatte)
- Akustischer Alarm warnt vor Überlastung
- Durch die Nullnachführung geht die  
Anzeige immer auf Null zurück

## Weitere Spezifikationen

- Versandgewicht: 1.8kg
- Versandmaße: 152x356x279mm

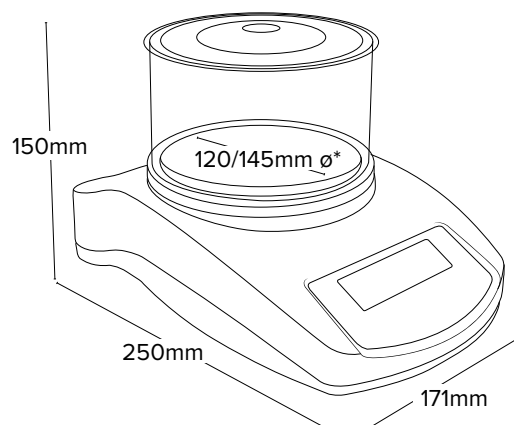



Dune®  
Kompakt-  
waagen

DCT 302



Die Dune bietet ein benutzerfreundliches, flaches Design und eine einfache Bedienung über nur drei Tasten: Ein/Aus, Einheit und Tara.

Die tragbare Dune ist AC oder Akku betrieben, liefert zuverlässige Messwerte im Labor oder im Freien.



## Anwendungen

- Wägung



Große kontrastreiche Anzeige, auch aus der Distanz gut lesbar



Leichte, handliche Bauweise



Die große Wägeplatte lässt sich zur schnellen Reinigung leicht abnehmen

| Modell          | Kapazität | Ablesbarkeit | Größe Wägeplatte |
|-----------------|-----------|--------------|------------------|
| <b>DCT 302</b>  | 300g      | 0.01g        | 100mm ø          |
| <b>DCT 201</b>  | 200g      | 0.1g         | 145x145mm        |
| <b>DCT 601</b>  | 600g      | 0.1g         | 145x145mm        |
| <b>DCT 2001</b> | 2000g     | 0.1g         | 145x145mm        |
| <b>DCT 2000</b> | 2000g     | 1g           | 145x145mm        |
| <b>DCT 5000</b> | 5000g     | 2g           | 145x145mm        |

**2 Jahre  
Garantie**




## Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: g, lb\*, oz
- Stromversorgung: 6 x AA Batterien, 6VDC 200mA Adapter (opt.)
- Anzeige: LCD mit 15mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: ABS Kunststoff
- Betriebstemperatur: 0° bis 40°C

\*lb nicht verfügbar bei DCT 302 oder DCT 201

## Merkmale

- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- Der Wägemechanismus ist durch einen starken Überlastschutz geschützt
- Versiegelte Tastatur schützt vor Schmutz und versehentlichen Spritzern
- Durch die Nullnachführung geht die Anzeige immer auf Null zurück

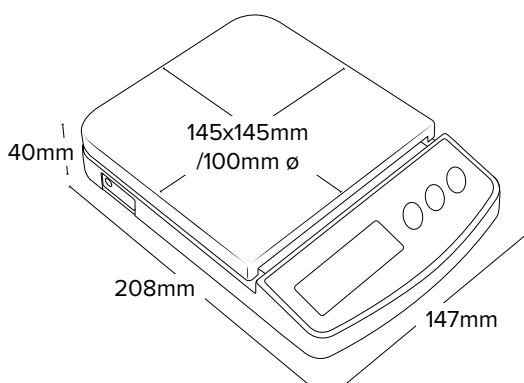

## Weitere Spezifikationen

- Versandgewicht: 1.4kg
- Versandmaße: 203x305x102mm

Die tragbaren und einfach zu bedienenden CBX-Waagen werden durch einen Akku betrieben und können unterwegs über die USB-Schnittstelle aufgeladen werden. Das solide ABS-Gehäuse und der Edelstahl der Güteklasse 304 sorgen dafür, dass die CBX auch nach anspruchsvollem Außeneinsatz leicht zu reinigen ist. Das Zählen von Teilen ist dank der wählbaren voreingestellten Probengrößen einfach.



CBX  
Waagen



## Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung



Hell hinterleuchtetes  
LCD, auch bei schlechten  
Lichtverhältnissen gut ablesbar



Niedervolt-USB-Eingang für eine  
flexible Stromversorgung des Geräts



Große, leicht zu reinigende  
Wägeplatte aus Edelstahl

## Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: g, N, lb, oz
- Stromversorgung: USB, 5V 1A Adapter, Interner Akku
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD mit 18mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: ABS Kunststoff
- Betriebstemperatur: 0° bis 40°C

| Modell          | Kapazität | Ablesbarkeit | Größe Wägeplatte |
|-----------------|-----------|--------------|------------------|
| <b>CBX 1201</b> | 1200g     | 0.1g         | 148x148mm        |
| <b>CBX 3001</b> | 3000g     | 0.5g         | 148x148mm        |
| <b>CBX 6000</b> | 6000g     | 1g           | 148x148mm        |




**2 Jahre**  
**Garantie**

## Merkmale

- Robustes ABS-Gehäuse für Einsatz in anspruchsvollem industriellem Arbeitsumfeld
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- Batterieanzeige weist hin, wann der Akku geladen werden muss
- Stückzählung mit voreingestellten Probengrößen

## Weitere Spezifikationen

- Versandgewicht: 0.7kg
- Versandmaße: 190x310x95mm

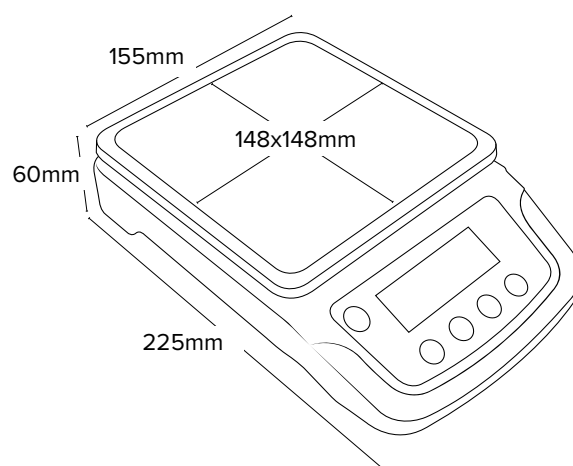



CB  
Waagen



Die CB Kompaktwaage verfügt über die beste Leistung und den besten Wert ihrer Klasse. Ihre Klasse 304 Edelstahlplattform, die versiegelte Tastatur und ihr einteiliges Gehäuse sind leicht zu reinigen, während der integrierte Akku-Betrieb es erlaubt, sie überall einzusetzen.

## Anwendungen

- Wägung



Hell hinterleuchtetes  
LCD, auch bei schlechten  
Lichtverhältnissen gut ablesbar



Große, leicht zu reinigende  
Wägeplatte aus Edelstahl



Netzbetrieb (Adapter opt.)  
und Batteriebetrieb (Batterien  
werden mitgeliefert)

| Modell         | Kapazität | Ablesbarkeit | Größe Wägeplatte |
|----------------|-----------|--------------|------------------|
| <b>CB 501</b>  | 500g      | 0.1g         | 130mm ø          |
| <b>CB 1001</b> | 1000g     | 0.1g         | 130mm ø          |
| <b>CB 3000</b> | 3000g     | 1g           | 130mm ø          |



## Weitere Merkmale


- Wägeeinheiten: g, lb, oz
- Stromversorgung: 2 x AA Batterien, 6VDC 200mA Adapter (opt.)
- Anzeige: LCD mit 12mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: ABS Kunststoff
- Betriebstemperatur: 0° bis 40°C

## Merkmale

- Leichte, handliche Bauweise
- Versiegelte Tastatur schützt vor Schmutz und versehentlichen Spritzern
- Einfache Bedienung zum schnellen Aufstellen und Arbeiten ohne große Einarbeitung
- Durch die Nullnachführung geht die Anzeige immer auf Null zurück

## Weitere Spezifikationen

- Versandgewicht: 0.9kg
- Versandmaße: 76x229x203mm

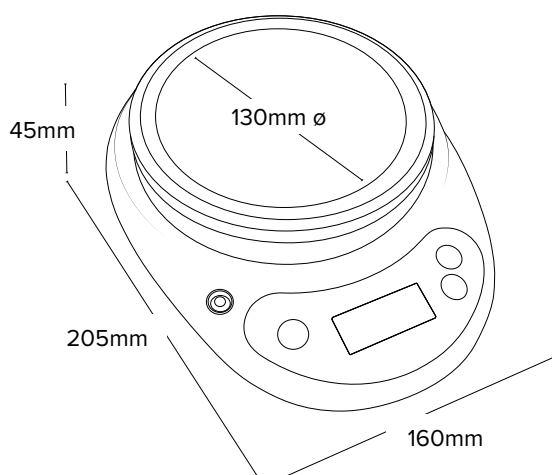

# TBB Triple-Beam-Waagen

Stabiles Metallgehäuse und einer Grad 304 Edelstahlschale machen die TBB ideal für Klassenzimmer. Größer als die meisten Triple-Beam Waagen bietet sie innovative Stativbeine und ein integriertes Unterhaken für die Bestimmung von Dichten und spezifischen Gewichten.



TBB  
Waagen

Gewichtssatz



## Anwendungen

- Wägung



Große, leicht zu reinigende  
Wägeplatte aus Edelstahl



Stativbeine ermöglichen  
Unterflurwägung



Praktischer Stauraum für Gewichte

## Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: g
- Anzeige: Skala mit 7 mm hohen Ziffern
- Kalibrierung: Extern
- Gehäuse: Aluminium-Druckguss

| Modell           | Kapazität | Ablesbarkeit | Größe Wägeplatte |
|------------------|-----------|--------------|------------------|
| <b>TBB 2610S</b> | 2610g     | 0.1g         | 152mm ø          |
| <b>TBB 2610T</b> | 2610g     | 0.1g         | 152mm ø          |




**5 Jahre**  
**Garantie**

## Merkmale

- Inklusive Stativfüße für Unterflurwägung (Wiegehaken optional)
- Magnetische Dämpfung sorgt für schnelle Messergebnisse
- Die gekerbten, abgestuften und versetzten Balken erlauben eine genaue Positionierung der Laufgewichte, und eine entsprechend exakte Ablesung der Ergebnisse
- Die TBB 2610T ist mit einem 225 g Trierbereich ausgestattet
- Integrierter Sicherungsschlitz für Schloss und Kabel

## Weitere Spezifikationen

- Versandgewicht: 3.6kg
- Versandmaße: 178x584x229mm

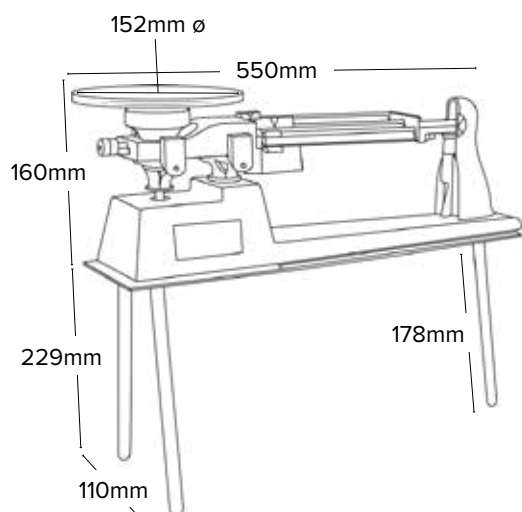

| Artikelnr  | Beschreibung                                 | Highland® HCB | Core® CQT | Dune® DCT | CBX | CB | TBB |
|------------|----------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----|----|-----|
| 308232030  | Arbeitsschutzhaube (HCB)                     | •             |           |           |     |    |     |
| 308232034  | Arbeitsschutzhaube (5er Pack) (HCB)          | •             |           |           |     |    |     |
| 308232035  | Arbeitsschutzhaube (10er Pack) (HCB)         | •             |           |           |     |    |     |
| 308232033  | Arbeitsschutzhaube (CQT)                     |               | •         |           |     |    |     |
| 308232036  | Arbeitsschutzhaube (5er Pack) (CQT)          |               | •         |           |     |    |     |
| 308232037  | Arbeitsschutzhaube (10er Pack) (CQT)         |               | •         |           |     |    |     |
| 700230015  | Arbeitsschutzhaube (CB)                      |               |           |           |     | •  |     |
| 3074010266 | RS-232 Kabel 9F-9F                           | •             |           |           |     |    |     |
| 3074010267 | USB Kabel                                    | •             |           |           |     |    |     |
| 1120015779 | ATP2 Thermodrucker                           | •             |           |           |     |    |     |
| 700100046  | Schloss und Kabel                            | •             | •         |           |     |    | •   |
| 600002028  | Adam DU Datensammelprogramm                  | •             |           |           |     |    |     |
| 3021210953 | Haken für Unterflurwägung (TBB)              |               |           |           |     |    | •   |
| 308002042  | Hartschalentragekoffer mit Schloss (HCB/CQT) | •             | •         |           |     |    |     |
| 700100211  | Hartschalentragekoffer mit Schloss (TBB)     |               |           |           |     |    | •   |
| 700400120  | 6VDC 200mA Adapter                           |               |           |           |     | •  |     |
| 700100213  | Stativfüße                                   |               |           |           |     |    | •   |
| 700660290  | Adam Kalibrierschein                         | •             | •         | •         | •   | •  | •   |
| 700100225  | Gewichtssset (TBB)                           |               |           |           |     |    | •   |
| 700100035  | OIML M1 1g - 100g Kalibriergewichtssätze     |               | •         |           |     |    |     |
| 700100071  | OIML M1 1g - 2kg Kalibriergewichtssätze      |               | •         |           |     |    |     |
| 700100012  | OIML F1 200g Kalibriergewicht                |               | •         |           |     |    |     |
| 700100072  | OIML M1 200g Kalibriergewicht                |               | •         |           |     |    |     |
| 700100060  | OIML M1 500g Kalibriergewicht                |               | •         |           |     | •  |     |
| 700100029  | OIML M1 1kg Kalibriergewicht                 |               | •         |           |     | •  |     |
| 700100030  | OIML M1 2kg Kalibriergewicht                 |               | •         |           |     | •  |     |



**308232030**  
Arbeitsschutzhaube (HCB)



**308232033**  
Arbeitsschutzhaube (CQT)



**700230015**  
Arbeitsschutzhaube (CB)



**3074010266**  
RS-232 Kabel 9F-9F



**3074010267**  
USB Kabel



**1120015779**  
ATP2 Thermodrucker



**700100046**  
Schloss und Kabel



**600002028**  
Adam DU  
Datensammelprogramm



**3021210953**  
Haken für Unterflurwägung  
(TBB)



**308002042**  
Hartschalentragekoffer mit  
Schloss (HCB/CQT)



**700100211**  
Hartschalentragekoffer mit  
Schloss (TBB)



**700400120**  
6VDC 200mA Adapter



**700100213**  
Stativfüße



**700660290**  
Adam Kalibrierschein



**700100225**  
Gewichtssatz (TBB)



**700100035**  
OIML M1 1g-100g  
Kalibriergewichtssätze



**700100071**  
OIML M1 1g-2kg  
Kalibriergewichtssätze



**700100012**  
OIML F1 200g Kalibriergewicht



**700100072**  
OIML M1 200g Kalibriergewicht



**700100060**  
OIML M1 500g Kalibriergewicht



**700100029**  
OIML M1 1kg Kalibriergewicht



**700100030**  
OIML M1 2kg Kalibriergewicht



**PMB**  
Feuchtebestimmer



Durch einfache Bedienung und eine schnelle Reaktionszeit bietet der PMB Spitzenwerte in Feuchtebestimmung. USB- und RS-232 Schnittstellen erleichtern die Konnektivität, während ein weiterer USB-Anschluss die Speicherung von Test-Programmen und Daten auf Flash-Laufwerken ermöglicht.



Optionales Set zur Temperaturkalibrierung

## Anwendungen

- Feuchtebestimmung
- Wägung



USB-Host zum Sichern der Daten auf einem Speicherstift



Vier voreingestellte Trocknungsmodi ermöglichen schnelle Routinetests



Pfannenheber zum leichten Einsetzen und Entnehmen der Proben

| Modell         | Kapazität | Ablesbarkeit   | Größe Wägeplatte |
|----------------|-----------|----------------|------------------|
| <b>PMB 53</b>  | 50g       | 0.001g / 0.01% | 100mm Ø          |
| <b>PMB 163</b> | 160g      | 0.001g / 0.01% | 100mm Ø          |
| <b>PMB 202</b> | 200g      | 0.01g / 0.05%  | 100mm Ø          |



## Weitere Merkmale


- Wägeeinheiten: g, %M, %S, ATRO %M, ATRO %S
- Schnittstelle: RS-232, USB
- Stromversorgung: Netzkabel
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD mit 24mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: Aluminium-Guss
- Betriebstemperatur: 0° bis 40°C

## Merkmale

- Kratzfestes Aluminiumgehäuse schützt die inneren Bauteile
- RS-232-Schnittstelle inklusive, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen
- USB Schnittstelle inklusive für schnelleren Datenaustausch
- Akustischer Alarm warnt vor Überlastung
- Automatischer Testbeginn bei Schließen des Deckels, einstellbar
- Kalibrierung von Temperatur und Gewicht
- Mehrsprachige Anzeige erlaubt Einsatz in vielen Regionen weltweit
- Durch die Nullnachführung geht die Anzeige immer auf Null zurück

## Weitere Spezifikationen

- Versandgewicht: 8.2kg
- Versandmaße: 381x457x305mm

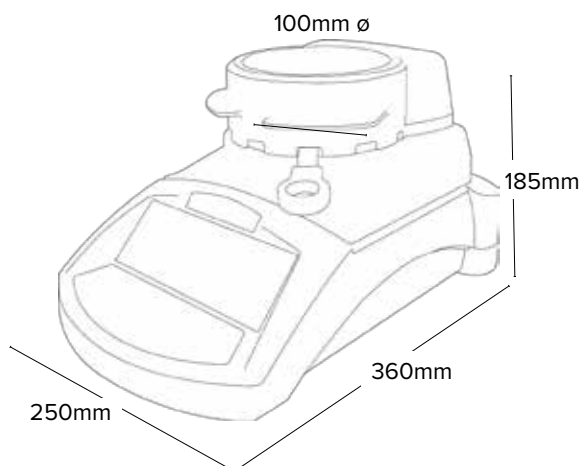



**301208188**  
Arbeitsschutzhaube (PMB)



**3070013622**  
PMB Glass Fiber Pads (x200)



**307140001**  
Aluminium-Probenschalen  
(x250)



**1070010636**  
Set zur  
Temperaturkalibrierung



**3074010266**  
RS-232 Kabel 9F-9F



**3074010267**  
USB Kabel



**700100046**  
Schloss und Kabel



**1120015779**  
ATP2 Thermodrucker



**600002028**  
Adam DU  
Datensammelprogramm



**700660290**  
Adam Kalibrierschein



**104008036**  
Antivibrationstisch



**700100014**  
OIML F1 50g Kalibriergewicht



**700100007**  
OIML F1 100g Kalibriergewicht



**700100012**  
OIML F1 200g Kalibriergewicht



Latitude  
Tischwaagen



Dank der einfachen Bedienung und einer Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten bietet die Latitude Kompakt-Tischwaage ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für schnelles Wägen und Zählen.

## Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung
- Prozentwägung
- Kontrollwägung
- Haltefunktion



LED-Kontrollleuchten zeigen an, wenn die Grenzwerte erreicht wurden



Robustes Design für den industriellen Einsatz



Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar

| Modell | Kapazität | Ablesbarkeit | Größe Wägeplatte |
|--------|-----------|--------------|------------------|
| LBX 3  | 3kg       | 0.5g         | 180x245mm        |
| LBX 6  | 6kg       | 1g           | 180x245mm        |
| LBX 12 | 12kg      | 2g           | 180x245mm        |
| LBX 30 | 30kg      | 5g           | 180x245mm        |

**3 Jahre  
Garantie**




## Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: g, kg, lb, lb:oz, oz\*
- Stromversorgung: 5VDC 1A Adapter, interner aufladbarer Akku
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD mit 24mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: ABS Kunststoff
- Betriebstemperatur: 0° bis 40°C

## Merkmale

- Hell hinterleuchtetes LCD, auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Der Wägemechanismus ist durch einen starken Überlastschutz geschützt
- Versiegelte Tastatur schützt vor Schmutz und versehentlichen Spritzern
- Einfache Bedienung ermöglicht schnelle Inbetriebnahme und Anwendung ohne -oder mit nur wenig Schulung
- Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl
- Kontrollwägung mit akustischem Alarm
- Mit der Haltefunktion kann der angezeigte Wert eingefroren werden
- Stückzählung mit voreingestellten Probengrößen

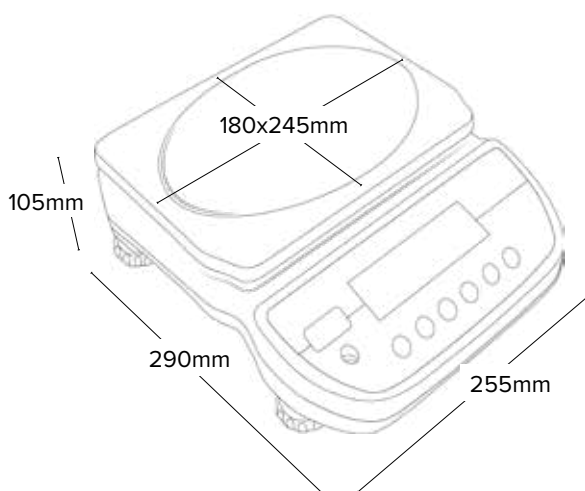

## Weitere Spezifikationen

- Versandgewicht: 4kg
- Versandmaße: 295x350x175mm

Die CKT eignet sich ideal für die Bestandskontrolle oder für Verpackungsaufgaben und kann Geld sparen, indem Abfall und Überbestände reduziert werden. Wiederholende Wägaufgaben werden mit einer hintergrundbeleuchteten Anzeige, die die Farbe ändert, wenn eine Probe unter, über oder innerhalb der voreingestellten Grenzen liegt, schnell ausgeführt.



Cruiser®  
Tisch-Kontroll-  
waagen

## Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung
- Kontrollwägung
- Kontrollzählung
- Summenspeicher
- Prozentwägung
- Netto-Summen-Berechnung



Das hinterleuchtete LCD wechselt die Farbe abhängig vom Erzielen voreingestellter Grenzwerte



Kontrollwägung mit akustischem Alarm



Versiegelte Tastatur schützt vor Schmutz und versehentlichen Spritzern

## Merkmale

- Die große Wägeplatte aus Edelstahl 304 lässt sich schnell reinigen
- Robustes ABS-Gehäuse für Einsatz in anspruchsvollem industriellem Arbeitsumfeld
- Voreinstellbares Tara beschleunigt den Prozess bei sich wiederholenden Wägungen Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- RS-232 für die schnelle Kommunikation mit PCs und Druckern
- Optionale USB-Schnittstelle für die Datenkommunikation
- Tropfkanäle leiten Verschüttetes von den internen Komponenten ab
- Interne Zählauflösung 1:600,000 für präzise Ergebnisse
- Stetige Optimierung des Stückgewichts während des Zählvorgangs beim Auflegen weiterer Artikel
- Haken für Unterflurwägungen, ideal für Materialprüfungsanwendungen

## Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: g, kg, lb, lb:oz, oz\*
- Schnittstelle: RS-232, Optional USB
- Stromversorgung: 12VDC 800mA Adapter, Interner Akku
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD mit 15mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: ABS Kunststoff
- Betriebstemperatur: -10° bis 40°C

\*lb, oz und lb:oz sind keine eichfähigen Wiege-Einheiten für den Handel



**5 Jahre**  
**Garantie**

| Modell          | Kapazität | Ablesbarkeit | Größe Wägeplatte |
|-----------------|-----------|--------------|------------------|
| <b>CKT 4</b>    | 4kg       | 0.1g         | 210x300mm        |
| <b>CKT 8</b>    | 8kg       | 0.2g         | 210x300mm        |
| <b>CKT 16</b>   | 16kg      | 0.5g         | 210x300mm        |
| <b>CKT 32</b>   | 32kg      | 1g           | 210x300mm        |
| <b>CKT 48</b>   | 48kg      | 2g           | 210x300mm        |
| <b>CKT 8H</b>   | 8kg       | 0.1g         | 210x300mm        |
| <b>CKT 8UH</b>  | 8kg       | 0.05g        | 210x300mm        |
| <b>CKT 16UH</b> | 16kg      | 0.1g         | 210x300mm        |
| <b>CKT 32UH</b> | 32kg      | 0.2g         | 210x300mm        |
| <b>CKT 48UH</b> | 48kg      | 0.5g         | 210x300mm        |
| <b>CKT 4M</b>   | 4kg       | 1g           | 210x300mm        |
| <b>CKT 8M</b>   | 8kg       | 2g           | 210x300mm        |
| <b>CKT 20M</b>  | 20kg      | 5g           | 210x300mm        |
| <b>CKT 40M</b>  | 40kg      | 10g          | 210x300mm        |


Modellbezeichnung mit der Endung:

H: Modell mit hoher Ablesbarkeit

UH: Modell mit ultrahoher

Ablesbarkeit

M: Geeichtes Modell

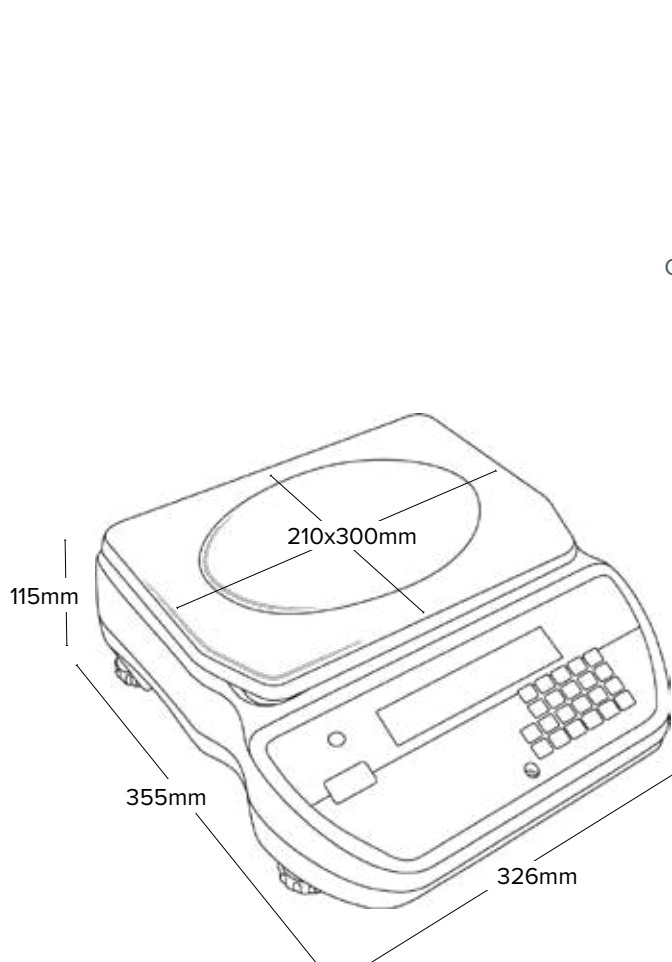

Optional Tragekoffer



## Weitere Spezifikationen

- Versandgewicht: 4.5kg
- Versandmaße: 190x370x420mm

# CPWplus Plattformwaagen


CPWplus-Serie verfügt über eine große Auswahl an Größen und Konfigurationen. Die CPWplus wurde für den Einsatz in unterschiedlichsten industriellen Arbeitsbereichen konzipiert. Sie ist für Aufgaben in der Betonprüfung im Außeneinsatz ebenso geeignet wie für die Bereiche Lager, Wareneingang und Versand.



CPWplus  
Plattformwaagen



CPWplus P

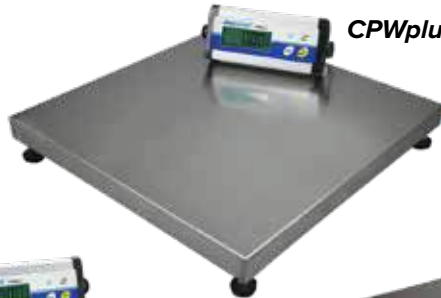

CPWplus M



CPWplus Kleine Plattform



CPWplus L

## Anwendungen

- Wägung
- Haltefunktion



Die Wägeplatte aus Edelstahl 304  
ist in drei Größen erhältlich



Die Anzeige kommt inklusive  
Wandhalterung



L-Modelle verfügen über Griffe  
und Räder für den Transport

## Merkmale

- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- Robuste Bauweise, die auch für Anwendungen im Industriebereich geeignet ist
- Mit der Haltefunktion kann der angezeigte Wert eingefroren werden
- Wählbare, digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten
- Durch die Nullnachführung geht die Anzeige immer auf Null zurück

## Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: kg, lb, lb:oz, oz
- Schnittstelle: RS-232
- Stromversorgung (Standard und P Modelle): 12VDC 500mA Adapter (inkl.), 6 x AA Batterien (opt.)
- Stromversorgung (L, M und W Modelle): 12VDC 800mA Adapter, Interner Akku
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD mit 22mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: Stahlsockel mit Aluminium-Spritzguss-Display
- Betriebstemperatur: 0° bis 40°C




| Modell              | Kapazität | Ablesbarkeit | Größe Wägeplatte |
|---------------------|-----------|--------------|------------------|
| <b>CPWplus 6</b>    | 6kg       | 0.002kg      | 300x300mm        |
| <b>CPWplus 15</b>   | 15kg      | 0.005kg      | 300x300mm        |
| <b>CPWplus 35</b>   | 35kg      | 0.01kg       | 300x300mm        |
| <b>CPWplus 75</b>   | 75kg      | 0.02kg       | 300x300mm        |
| <b>CPWplus 150</b>  | 150kg     | 0.05kg       | 300x300mm        |
| <b>CPWplus 200</b>  | 200kg     | 0.05kg       | 300x300mm        |
| <b>CPWplus 6P</b>   | 6kg       | 0.002kg      | 300x300mm        |
| <b>CPWplus 15P</b>  | 15kg      | 0.005kg      | 300x300mm        |
| <b>CPWplus 35P</b>  | 35kg      | 0.01kg       | 300x300mm        |
| <b>CPWplus 75P</b>  | 75kg      | 0.02kg       | 300x300mm        |
| <b>CPWplus 150P</b> | 150kg     | 0.05kg       | 300x300mm        |
| <b>CPWplus 200P</b> | 200kg     | 0.05kg       | 300x300mm        |
| <b>CPWplus 35M</b>  | 35kg      | 0.01kg       | 500x500mm        |
| <b>CPWplus 75M</b>  | 75kg      | 0.02kg       | 500x500mm        |
| <b>CPWplus 150M</b> | 150kg     | 0.05kg       | 500x500mm        |
| <b>CPWplus 200M</b> | 200kg     | 0.05kg       | 500x500mm        |
| <b>CPWplus 35L</b>  | 35kg      | 0.01kg       | 600x900mm        |
| <b>CPWplus 75L</b>  | 75kg      | 0.02kg       | 600x900mm        |
| <b>CPWplus 150L</b> | 150kg     | 0.05kg       | 600x900mm        |
| <b>CPWplus 200L</b> | 200kg     | 0.05kg       | 600x900mm        |
| <b>CPWplus 300L</b> | 300kg     | 0.1kg        | 600x900mm        |

Modellbezeichnung mit der Endung:

P: incl. Anzeigestativ


M: Mittlere Wägeplatte

L: Große Wägeplatte

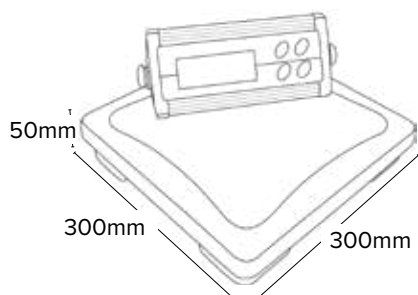


### Standard (Kleine Plattform)

- Versandgewicht: 5kg
- Versandmaße: 102x483x381mm

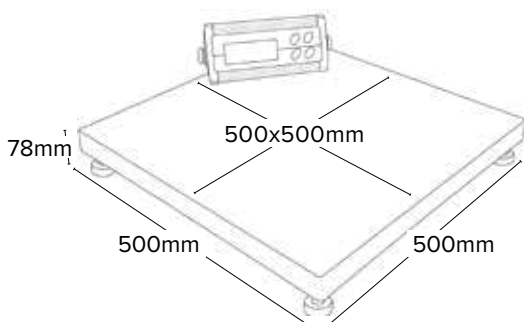

### CPWplus M Mittlere Wägeplatte

- Versandgewicht: 10.4kg
- Versandmaße: 127x584x559mm

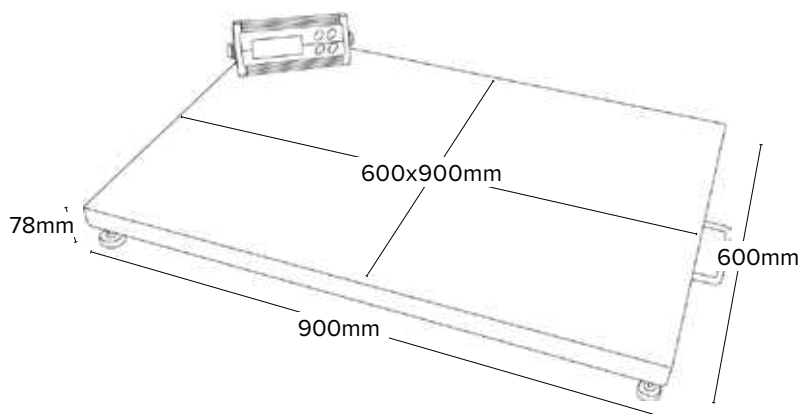

### CPWplus L Große Wägeplatte

- Versandgewicht: 16.3kg
- Versandmaße: 102x1092x660mm

Ideal für industrielle Einrichtungen, GBK und GFK Waagen sind die Antwort für Unternehmen, die Hochleistungs-Haltbarkeit und -Geschwindigkeit benötigen. Mit Grad 304 Edelstahlwägeplatte und robusten, rutschfesten Gummifüßen funktionieren diese Waagen auch in anspruchsvollen Umgebungen gut.



**GBK**  
Tisch-Kontrollwaagen




**GFK**  
Boden-Kontrollwaagen

## Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung
- Prozentwägung
- Kontrollwägung
- Tierwägung / dynamisches Wiegen



LED-Ampel und akustischer Alarm für schnelleres Wiegen

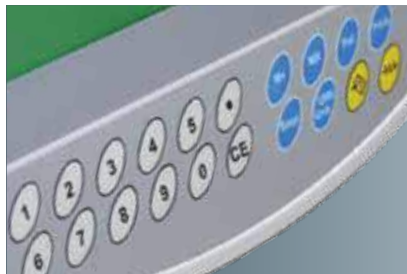

Vollständige numerische Eingabe für schnelles und einfaches Einstellen von Kontrollwägegrenzen



Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl

## Merkmale

- Helles hinterleuchtetes LCD, auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Display mit Kapazitätsanzeige
- Programmierbare Displaybeleuchtung mit "immer an", "immer aus", und "nur beim Wiegen" als Optionen
- RS-232-Schnittstelle inklusive, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen
- Versiegelte Tastatur gegen Schmutz und Spritzer
- Überlastschutz hilft, Schäden an den inneren Komponenten zu vermeiden
- Wiederaufladbarer Akku erlaubt den Betrieb fast überall
- Summenspeicher summiert Ergebnisse
- Stückzählung mit frei wählbaren Probengrößen
- Stetige Optimierung des Stückgewichts während des Zählvorgangs beim Auflegen weiterer Artikel
- Voreinstellbares Tara beschleunigt den Prozess bei sich wiederholenden Wägungen
- Wählbare, digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten
- Durch die Nullnachführung geht die Anzeige immer auf Null zurück

## Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: g, kg, lb, lb:oz, oz\*
  - Schnittstelle: RS-232
  - Stromversorgung: Netzkabel
  - Anzeige: Hinterleuchtetes LCD mit 20mm Ziffernhöhe
  - Kalibrierung: Extern
  - Verarbeitung: ABS Kunststoff-Indikator mit einer Aluminium-Druckguss Basis
  - Betriebstemperatur: -10° bis 40°C
- \*lb, oz und lb:oz sind keine eichfähigen Wiege-Einheiten für den Handel*




| Modell              | Kapazität | Ablesbarkeit | Größe Wägeplatte |
|---------------------|-----------|--------------|------------------|
| <b>GBK 8</b>        | 8kg       | 0.1g         | 300x400mm        |
| <b>GBK 16</b>       | 16kg      | 0.5g         | 300x400mm        |
| <b>GBK 32</b>       | 32kg      | 1g           | 300x400mm        |
| <b>GBK 60</b>       | 60kg      | 2g           | 300x400mm        |
| <b>GBK 120</b>      | 120kg     | 5g           | 300x400mm        |
| <b>GBK 6Mplus</b>   | 6kg       | 2g           | 300x400mm        |
| <b>GBK 15Mplus</b>  | 15kg      | 5g           | 300x400mm        |
| <b>GBK 30Mplus</b>  | 30kg      | 10g          | 300x400mm        |
| <b>GBK 60Mplus</b>  | 60kg      | 20g          | 300x400mm        |
| <b>GBK 150Mplus</b> | 150kg     | 50g          | 300x400mm        |
| <b>GFK 75</b>       | 75kg      | 5g           | 400x500mm        |
| <b>GFK 75H</b>      | 75kg      | 1g           | 400x500mm        |
| <b>GFK 150</b>      | 150kg     | 10g          | 400x500mm        |
| <b>GFK 150H</b>     | 150kg     | 2g           | 400x500mm        |
| <b>GFK 300</b>      | 300kg     | 20g          | 400x500mm        |
| <b>GFK 600</b>      | 600kg     | 50g          | 600x800mm        |
| <b>GFK 60Mplus</b>  | 60kg      | 20g          | 400x500mm        |
| <b>GFK 150Mplus</b> | 150kg     | 50g          | 400x500mm        |
| <b>GFK 300Mplus</b> | 300kg     | 100g         | 400x500mm        |

Modellbezeichnung mit der Endung:



Mplus: Geeichtes Modell

H: Hohe Ablesbarkeit

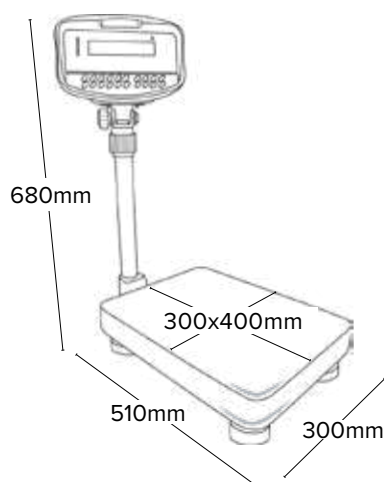

## GBK Tisch-Kontrollwaagen

- Versandgewicht: 9kg
- Versandmaße: 780x400x160 (Mplus)

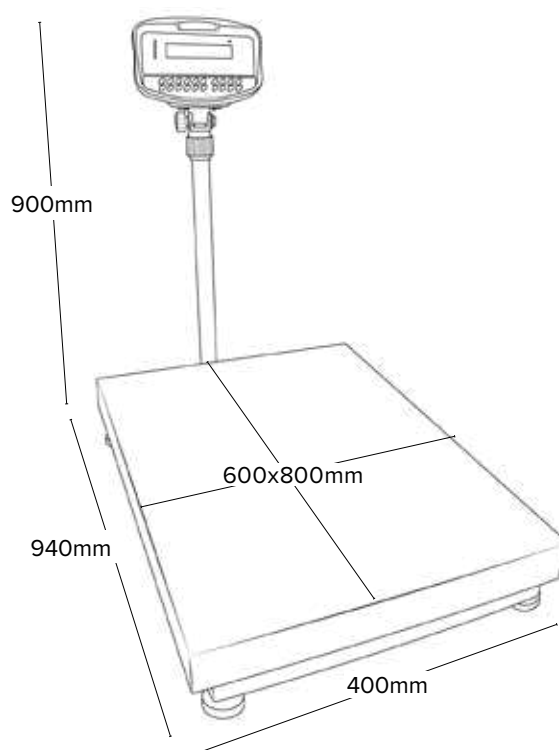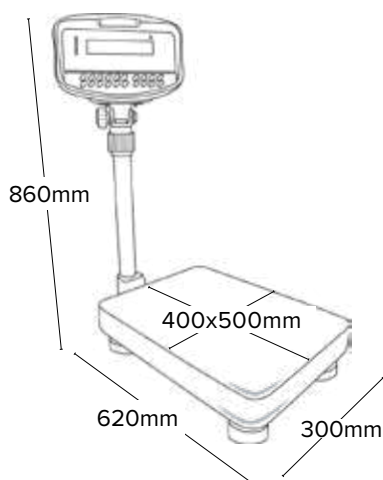

## GFK Boden-Kontrollwaagen

### GFK 600

- Versandgewicht: 34.9kg
- Versandmaße: 660x1168x203mm

## GFK Boden-Kontrollwaagen

GFK 75/75H, GFK 150/150H, GFK 300,

GFK 60Mplus, GFK 150Mplus, GFK 300Mplus

- Versandgewicht: 18.1kg
- Versandmaße: 460x895x210mm

Die vielseitigen und einfach zu bedienenden AGB- und AGF-Waagen eignen sich gut für den Einsatz in Lagern, Versand- und Empfangsbereichen, Fabriken und Produktionsstätten. Die Waagen bieten Kapazitäten von 8 kg bis 600 kg und erfüllen eine Vielzahl von Wäge- und Messaufgaben. Die AGB/AGF ist mit einem internen Akku ausgestattet und kann daher auch an Orten eingesetzt werden, an denen kein Strom zur Verfügung steht.



AGB & AGF  
Bodenwaagen

## Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung
- Prozentwägung
- Kontrollwägung
- Kontrollzählung
- Haltefunktion
- Höchstwert halten



Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display, das je nach Ergebnis die Farbe ändert



Robustes, IP68-zertifiziertes, wasserdichtes Display, das mit Wasser abgewaschen werden kann



Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl

## Merkmale

- Robuste Bauweise, die auch für Anwendungen im Industriebereich geeignet ist
- RS-232-Schnittstelle inklusive, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- Die Funktion Automatisches Abschalten ist einstellbar und energiefreundlich
- Mit der Haltefunktion kann der angezeigte Wert eingefroren werden
- Kontrollwägung mit akustischem Alarm
- Stückzählung mit voreingestellten Probengrößen
- Voreinstellbares Tara beschleunigt den Prozess bei sich wiederholenden Wägungen
- Wählbare digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten

## Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: g, kg, N, lb, lb:oz, oz\*
- Schnittstelle: RS-232
- Stromversorgung: Netzkabel, Interner Akku
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD mit 40mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: Anzeigegerät aus Edelstahl mit Sockel aus Stahl
- Betriebstemperatur: -10° bis 40°C


*\*lb, oz und lb:oz sind keine eichfähigen Wiege-Einheiten für den Handel*



| Modell          | Kapazität | Ablesbarkeit | Größe Wägeplatte |
|-----------------|-----------|--------------|------------------|
| <b>AGB 8</b>    | 8kg       | 0.2g         | 300x400mm        |
| <b>AGB 16</b>   | 16kg      | 0.5g         | 300x400mm        |
| <b>AGB 35</b>   | 35kg      | 1g           | 300x400mm        |
| <b>AGB 70</b>   | 70kg      | 2g           | 300x400mm        |
| <b>AGF 150</b>  | 150kg     | 5g           | 400x500mm        |
| <b>AGF 300</b>  | 300kg     | 10g          | 400x500mm        |
| <b>AGF 600</b>  | 600kg     | 20g          | 600x800mm        |
| <b>AGB 6M</b>   | 6kg       | 2g           | 300x400mm        |
| <b>AGB 15M</b>  | 15kg      | 5g           | 300x400mm        |
| <b>AGB 30M</b>  | 30kg      | 10g          | 300x400mm        |
| <b>AGB 60M</b>  | 60kg      | 20g          | 300x400mm        |
| <b>AGF 60M</b>  | 60kg      | 20g          | 400x500mm        |
| <b>AGF 150M</b> | 150kg     | 50g          | 400x500mm        |
| <b>AGF 300M</b> | 300kg     | 100g         | 400x500mm        |

Modelle mit der Endung:


M: Eichfähig

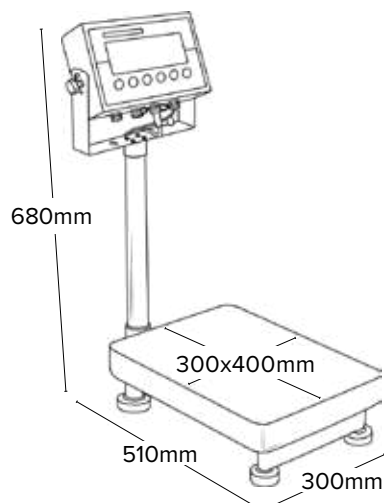

## AGB Tischwaagen

**AGB 8, AGB 16, AGB 35, AGB 70, AGB 6M, AGB 15M, AGB 30M, AGB 60M**


- Versandgewicht: 14kg
- Versandmaße: 780x400x160mm

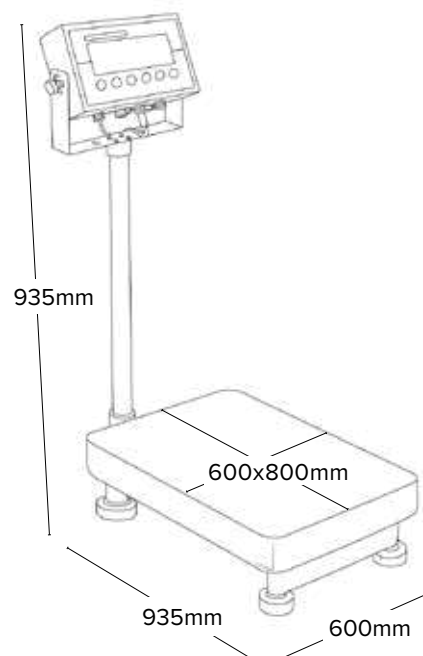

## AGF Bodenwaagen

**AGF 600**

- Versandgewicht: 35kg
- Versandmaße: 210x1286x661mm

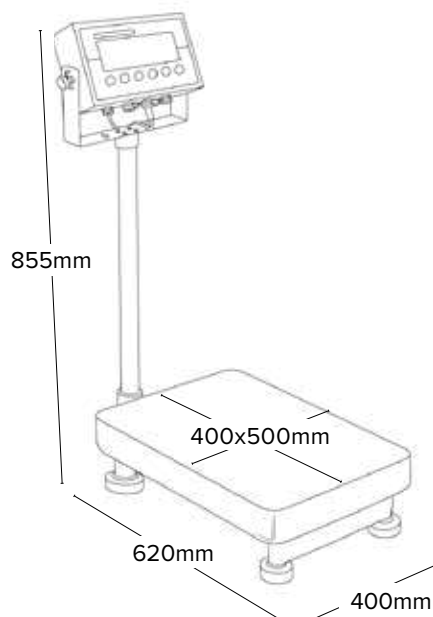

## AGF Bodenwaagen

**AGF 150, AGF 300, AGF 60M, AGF 150M, AGF 300M**

- Versandgewicht: 18kg
- Versandmaße: 476x870x205mm

Die BKT-Waagen mit Etikettendruck bieten die nötige Beständigkeit für Aufgaben in der Fertigung, Verpackung, Distribution, Versand und Annahme. Die Waage verfügt über einen Drucker, der in der Lage ist, Gewichtsangaben, Etiketten, QR-Codes und Barcodes in zahlreichen Sprachen zu drucken.

## Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung
- Prozentwägung
- Kontrollwägung
- Tierwägung / dynamisches Wiegen
- Summenspeicher
- Barcode- / Etikettendruck



**BKT**  
Etikettenwaagen



Große, 34 mm hohe Ziffern  
auf beleuchtetem Display



Wägeplatte aus 304er-Edelstahl hält  
dem Einsatz in der Industrie stand



Eingebauter Drucker - zum  
Abrufen von Gewichtswerten,  
QR-Codes, Barcodes und mehr

## Merkmale


- RS-232-Schnittstelle für schnellen Anschluss an Computer
- Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl
- Überlastschutz hilft, Schäden an den inneren Komponenten zu vermeiden
- Wiederaufladbarer Akku erlaubt den Betrieb fast überall
- Die Funktion Automatisches Abschalten ist einstellbar und energiefreundlich
- Kontrollwägung mit akustischem Alarm
- Summenspeicher summiert Ergebnisse
- Stetige Optimierung des Stückgewichts während des Zählvorgangs beim Auflegen weiterer Artikel
- Wählbare, digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten

## Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: g, kg, ct, lb, oz, dr, mm, T
- Schnittstelle: RS-232
- Stromversorgung: 12VDC 3A Adapter, 10 Ah Interner Akku
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD mit 34mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: ABS-Kunststoffanzeige mit Stahlsockel
- Betriebstemperatur: -10° bis 40°C




| Modell         | Kapazität | Ablesbarkeit | Größe Wägeplatte |
|----------------|-----------|--------------|------------------|
| <b>BKT 8</b>   | 8kg       | 0.1g         | 300x400mm        |
| <b>BKT 16</b>  | 16kg      | 0.5g         | 300x400mm        |
| <b>BKT 32</b>  | 32kg      | 1g           | 300x400mm        |
| <b>BKT 60</b>  | 60kg      | 2g           | 300x400mm        |
| <b>BKT 120</b> | 120kg     | 5g           | 300x400mm        |
| <b>BKT 75</b>  | 75kg      | 5g           | 400x500mm        |
| <b>BKT 150</b> | 150kg     | 10g          | 400x500mm        |
| <b>BKT 300</b> | 300kg     | 20g          | 400x500mm        |
| <b>BKT 600</b> | 600kg     | 50g          | 600x800mm        |

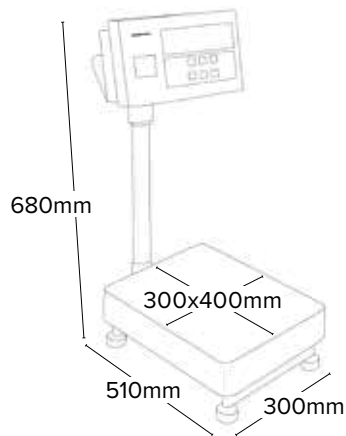

## BKT Tischwaagen

**BKT 8, BKT 16, BKT 32, BKT 60, BKT 120**


- Versandgewicht: 14kg
- Versandmaße: 425x805x170mm

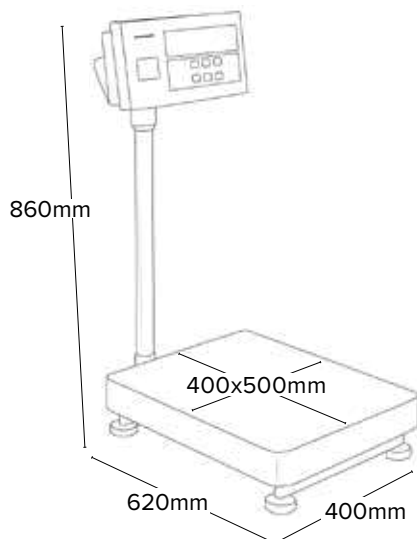

## BKT Tischwaagen

**BKT 75, BKT 150, BKT 300**

- Versandgewicht: 18kg
- Versandmaße: 476x870x205mm

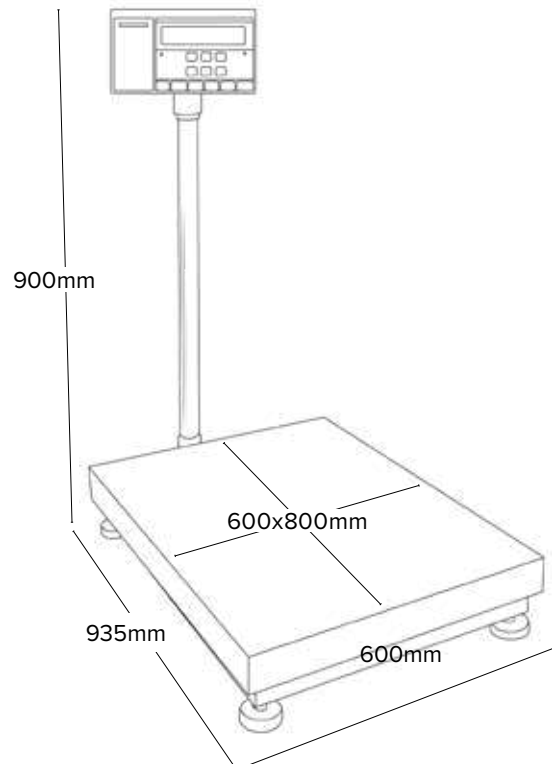

## BKT Bodenwaagen

**BKT 600**

- Versandgewicht: 35kg
- Versandmaße: 661x1286x210mm

| Artikelnr  | Beschreibung                                                  | Latitude LBX | Cruiser® CKT | CPWplus | GBK & GFK | AGB & AGF | BKT |
|------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|-----------|-----------|-----|
| 3022014061 | Arbeitsschutzhaube (Latitude)                                 | •            |              |         |           |           |     |
| 2020014062 | Arbeitsschutzhaube (5er Pack) (Latitude)                      | •            |              |         |           |           |     |
| 2020014063 | Arbeitsschutzhaube (10er Pack) (Latitude)                     | •            |              |         |           |           |     |
| 3022013911 | Arbeitsschutzhaube (Cruiser)                                  |              | •            |         |           |           |     |
| 2020013913 | Arbeitsschutzhaube (5er Pack) (Cruiser)                       |              | •            |         |           |           |     |
| 2020013914 | Arbeitsschutzhaube (10er Pack) (Cruiser)                      |              | •            |         |           |           |     |
| 3052010526 | Arbeitsschutzhaube (GBK/FK)                                   |              |              |         | •         |           |     |
| 3002014371 | Hartschalentragekoffer mit Schloss (Latitude)                 | •            |              |         |           |           |     |
| 302013912  | Hartschalentragekoffer mit Schloss (Cruiser)                  |              | •            |         |           |           |     |
| 700100099  | Hartschalentragekoffer mit Schloss (CPWplus Kleine Plattform) |              |              | •       |           |           |     |
| 303149759  | Schale für Gemüse (installiert)                               | •            | •            |         |           |           |     |
| 303149760  | Schale für Süßigkeiten (installiert)                          | •            | •            |         |           |           |     |
| 1120015779 | ATP2 Thermodrucker                                            |              | •            | •       | •         | •         | •   |
| 1100011297 | Externe Relaisbox                                             |              |              |         |           | •         | •   |
| 3074010266 | RS-232 Kabel 9F-9F                                            |              |              | •       | •         |           | •   |
| 700400103  | RS-232 Kabel 4F-9F                                            |              |              |         |           | •         |     |
| 3014011014 | RS-232 Kabel 9M-9F                                            |              | •            |         |           |           |     |
| 3074010507 | RS-232 USB adapter                                            |              |              | •       | •         | •         |     |
| 3074010267 | USB Kabel                                                     |              | •            |         | •         |           |     |
| 2020013915 | USB-Anschluss (B)                                             |              | •            |         |           |           |     |
| 202000001  | Haken für Unterflurwägung                                     |              | •            |         |           |           |     |
| 700200059  | Rutschfeste Gummimatte (nur CPWplus L)                        |              |              | •       |           |           |     |
| 600002028  | Adam DU Datensammelprogramm                                   |              | •            |         | •         | •         | •   |
| 700660290  | Adam Kalibrierschein                                          | •            | •            | •       | •         | •         | •   |
| 700660288  | Adam Kalibrierschein (GFK 600 & AGF 600)                      |              |              |         | •         | •         |     |
| 400005615  | Etikettenrollen à 800 St.                                     |              |              |         |           |           | •   |



**3022014061**  
Arbeitsschutzhaube (Latitude)



**3022013911**  
Arbeitsschutzhaube (Cruiser)



**3052010526**  
Arbeitsschutzhaube  
(GBK/GFK)



**3002014371**  
Hartschalentragekoffer  
mit Schloss (Latitude)



**302013912**  
Hartschalentragekoffer  
mit Schloss (Cruiser)



**700100099**  
Hartschalentragekoffer  
mit Schloss (CPWplus)



**303149759**  
Schale für Gemüse



**303149760**  
Schale für Süßigkeiten



**1120015779**  
ATP2 Thermodrucker



**1100011297**  
Externe Relaisbox



**3074010266**  
RS-232 Kabel 9F-9F



**700400103**  
RS-232 Kabel (4F-9F)



**3014011014**  
RS-232 Kabel 9M-9F



**3074010507**  
RS-232 USB adapter



**3074010267**  
USB Kabel



**2020013915**  
USB-Anschluss



**202000001**  
Haken für Unterflurwägung



**700200059**  
Rutschfeste Gummimatte



**600002028**  
AdamDU  
Datensammelprogramm



**700660290**  
Adam Kalibrierschein



**700660288**  
Adam Kalibrierschein  
(GFK 600 & AGF 600)



**400005615**  
Etikettenrollen à 800 St.

Die CCT und CDT bieten eine intelligente Teilezählfunktion für den Versand und den Wareneingang, den Einsatz im Lager und in Produktionsstätten. Intuitive Software überwacht die Zählung und optimiert das Stückgewicht, um schnell die Stückzahl in einem Behälter zu überprüfen. Außerdem kann die CDT an eine größere, externe Wägeplattform angeschlossen werden, um eine größere Anzahl von Teilen zählen zu können.



CCT  
Tischwaagen



CDT  
Tischwaagen

Optionale externe  
Wägeplattform



## Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung
- Kontrollzählung
- Netto-Summen-Berechnung
- Summenspeicher
- Schnittstelle zum Anschluss einer Mengenwaage (CDT)



Hinterleuchtete LCD-Anzeigen zeigen Gewicht, Stückgewicht und Gesamtmenge deutlich an



Interne Zöhlauflösung 1:600,000 für präzise Ergebnisse



Genaues Zählen größerer Mengen dank Anschluss an eine zweite Einheit (CDT)

## Merkmale

- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- RS-232-Schnittstelle inklusive, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen
- USB-Schnittstelle (opt.) für leichten Datenaustausch\*
- Robuste Bauweise, die auch für Anwendungen im Industriebereich geeignet ist
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- Eingebauter Speicher zum Sichern von Produkten und Einstellungen
- Stetige Optimierung des Stückgewichts während des Zählvorgangs beim Auflegen weiterer Artikel
- Stückzählung mit frei wählbaren Probengrößen
- Voreinstellbares Tara beschleunigt den Prozess bei sich wiederholenden Wägungen
- Programmierbare Soll-Stückzahl für Kontrollzählungen

## Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: g, kg, lb
- Schnittstelle: RS-232, Optional USB
- Stromversorgung: 12VDC 800mA Adapter, Interner Akku
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD mit 15mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: ABS Kunststoff
- Betriebstemperatur: -10° bis 40°C

**5 Jahre  
Garantie**



| Modell          | Kapazität | Ablesbarkeit | Größe Wägeplatte |
|-----------------|-----------|--------------|------------------|
| <b>CCT 4</b>    | 4kg       | 0.1g         | 210x300mm        |
| <b>CCT 8</b>    | 8kg       | 0.2g         | 210x300mm        |
| <b>CCT 16</b>   | 16kg      | 0.5g         | 210x300mm        |
| <b>CCT 32</b>   | 32kg      | 1g           | 210x300mm        |
| <b>CCT 48</b>   | 48kg      | 2g           | 210x300mm        |
| <b>CCT 8UH</b>  | 8kg       | 0.05g        | 210x300mm        |
| <b>CCT 16UH</b> | 16kg      | 0.1g         | 210x300mm        |
| <b>CCT 32UH</b> | 32kg      | 0.2g         | 210x300mm        |
| <b>CCT 48UH</b> | 48kg      | 0.5g         | 210x300mm        |
| <b>CCT 4M</b>   | 4kg       | 1g           | 210x300mm        |
| <b>CCT 8M</b>   | 8kg       | 2g           | 210x300mm        |
| <b>CCT 20M</b>  | 20kg      | 5g           | 210x300mm        |
| <b>CCT 40M</b>  | 40kg      | 10g          | 210x300mm        |
| <b>CDT 4</b>    | 4kg       | 0.1g         | 210x300mm        |
| <b>CDT 8</b>    | 8kg       | 0.2g         | 210x300mm        |
| <b>CDT 16</b>   | 16kg      | 0.5g         | 210x300mm        |
| <b>CDT 32</b>   | 32kg      | 1g           | 210x300mm        |
| <b>CDT 48</b>   | 48kg      | 2g           | 210x300mm        |

Modelle mit der Endung:


UH: Ultra-hohe Ablesbarkeit

M: Geeichtes Modell

## Kompatible externe Einheiten (CDT)

| Modell        | Kompatible Basis            |
|---------------|-----------------------------|
| <b>CDT 4</b>  | GB 8, 16, 32                |
| <b>CDT 8</b>  | GB 16, 32, 60, GF 75        |
| <b>CDT 16</b> | GB 60, GF 75, 150, 300      |
| <b>CDT 32</b> | GB 60, GF 75, 150, 300, 600 |
| <b>CDT 48</b> | GB 60, GF 75, 150, 300, 600 |

Auf Seite **63-64** finden Sie weitere Informationen über externe Einheiten.

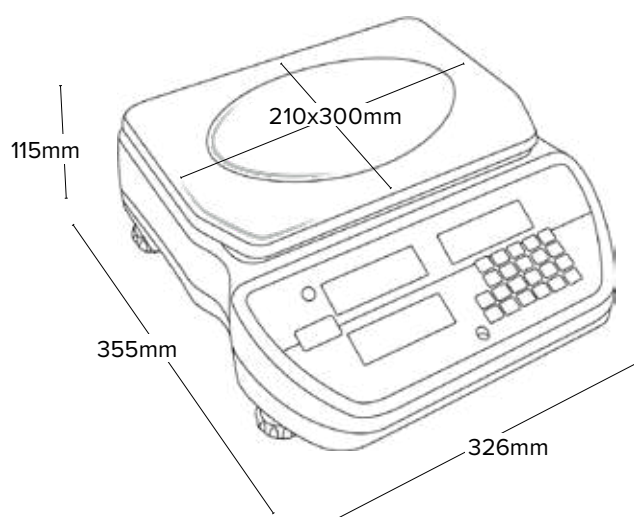

## Weitere Spezifikationen

- Versandgewicht: 4.5kg
- Versandmaße: 420x370x190mm

# GBC & GFC Tisch- und Boden-Zählwaagen

Die GBC- und GFC-Tisch- und Bodenzählwaagen bieten eine Kombination aus einer Vielzahl von Funktionen und Haltbarkeit, wodurch sie für anspruchsvolle industrielle Zählaufgaben bestens geeignet sind. Eine numerische Tastatur vereinfacht die Eingabe von Stückgewicht und Proben, während auf dem Display Gesamtgewicht, Stückgewicht und Stückzahl angezeigt werden. Mit ihren größeren Kapazitäten und ihrer Grundfläche kann die GFC zum Zählen und Wiegen von großen Gegenständen oder größeren Mengen von kleinen Gegenständen verwendet werden.



GBC  
Tischwaagen



GFC  
Bodenwaagen



## Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung
- Kontrollzählung



Hinterleuchtete LCDs für Gesamtgewicht, Stückgewicht, und Menge



Interne Zählauflösung 1:600,000 für präzise Ergebnisse



RS-232-Schnittstelle inklusive, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen

## Merkmale


- Leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl
- Robuste Bauweise, die auch für Anwendungen im Industriebereich geeignet ist
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- Die Funktion Automatisches Abschalten ist einstellbar und energiefreundlich
- Modelle verfügbar mit interner, automatischer Kalibrierung bzw. externer Kalibrierung über Justagegewichte (exkl.)
- Stückzählung mit frei wählbaren Probengrößen
- Stetige Optimierung des Stückgewichts während des Zählvorgangs beim Auflegen weiterer Artikel
- Voreinstellbares Tara beschleunigt den Prozess bei sich wiederholenden Wägungen
- GLP-konforme Protokollierung möglich
- Wählbare, digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten

## Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: kg, lb
- Schnittstelle: RS-232, Optional USB
- Stromversorgung: Netzkabel, Interner Akku
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD mit 20mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: ABS-Kunststoffanzeige mit Stahlsockel
- Betriebstemperatur: -10° bis 40°C




| Modell         | Kapazität | Ablesbarkeit | Größe Wägeplatte |
|----------------|-----------|--------------|------------------|
| <b>GBC 16</b>  | 16kg      | 0.5g         | 300x400mm        |
| <b>GBC 32</b>  | 32kg      | 1g           | 300x400mm        |
| <b>GBC 60</b>  | 60kg      | 2g           | 300x400mm        |
| <b>GFC 75</b>  | 75kg      | 5g           | 400x500mm        |
| <b>GFC 150</b> | 150kg     | 10g          | 400x500mm        |
| <b>GFC 300</b> | 300kg     | 20g          | 400x500mm        |

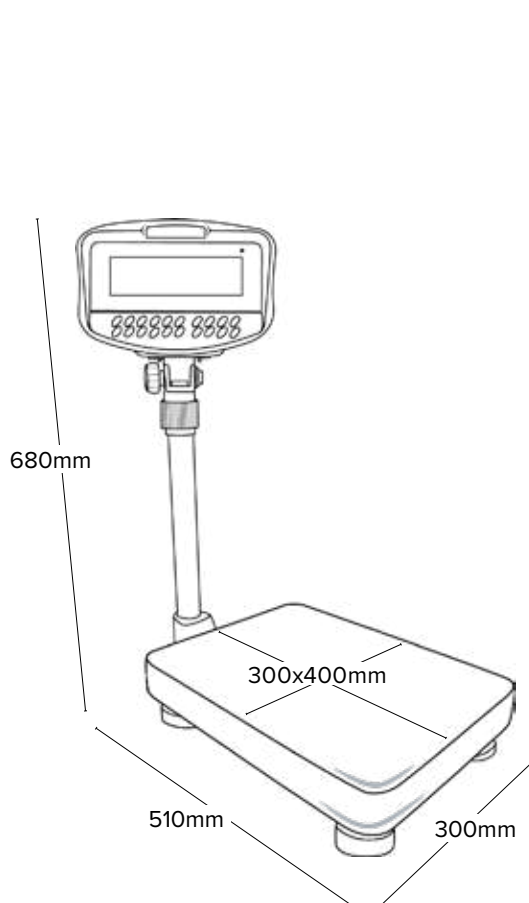

### GBC Tischwaagen

- Versandgewicht: 9kg
- Versandmaße: 780x400x160mm

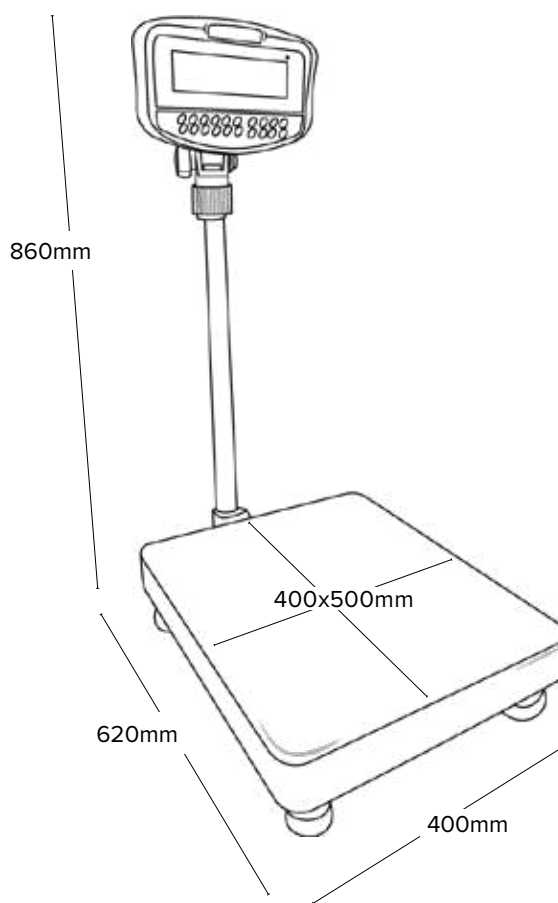

### GFC Bodenwaagen

- Versandgewicht: 18kg
- Versandmaße: 460x895x210mm

# BCT Fortschrittliche Etikettendruckwaagen

Mit einer leicht zu reinigenden Edelstahlplattform bietet die BCT-Waage ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für industrielle Messaufgaben. Die BCT verfügt über einen Drucker, der QR-Codes, Barcodes und Etiketten druckt. Sie speichert bis zu 1006 Artikel (PLUs) oder Stückgewichte, um Inventur- und Dosieraufgaben zu beschleunigen.



**BCT**  
Etikettendruck-  
waagen



## Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung
- Kontrollzählung



Der eingebaute Drucker kann  
Gewicht, QR-Codes, Barcodes



Robuste Bauweise, die  
auch für Anwendungen im  
Industriebereich geeignet ist



Interne Zöhlauflösung 1:600,000  
für präzise Ergebnisse

## Merkmale

- Hell hinterleuchtetes LCD, auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Große, leicht zu reinigende Wögeplatte aus Edelstahl
- RS-232-Schnittstelle inklusive, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen
- Versiegelte Tastatur schützt vor Schmutz und versehentlichen Spritzern
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- Die Funktion Automatisches Abschalten ist einstellbar und energiefreundlich
- Stückzählung mit frei wählbaren Probengrößen
- Stetige Optimierung des Stückgewichts während des Zählvorgangs beim Auflegen weiterer Artikel
- Durch die Nullnachführung geht die Anzeige immer auf Null zurück
- Wählbare, digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten


## Weitere Merkmale

- Wögeeinheiten: g, kg, lb, oz
- Schnittstelle: RS-232
- Stromversorgung: 12VDC 3A Adapter, Interner Akku
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD mit 22mm/15mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: ABS-Kunststoffanzeige
- mit Stahlsockel
- Betriebstemperatur: 0° bis 40°C

**3 Jahre**  
**Garantie**




| Modell         | Kapazität | Ablesbarkeit | Größe Wägeplatte |
|----------------|-----------|--------------|------------------|
| <b>BCT 16</b>  | 16kg      | 0.5g         | 300x400mm        |
| <b>BCT 32</b>  | 30kg      | 1g           | 300x400mm        |
| <b>BCT 60</b>  | 60kg      | 2g           | 300x400mm        |
| <b>BCT 75</b>  | 75kg      | 5g           | 400x500mm        |
| <b>BCT 150</b> | 150kg     | 10g          | 400x500mm        |
| <b>BCT 300</b> | 300kg     | 20g          | 400x500mm        |

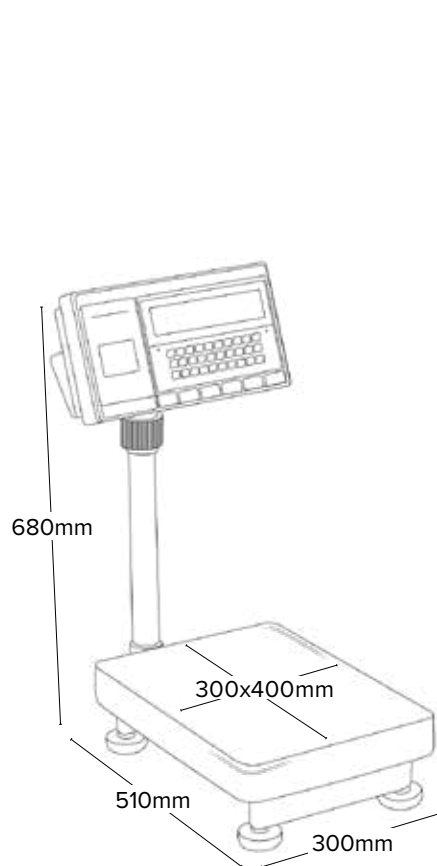

## BCT Tischwaagen

**BCT 16, BCT 32, BCT 60**

- Versandgewicht: 14kg
- Versandmaße: 425x805x170mm

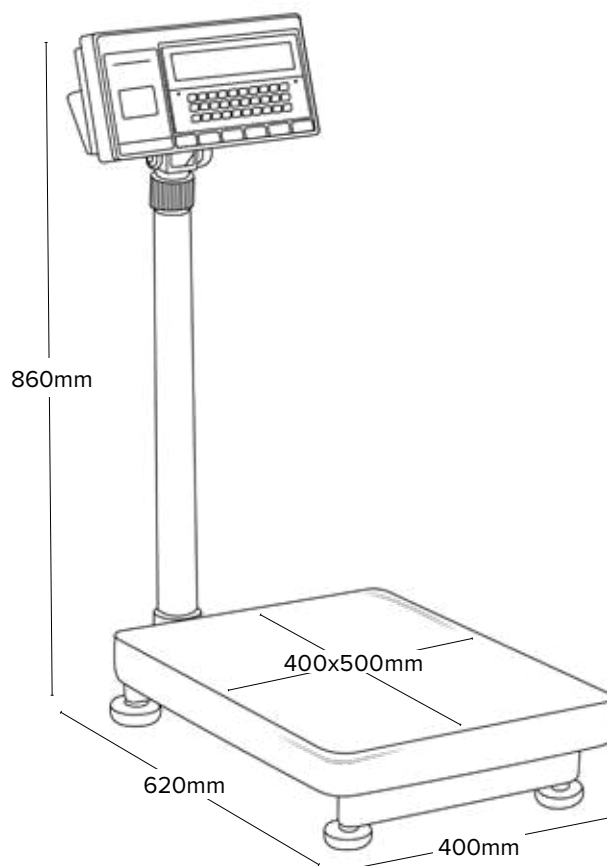

## BCT Bodenwaagen

**BCT 75, BCT 150, BCT 300**

- Versandgewicht: 18kg
- Versandmaße: 476x870x205mm

| Artikelnr  | Beschreibung                                 | Cruiser® CCT/CDT | GBC & GFC | BCT |
|------------|----------------------------------------------|------------------|-----------|-----|
| 3022013911 | Arbeitsschutzhaube (Cruiser)                 | •                |           |     |
| 2020013913 | Arbeitsschutzhaube (pack of 5) (Cruiser)     | •                |           |     |
| 2020013914 | Arbeitsschutzhaube (pack of 10) (Cruiser)    | •                |           |     |
| 3052010526 | Arbeitsschutzhaube (GBC/FC)                  |                  | •         |     |
| 302013912  | Hartschalentragekoffer mit Schloss (Cruiser) | •                |           |     |
| 303149759  | Schale für Gemüse (installiert)              | •                |           |     |
| 303149760  | Schale für Süßigkeiten (installiert)         | •                |           |     |
| 1120015779 | ATP2 Thermodrucker                           | •                | •         | •   |
| 3074010266 | RS-232 Kabel 9F-9F                           | •                | •         |     |
| 3074010507 | RS-232 USB adapter                           | •                | •         | •   |
| 3074010267 | USB Kabel                                    | •                | •         |     |
| 2020013915 | USB-Anschluss (B)                            | •                |           |     |
| 600002028  | Adam DU Datensammelprogramm                  | •                | •         | •   |
| 700660290  | Adam Kalibrierschein                         | •                | •         | •   |
| 400005615  | Etikettenrollen à 800 St.                    |                  |           | •   |



**3022013911**  
Arbeitsschutzhaube  
(Cruiser)



**3052010526**  
Arbeitsschutzhaube  
(GBC/GFC)



**302013912**  
Hartschalentragekoffer  
mit Schloss



**303149759**  
Schale für Gemüse



**303149760**  
Schale für Süßigkeiten



**1120015779**  
ATP2 Thermodrucker



**3074010266**  
RS-232 Kabel 9F-9F



**3074010507**  
RS-232 USB adapter



**3074010267**  
USB Kabel



**2020013915**  
USB-Anschluss



**600002028**  
Adam DU  
Datensammelprogramm



**700660290**  
Adam Kalibrierschein



**400005615**  
Etikettenrollen à 800 St.

Die ABW-Waagen wurden für Anwendungen entworfen, die häufiges gründliches Abwaschen erfordern, und die Reihe bietet eine Auswahl an verschiedenen Kapazitäten und Ablesbarkeiten. Durch ihren IP67-Schutz und die Edelstahl-Lastplatte halten sie anspruchsvollen Anwendungen in der Industrie und Lebensmittelverarbeitung stand.



Aqua®  
Abwaschbare-  
waagen

## Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung
- Prozentwägung
- Kontrollwägung



ABW 32 mit  
größerer Wägeplatte



LED Kontrollleuchten zeigen an, wann die gewünschten Grenzwerte erreicht sind



Das robuste ABS-Gehäuse der Schutzklasse IP67 ist ideal für Einsätze in industriellen Bereichen geeignet



Größere Wägeplatte beim 32-kg-Modell (ABW 32)

## Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: kg, g, lb, oz, lb:oz
- Stromversorgung: 12VDC 800mA  
Adapter, interner aufladbarer Akku
- Anzeige: LED mit 20mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: ABS Kunststoff
- Betriebstemperatur: 0° bis 40°C

| Modell        | Kapazität | Ablesbarkeit | Größe Wägeplatte |
|---------------|-----------|--------------|------------------|
| <b>ABW 4</b>  | 4kg       | 0.5g         | 180x245mm        |
| <b>ABW 8</b>  | 8kg       | 1g           | 180x245mm        |
| <b>ABW 16</b> | 16kg      | 2g           | 180x245mm        |
| <b>ABW 32</b> | 32kg      | 5g           | 210x300mm        |




## Merkmale

- Versiegelte Tastatur schützt vor Schmutz und versehentlichen Spritzern
- Klare Funktionsanzeigen, die verborgen bleiben, bis sie benötigt werden, so bleibt der Fokus auf dem Wichtigsten
- Der Wägemechanismus ist durch einen starken Überlastschutz geschützt
- Helles, auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbares LED
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- Stabilisierungszeit innerhalb von 1 Sekunde

## Weitere Spezifikationen

- Versandgewicht: 4kg
- Versandmaße: 295x350x175mm

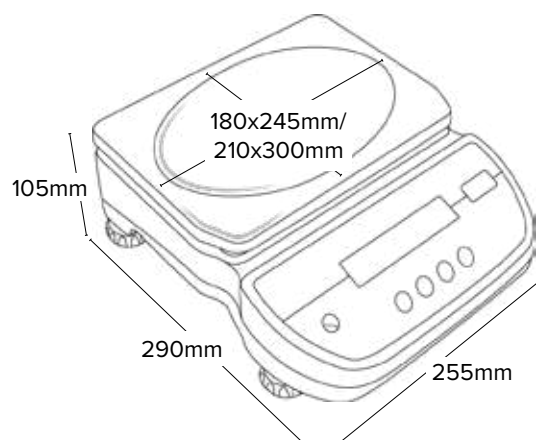



Aqua®  
Abwaschbare-  
waagen

Die Aqua ABW-S ist für ultimative Zuverlässigkeit mit IP68-Schutz ausgestattet. Damit ist sie zum Wiegen von verschmutzten oder staubigen Materialien in anspruchsvollen Umgebungen perfekt geeignet.

Neben dem leicht zu reinigenden Gehäuse und der Wägeplatte aus Edelstahl 304 kann die Lastplatte zur hygienischen Pflege abgenommen werden.



ABW 32S mit  
größerer Wägeplatte

## Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung
- Prozentwägung
- Kontrollwägung



LED Kontrollleuchten zeigen an, wann die gewünschten Grenzwerte erreicht sind



IP68-Schutz gegen Wasser und Staub



Helle LED-Anzeigen vorne und hinten sorgen für gute Ablesbarkeit in den meisten Umgebungen

| Modell         | Kapazität | Ablesbarkeit | Größe Wägeplatte |
|----------------|-----------|--------------|------------------|
| <b>ABW 4S</b>  | 4kg       | 0.1g         | 180x245mm        |
| <b>ABW 8S</b>  | 8kg       | 0.5g         | 180x245mm        |
| <b>ABW 16S</b> | 16kg      | 1g           | 180x245mm        |
| <b>ABW 32S</b> | 32kg      | 2g           | 210x300mm        |

**3 Jahre  
Garantie**



## Weitere Merkmale


- Wägeeinheiten: kg, g, lb, oz, lb:oz
- Stromversorgung: 12VDC 800mA Adapter, interner aufladbarer Akku
- Anzeige: LED mit 20mm/15mm-hohen Ziffern
- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: Edelstahl
- Betriebstemperatur: 0° bis 40°C

## Merkmale

- IP68 Edelstahl (304)-Gehäuse für einen hochwertigen, professionellen Look, leicht zu reinigen und extrem haltbar
- Versiegelte Tastatur gegen Schmutz und Spritzer
- Überlastschutz hilft Schäden an den inneren Komponenten zu vermeiden
- Wiederaufladbarer Akku erlaubt den Betrieb fast überall
- Stabilisierungszeit innerhalb 1 Sekunde

## Weitere Spezifikationen

- Versandgewicht: 4kg
- Versandmaße: 295x350x175mm

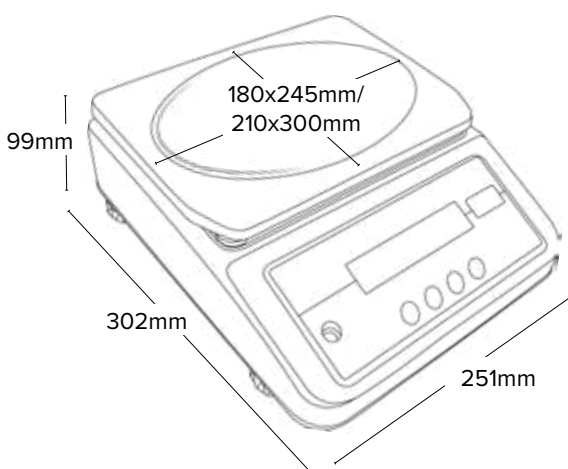

In anspruchsvollen Umgebungsbereichen der Lebensmittel-, Pharma- und Industriebranche zeigen sich die abwaschbaren Waagen der Modellreihe Gladiator so leistungsstark wie langlebig.

Die Gladiator verfügt über eine leicht zu reinigende Edelstahlkonstruktion die, ebenso wie die Steckverbinder auf der Unterseite, IP68 geschützt ist. Durch diesen umfassenden Schutz eignet sie sich ideal für den Einsatz in nassen und staubigen Umgebungen.



## Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung
- Prozentwägung
- Dynamisches Wiegen
- Kontrollwägung
- Kontrollzählung
- Haltefunktion



Wasserfeste, gekapselte, silikonbeschichtete Wägezelle



LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, deren Farbe zur Unterstützung der Kontrollwägung je nach Ergebnis wechselt



Versiegelte Tastatur schützt vor Schmutz und versehentlichen Spritzern

## Merkmale

- Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl
- Robuste Bauweise aus Edelstahl für maximale Haltbarkeit
- Versiegelte Tastatur schützt vor Schmutz und Spritzern
- RS-232-Schnittstelle inklusive, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- Mit der Haltefunktion kann der angezeigte Wert eingefroren werden
- Stückzählung mit voreingestellten Probengrößen
- Voreinstellbares Tara beschleunigt den Prozess bei sich wiederholenden Wägungen
- Wählbare digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten

## Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: g, kg, lb, lb:oz, oz, N, benutzerdefinierte Einheit
- Schnittstelle: RS-232
- Stromversorgung: Netzkabel, Interner Akku
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD mit 40mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: Edelstahl komplett
- Betriebstemperatur: -10° bis 40°C



| Modell          | Kapazität | Ablesbarkeit | Größe Wägeplatte |
|-----------------|-----------|--------------|------------------|
| <b>GGG 8</b>    | 8kg       | 0.2g         | 250x250mm        |
| <b>GGG 16</b>   | 16kg      | 0.5g         | 250x250mm        |
| <b>GGG 35</b>   | 35kg      | 1g           | 250x250mm        |
| <b>GGB 35</b>   | 35kg      | 1g           | 300x400mm        |
| <b>GGB 75</b>   | 75kg      | 2g           | 300x400mm        |
| <b>GGF 75</b>   | 75kg      | 2g           | 400x500mm        |
| <b>GGF 75H</b>  | 75kg      | 1g           | 400x500mm        |
| <b>GGF 150</b>  | 150kg     | 5g           | 400x500mm        |
| <b>GGL 150</b>  | 150kg     | 5g           | 450x600mm        |
| <b>GGL 300</b>  | 300kg     | 10g          | 450x600mm        |
| <b>GGG 6M</b>   | 6kg       | 2g           | 250x250mm        |
| <b>GGG 15M</b>  | 15kg      | 5g           | 250x250mm        |
| <b>GGG 30M</b>  | 30kg      | 10g          | 250x250mm        |
| <b>GGB 30M</b>  | 30kg      | 10g          | 300x400mm        |
| <b>GGB 60M</b>  | 60kg      | 20g          | 300x400mm        |
| <b>GGF 60M</b>  | 60kg      | 20g          | 400x500mm        |
| <b>GGF 150M</b> | 150kg     | 50g          | 450x600mm        |
| <b>GGL 300M</b> | 300kg     | 100g         | 450x600mm        |


Modelle mit der Endung:

M: Eichfähig




## GGG Kleine Wägeplatte

- Versandgewicht: 8.8kg
- Versandmaße: 310x620x180mm

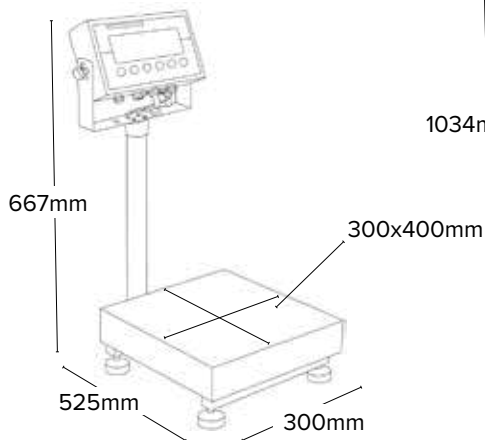


## GGB Tischwaagen

- Versandgewicht: 12.5kg
- Versandmaße: 350x750x100mm

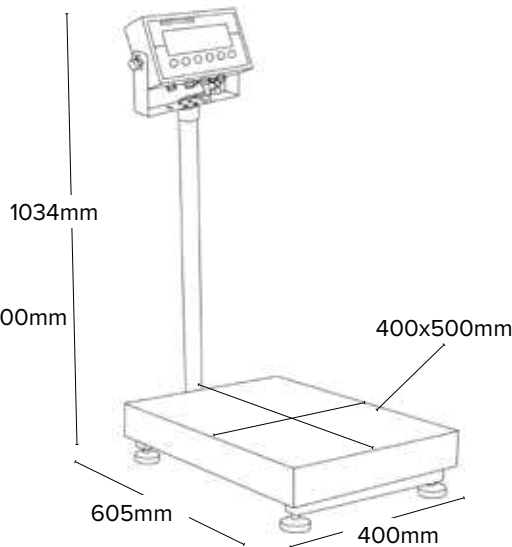

## GGF Bodenwaagen

- Versandgewicht: 14.7kg
- Versandmaße: 510x880x210mm

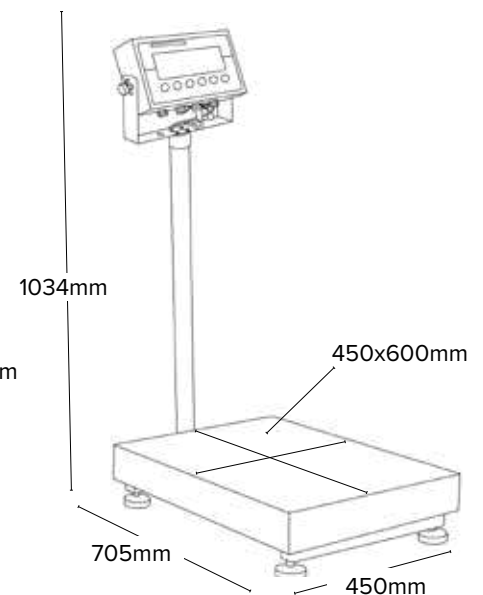

## GGL Große Wägeplatte

- Versandgewicht: 21.1kg
- Versandmaße: 510x880x250mm

# Zubehör für Abwaschbare und Wasserfeste Waagen

| Artikelnr  | Beschreibung                              | Aqua® ABW | Aqua® ABW-S | Gladiator®<br>GGG/GBB/GGF/GGL |
|------------|-------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------|
| 3022014061 | Arbeitsschutzhaube (Aqua)                 | •         |             |                               |
| 3002014371 | Hartschalentragekoffer mit Schloss (Aqua) | •         |             |                               |
| 303149759  | Schale für Gemüse (installiert)           | •         | •           |                               |
| 303149760  | Schale für Süßigkeiten (installiert)      | •         | •           |                               |
| 1120015779 | ATP2 Thermodrucker                        |           |             | •                             |
| 700400103  | RS-232 Kabel                              |           |             | •                             |
| 3074010507 | RS-232 USB adapter                        |           |             | •                             |
| 600002028  | Adam DU Datensammelprogramm               |           |             | •                             |
| 700660290  | Adam Kalibrierschein                      | •         | •           | •                             |
| 1100011297 | Relaisbox                                 |           |             | •                             |



**3022014061**  
Arbeitsschutzhaube (ABW)



**3002014371**  
Hartschalentragekoffer mit  
Schloss (ABW)



**303149759**  
Schale für Gemüse



**303149760**  
Schale für Süßigkeiten



**1120015779**  
ATP2 Thermodrucker



**3074010266**  
RS-232 Kabel



**3074010507**  
RS-232 USB adapter



**600002028**  
Adam DU  
Datensammelprogramm



**700660290**  
Adam Kalibrierschein



**1100011297**  
Relaisbox



## Anwendungen

- Wägung
- Preisberechnung



Interner PLU-Speicher (Product Look Up) speichert 160 Artikelpreise zum Abrufen



Kunden können über Zweitanzeige alle Schlüsseldaten einsehen

Die geeichte Swift bietet eine praktische Wäge- und Preisberechnungslösung für Einzelhandelsgeschäfte, die Produkte nach Gewicht verkaufen. Dank der robusten ABS-Kunststoffkonstruktion und der Wägeplatte aus Edelstahl eignet sich diese Ladenwaage gut für kleinere Geschäfte wie Hofläden, Marktstände und Imbissbuden.



Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar

| Modell          | Kapazität   | Ablesbarkeit       | Größe Wägeplatte |
|-----------------|-------------|--------------------|------------------|
| <b>SWZ 3D</b>   | 1.5kg / 3kg | 0.0005kg / 0.001kg | 210x300mm        |
| <b>SWZ 6D</b>   | 3kg / 6kg   | 0.001kg / 0.002kg  | 210x300mm        |
| <b>SWZ 15D</b>  | 6kg / 15kg  | 0.002kg / 0.005kg  | 210x300mm        |
| <b>SWZ 30D</b>  | 15kg / 30kg | 0.005kg / 0.010kg  | 210x300mm        |
| <b>SWZ 3DP</b>  | 1.5kg / 3kg | 0.0005kg / 0.001kg | 210x300mm        |
| <b>SWZ 6DP</b>  | 3kg / 6kg   | 0.001kg / 0.002kg  | 210x300mm        |
| <b>SWZ 15DP</b> | 6kg / 15kg  | 0.002kg / 0.005kg  | 210x300mm        |
| <b>SWZ 30DP</b> | 15kg / 30kg | 0.005kg / 0.010kg  | 210x300mm        |

## Weitere Merkmale


- Wägeeinheiten: g, kg
- Schnittstelle: RS-232, Optional USB
- Stromversorgung: Netzkabel, Interner Akku
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD mit 15mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: ABS Kunststoff
- Betriebstemperatur: -10° bis 40°C

Modelle mit der Endung:

DP: Modelle mit Hochanzeige



**3 Jahre  
Garantie**

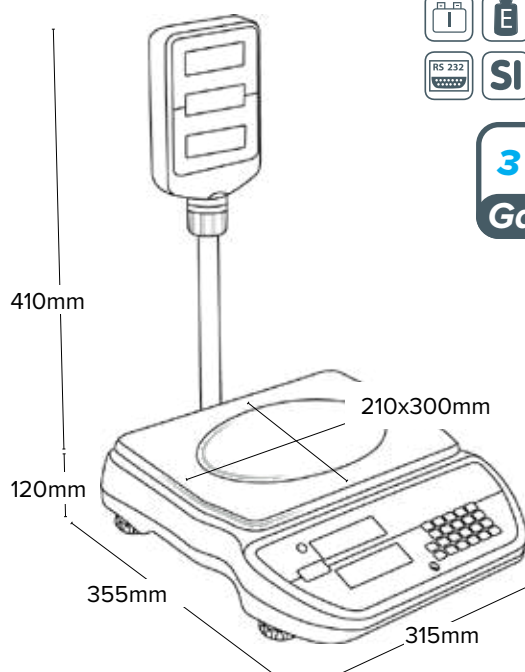

## Merkmale

- Hinterleuchtetes LCD mit Anzeigen für Gewicht, Stückpreis und Gesamtpreis
- RS-232-Schnittstelle inklusive, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen
- USB-Schnittstelle (opt.) für leichten Datenaustausch
- Der Wägemechanismus ist durch einen starken Überlastschutz geschützt
- Spritzwasser gelangt durch Abflusskanäle nicht in das Waageninnere
- Interner Produktespeicher für schnelles Aufrufen der häufigsten Produkte
- Voreinstellbares Tara beschleunigt den Prozess bei sich wiederholenden Wägungen

## Weitere Spezifikationen

- Versandgewicht: 4.5kg, 5.8kg (DP-Modelle mit Hochanzeige)
- Versandmaße: 420x370x190mm, 520x380x190mm (DP-Modelle mit Hochanzeige)

CCEU Waagen liefern genaue Werte bei neun verschiedenen Münzen und zwei Token Gewichten und können so konfiguriert werden, dass sie jede Währung zählen können. Der Speicher ist in der Lage, die Summen zu einem Gesamtbetrag zusammen zu addieren.



CCEU  
Münzzähl-  
waage



## Anwendungen

- Wägung
- Münzzählung



Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten



Zählung sowohl in Pfund Sterling als auch in Euro



RS-232-Schnittstelle inklusive, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen

## Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: kg, g, lb, oz, lb:oz
- Stromversorgung: 12VDC 800mA Adapter, interner aufladbarer Akku
- Anzeige: LED mit 20mm-hohen Ziffern
- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: Edelstahl
- Betriebstemperatur: 0° bis 40°C


| Modell  | Kapazität | Ablesbarkeit | Größe Wägeplatte |
|---------|-----------|--------------|------------------|
| CCEU 20 | 20kg      | 1g           | 225x275mm        |



**2 Jahre  
Garantie**

## Merkmale

- Helles hinterleuchtetes LCD, auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Passwortkontrolle schützt vor nicht-autorisiertem Zugriff zu den Einstellungen
- Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl
- Akustischer Alarm warnt vor Überlastung
- Wiederaufladbarer Akku erlaubt den Betrieb fast überall
- Speicherakkumulation summiert die Münzwerte

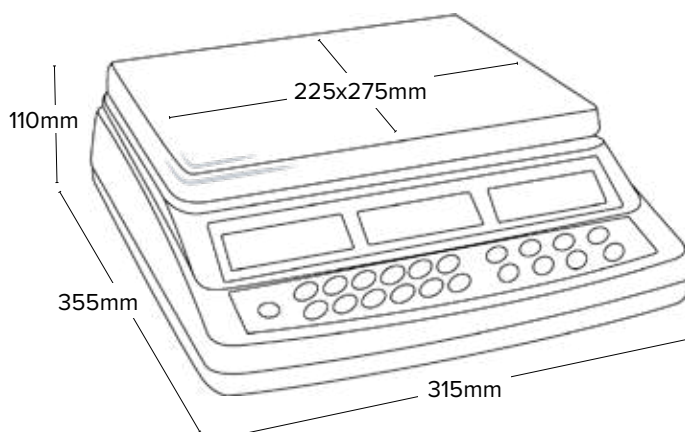

## Weitere Spezifikationen

- Versandgewicht: 5kg
- Versandmaße: 457x889x203mm

# Zubehör für Einzelhandelswaagen

| Artikelnr  | Beschreibung                                 | Swift SWZ | CCEU |
|------------|----------------------------------------------|-----------|------|
| 3022013911 | Arbeitsschutzhaube (SWZ)                     | •         |      |
| 302205006  | Arbeitsschutzhaube (CCEU)                    |           | •    |
| 3002014371 | Hartschalentragekoffer mit Schloss (SWZ)     | •         |      |
| 302000001  | Hartschalentragekoffer mit Schloss (CCEU)    |           | •    |
| 303149759  | Schale für Gemüse (passgenau zur Waage)      | •         |      |
| 303149760  | Schale für Süßigkeiten (passgenau zur Waage) | •         |      |
| 1120015779 | ATP2 Thermodrucker                           | •         | •    |
| 3014011014 | RS-232 Kabel 9M-9F                           | •         | •    |
| 3074010266 | RS-232-Kabel zu PC 9F-9F                     |           | •    |
| 3074010507 | RS-232 USB adapter                           |           | •    |
| 600002028  | Adam DU Datensammelprogramm                  | •         | •    |
| 700660290  | Adam Kalibrierschein                         | •         | •    |
| 2020013915 | USB Option                                   | •         | •    |



**3022013911**  
Arbeitsschutzhaube (SWZ)



**302205006**  
Arbeitsschutzhaube (CCEU)



**3002014371**  
Hartschalentragekoffer  
mit Schloss (SWZ)



**302000001**  
Hartschalentragekoffer  
mit Schloss (CCEU)



**303149759**  
Schale für Gemüse



**303149760**  
Schale für Süßigkeiten



**1120015779**  
ATP2 Thermodrucker



**3074010266/3014011014**  
RS-232 Kabel



**3074010507**  
RS-232 USB adapter



**600002028**  
Adam DU  
Datensammelprogramm



**700660290**  
Adam Kalibrierschein



**2020013915**  
USB option

# SHS, LHS und IHS Hängewaagen

Mit einem großen, drehbaren, beschichteten Stahlhaken und einem Schäkel mit Sicherheitsverschluss können hängende Lasten sicher und flexibel gewogen werden. SHS-Kranwaagen haben ein Gehäuse aus Polykarbonat, LHS- und IHS-Kranwaagen haben ein Gehäuse aus Aluminiumdruckguss. Eine Standard-Fernbedienung ermöglicht die Bedienung der Waage aus sicherer Entfernung.



SHS  
Hängewaagen



LHS  
Kranwaagen



IHS  
Kranwaagen

## Anwendungen

- Wägung
- Anzeige mit Wert- Haltefunktion



Robuste Bauweise, die auch für Anwendungen im Industriebereich geeignet ist



360-Grad schwenkbarer Haken erlaubt einfaches Manövrieren sperriger oder überdimensionaler Objekte



Fernbedienung zur Bedienung aus sicherer Entfernung

## Merkmale

- Helles, auch in schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbares LED
- Leichte, handliche Bauweise
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- Mit der Haltefunktion kann der angezeigte Wert eingefroren werden
- Durch die Nullnachführung geht die Anzeige immer auf Null zurück

## Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: kg, lb
- Stromversorgung: 8,4VDC 800mA Adapter, 4 x AA Batterien, Interner Akku (SHS); 6VDC 600mA, Interner Akku (LHS); 7,2VDC 2A adapter, Interner Akku (IHS)
- Anzeige: LED mit 15mm Ziffernhöhe (SHS); LED mit 25mm Ziffernhöhe (LHS); LED mit 30mm Ziffernhöhe (IHS)
- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: Polykarbonat (SHS); Aluminium-Guss (LHS und IHS)
- Betriebstemperatur: 0° bis 40°C




| Modell          | Kapazität | Ablesbarkeit |
|-----------------|-----------|--------------|
| <b>SHS 50</b>   | 50kg      | 0.01kg       |
| <b>SHS 150</b>  | 150kg     | 0.02kg       |
| <b>SHS 300</b>  | 300kg     | 0.05kg       |
| <b>LHS 500</b>  | 500kg     | 0.1kg        |
| <b>LHS 1500</b> | 1500kg    | 0.2kg        |
| <b>LHS 2000</b> | 2000kg    | 0.5kg        |
| <b>IHS 1</b>    | 1000kg    | 0.2kg        |
| <b>IHS 3</b>    | 3000kg    | 0.5kg        |
| <b>IHS 5</b>    | 5000kg    | 1kg          |
| <b>IHS 10</b>   | 10000kg   | 2kg          |

Adam Equipment Co. Ltd, seine Direktoren, Mitarbeiter, Besitzer und verbundene Unternehmen und Organisationen können nicht für Schäden oder Verletzungen haftbar gemacht werden, die als Folge davon entstanden sind, dass die Geräte über ihre angegebenen Kapazitäten und absoluten Belastungsgrenzen hinaus verwendet wurden.




Fernbedienung in Lieferung enthalten (2 x AAA Batterien)

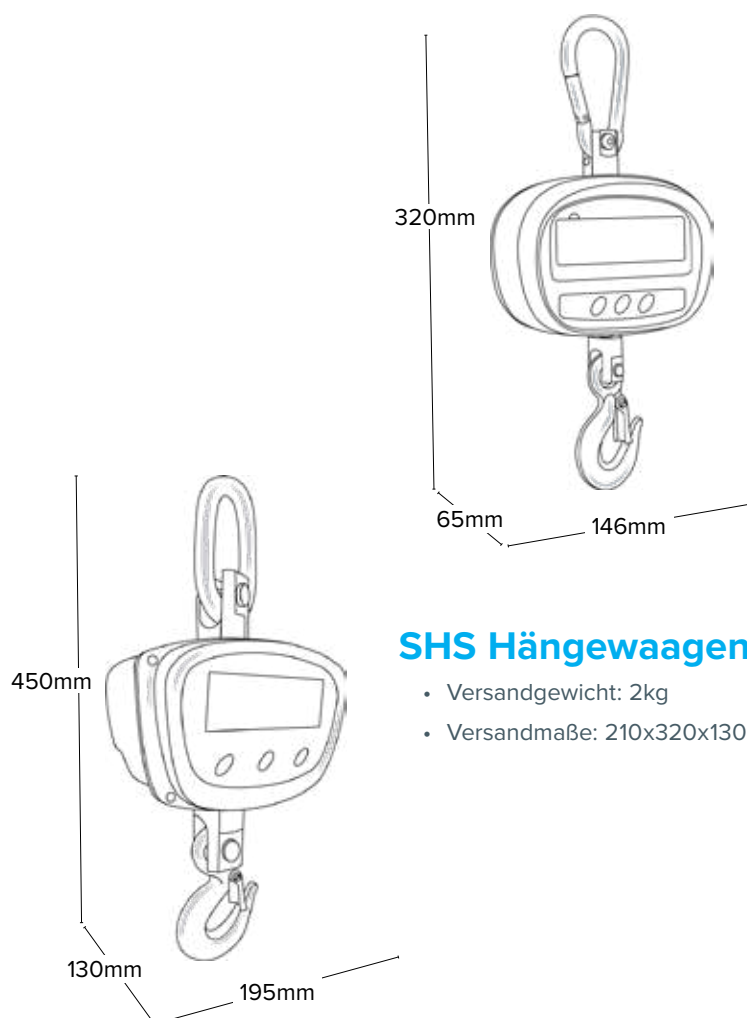

### SHS Hängewaagen

- Versandgewicht: 2kg
- Versandmaße: 210x320x130mm

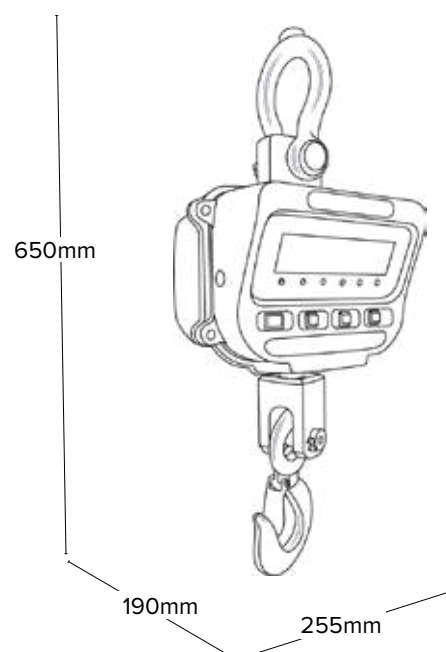

### IHS Hängewaagen

- Versandgewicht: 14kg (IHS 1); 16kg (IHS 3); 20kg (IHS 5); 32kg (IHS 10)
- Versandmaße: 406x483x279mm


### LHS Hängewaagen

- Versandgewicht: 6kg
- Versandmaße: 356x457x178mm

Kompatibel mit verschiedenen Adam Anzeigegeräten, soll die PT Paletten, Kisten und große Behälter wiegen. Die PT enthält einen innovativen X Rahmen unterhalb der Plattform, welcher der Plattform eine stärkere Stabilität verleiht.



PT Wägebrücken

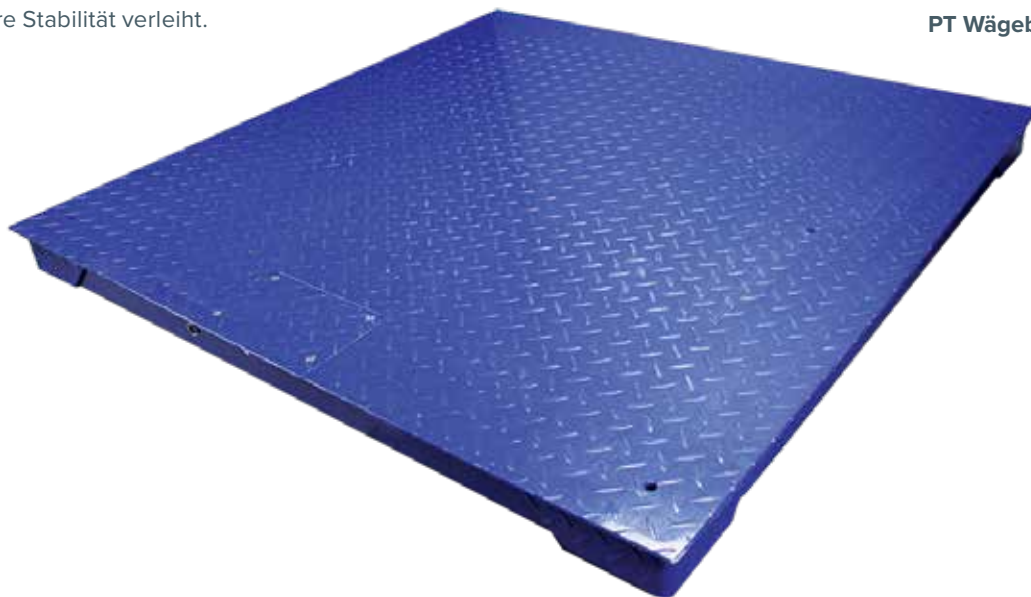

## Kompatibel mit:

AE 403 Anzeigegeräte

GK & GC Anzeigegeräte

AE 503 & AE 504 Anzeigegeräte



## Anwendungen


- Wägung
- Stückzählung
- Kontrollwägung
- Tierwägung / dynamisches Wiegen



Verstärkte Konstruktion für den anspruchsvollen industriellen Einsatz



Befestigte Ösenhaken für einfachen Transport

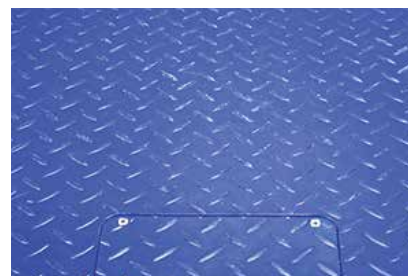

Geriffelte Oberfläche für zusätzlichen Halt

## Merkmale

- Robuste Bauweise, die auch für Anwendungen im Industriebereich geeignet ist
- Optionale Rampen für leichtes Be- und Entladen
- Kann mit allen nicht-eichfähigen und eichfähigen Adam-Anzeigegeräten verwendet werden
- Etwa 5 Meter langes, abgeschirmtes Kabel


## Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: kg, lb, lb:oz, oz, N\*
- Verarbeitung: Metall
- Betriebstemperatur: -10° bis 40°C

\*Nicht alle Wägeeinheiten sind bei allen Indikatoren verfügbar



| Modell             | Kapazität | Ablesbarkeit | Größe Wägeplatte |
|--------------------|-----------|--------------|------------------|
| <b>PT 110</b>      | 1000kg    | 0.2kg        | 1000x1000mm      |
| <b>PT 310</b>      | 3000kg    | 0.5kg        | 1000x1000mm      |
| <b>PT 112</b>      | 1000kg    | 0.2kg        | 1200x1200mm      |
| <b>PT 312</b>      | 3000kg    | 0.5kg        | 1200x1200mm      |
| <b>PT 115</b>      | 1000kg    | 0.2kg        | 1500x1500mm      |
| <b>PT 315</b>      | 4500kg    | 1.0kg        | 1500x1500mm      |
| <b>PT 110 [GK]</b> | 1000kg    | 0.2kg        | 1000x1000mm      |
| <b>PT 310 [GK]</b> | 3000kg    | 0.5kg        | 1000x1000mm      |
| <b>PT 112 [GK]</b> | 1000kg    | 0.2kg        | 1200x1200mm      |
| <b>PT 312 [GK]</b> | 3000kg    | 0.5kg        | 1200x1200mm      |
| <b>PT 115 [GK]</b> | 1000kg    | 0.2kg        | 1500x1500mm      |
| <b>PT 315 [GK]</b> | 3000kg    | 0.5kg        | 1500x1500mm      |

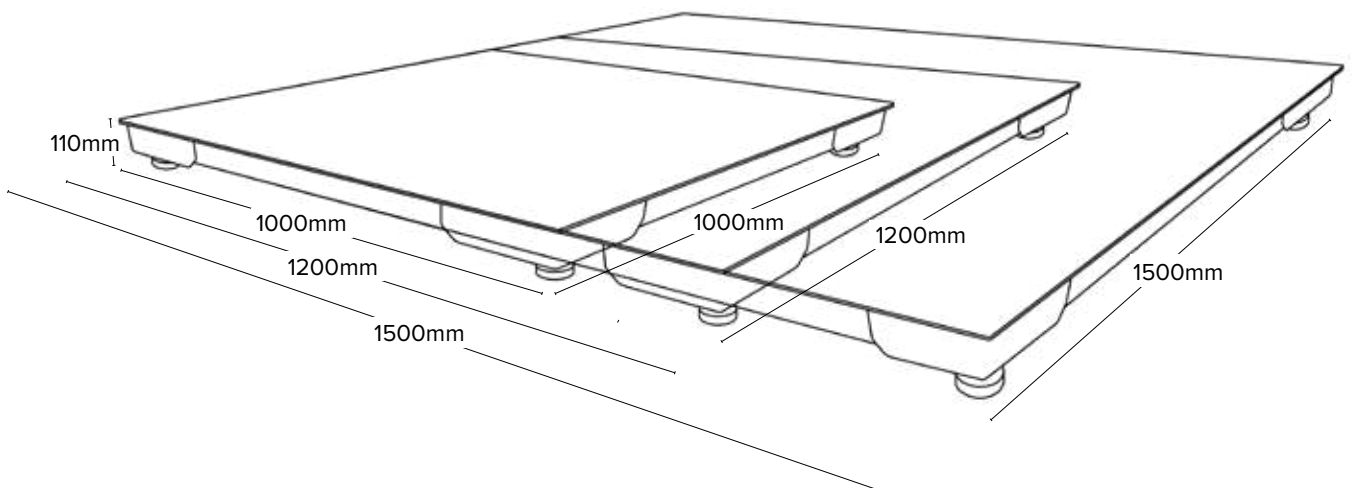

## Weitere Spezifikationen

| Modell                | Versandgewicht | Versandmaße     |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| <b>1m² Platform</b>   | 65kg           | 254x1041x1041mm |
| <b>1.2m² Platform</b> | 85kg           | 254x1219x1219mm |
| <b>1.5m² Platform</b> | 110kg          | 254x1549x1549mm |

| Modell                     | Versandgewicht | Versandmaße     |
|----------------------------|----------------|-----------------|
| <b>1m² Platform [GK]</b>   | 67kg           | 457x1041x1041mm |
| <b>1.2m² Platform [GK]</b> | 87kg           | 457x1219x1219mm |
| <b>1.5m² Platform [GK]</b> | 112kg          | 457x1549x1549mm |

# PTM Rollstuhlwaage

Die flache PTM Plattform ist ideal für Rollstühle, Fässer und übergroße Behälter geeignet. Rampen auf beiden Seiten bieten fließende Übergänge zwischen dem Fußboden und der Wägeplattform während Griffe und Räder einfache Mobilität ermöglichen.



PTM  
Rollstuhlwaage



## Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung
- Prozentwägung
- Kontrollwägung
- Tierwägung / dynamisches Wiegen

**Kompatibel mit:**


**AE 403 Anzeigegeräte**

**GK & GC Anzeigegeräte**


**AE 503 & AE 504 Anzeigegeräte**



Handgriffe und integrierte Räder  
für einfaches Manövrieren

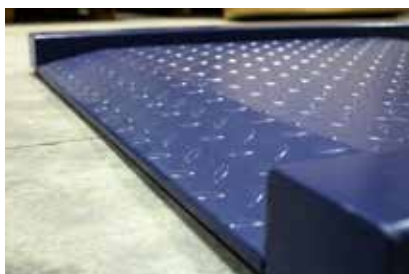

Integrierte Rampen auf beiden  
Seiten ermöglichen leichtes  
Auffahren und Beladen

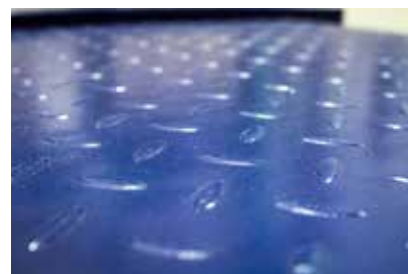

Geriffelte Oberfläche für  
zusätzlichen Halt

## Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: kg, lb, lb:oz, oz, N\*
- Verarbeitung: Metall
- Betriebstemperatur: -10° bis 40°C

\*Nicht alle Wägeeinheiten sind bei allen Indikatoren verfügbar

| Modell         | Kapazität | Ablesbarkeit | Größe Wägeplatte |
|----------------|-----------|--------------|------------------|
| <b>PTM 500</b> | 500kg     | 0.1kg        | 580x760mm        |




## Merkmale

- Hochwertige Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand
- Drei Meter Wägezellenkabel
- Die Rampen erlauben einfachen Zugang auf die Waage für Fässer, Transportwagen und Rollstühle

## Weitere Spezifikationen

- Versandgewicht: 68kg
- Versandmaße: 914x1143x127mm

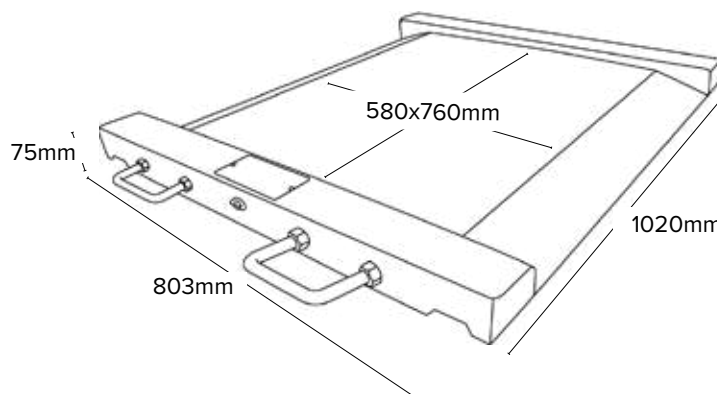



AELP  
Wägebalken



AELP Palettenbalken bieten eine kostengünstige Lösung um übergroße oder sperrige Güter zu wiegen.

AELP bietet die Funktionen, welche für die Industrie, Landwirtschaft und tierärztliche Aufgaben benötigt werden.

## Kompatibel mit:

AE 403 Anzeigegeräte

GK & GC Anzeigegeräte

AE 503 & AE 504 Anzeigegeräte



## Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung
- Prozentwägung
- Kontrollwägung
- Kontrollzählung
- Tierwägung / dynamisches Wiegen



Handgriffe und integrierte Räder  
für einfaches Manövrieren



Niedrige Balken für einfaches  
Wiegen von Paletten mit Hubwagen



Kann bei Nichtgebrauch  
leicht verstaut werden

| Modell           | Kapazität | Ablesbarkeit | Balkengröße |
|------------------|-----------|--------------|-------------|
| <b>AELP 1000</b> | 1000kg    | 0.2kg        | 120x1330mm  |
| <b>AELP 2000</b> | 2000kg    | 0.5kg        | 120x1330mm  |
| <b>AELP 3000</b> | 3000kg    | 1kg          | 120x1330mm  |



## Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: kg, lb, lb:oz, oz, N\*
- Verarbeitung: Stahl
- Betriebstemperatur: -10° bis 40°C

*\*Nicht alle Wägeeinheiten sind bei allen Indikatoren verfügbar*

## Merkmale

- Etwa 5 Meter langes, abgeschirmtes Kabel
- Belastbare Gummifüße sorgen während des Wiegens für Stabilität
- Kann mit allen nicht-eichfähigen und eichfähigen Adam-Anzeigegeräten verwendet werden
- Zwei Balken pro Set

## Weitere Spezifikationen

- Versandgewicht: 36.5kg
- Versandmaße: 127x1499x127mm

# PTSplus und PTT Wiegehubwagen

Die PTSplus- und PTT-Wiegehubwagen bieten eine bequeme Möglichkeit schwere Lasten zu bewältigen, zu bewegen und zu wiegen. Die robusten Palettengabeln aus verstärktem Stahl sind großzügig bemessen und ermöglichen eine stabile Hebeleistung. Ein schwenkbarer Griff mit Nullradius bietet außergewöhnliche Manövrierfähigkeit an engen Stellen.



PTT  
Wiegehubwagen



PTS  
Wiegehubwagen

## Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung
- Prozentwägung
- Kontrollwägung
- Tierwägung / dynamisches Wiegen



Wählen Sie zwischen der  
Anzeige AE403 oder AE 503



Robuste Bauweise, die  
auch für Anwendungen im  
Industriebereich geeignet ist



Hintergrundbeleuchtetes Display  
mit Farbwechsel für einfaches  
Kontrollwiegen (AE 403)

## Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: kg, lb, lb:oz, oz, N
- Interface: RS-232
- Stromversorgung: Netzkabel,  
interner aufladbarer Akku
- Anzeige: Grafik-Display mit 40mm Ziffernhöhe  
(34mm auf PTT)
- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: Metall
- Betriebstemperatur: -10° bis 40°C

| Modell              | Kapazität | Ablesbarkeit | Gabel-Größe |
|---------------------|-----------|--------------|-------------|
| <b>PTSplus 2000</b> | 2000kg    | 0.5kg        | 160x1200mm  |
| <b>PTT 2000</b>     | 2000kg    | 0.5kg        | 160x1200mm  |




## Weitere Spezifikationen

- Versandgewicht: 145.2kg
- Versandmaße: 762x1702x686mm


## Merkmale

- Der eingebaute Drucker kann Gewicht, QR-Codes, Barcodes  
und Etiketten in zahlreichen Sprachen drucken (PTT)
- Display mit Kapazitätsanzeige
- Versiegelte Tastatur gegen Schmutz und Spritzer
- Wiederaufladbarer Akku erlaubt den Betrieb fast überall
- Akustischer Alarm warnt vor Überlastung
- Kontrollwägung mit akustischem Alarm
- Stückzählung mit voreingestellten Probengrößen
- Wählbare digitale Filter liefern stabile Ergebnisse  
bei beweglichen Objekten

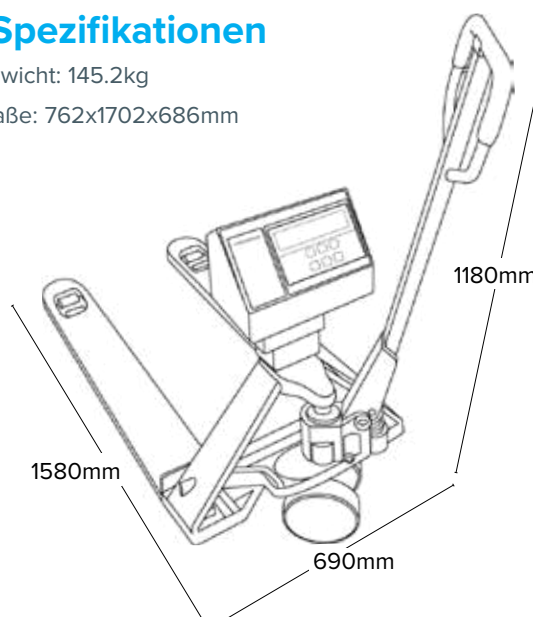



W Plattform-  
waagen

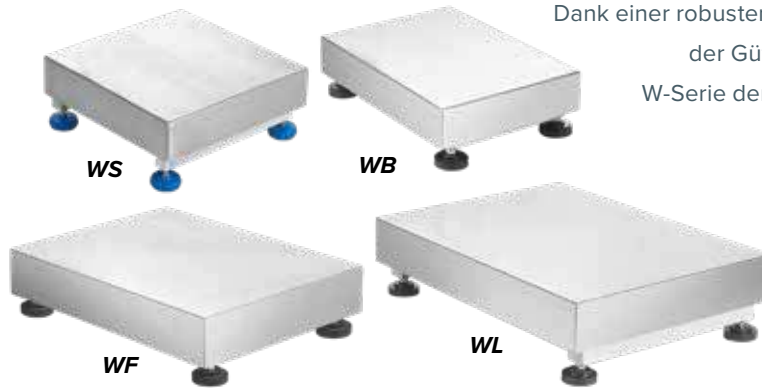

Dank einer robusten IP68-geschützten Edelstahlkonstruktion der Güteklasse 304, halten Plattformwaagen der W-Serie den Anforderungen selbst anspruchsvollster Industrieumgebungen stand.



**Kompatibel mit:**  
**AE 403 Anzeigegeräte**



Robustes Design für den  
industriellen Einsatz



IP68-Schutz gegen Wasser und Staub



Kann auch als zweite Plattform mit der  
CDT Tisch-Zählwaage verwendet werden

| Modell        | Kapazität | Ablesbarkeit | Größe Wägeplatte |
|---------------|-----------|--------------|------------------|
| <b>WS 8</b>   | 8kg       | 0.5g         | 250x250mm        |
| <b>WS 16</b>  | 16kg      | 1g           | 250x250mm        |
| <b>WS 32</b>  | 32kg      | 2g           | 250x250mm        |
| <b>WB 35</b>  | 35kg      | 2g           | 300x400mm        |
| <b>WB 75</b>  | 75kg      | 5g           | 300x400mm        |
| <b>WF 75</b>  | 75kg      | 5g           | 400x500mm        |
| <b>WF 150</b> | 150kg     | 10g          | 400x500mm        |
| <b>WL 150</b> | 150kg     | 10g          | 450x600mm        |
| <b>WL 300</b> | 300kg     | 20g          | 450x600mm        |


## Weitere Merkmale

- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: Metall
- Betriebstemperatur: -10° bis 40°C

## Merkmale


- Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl
- IP68-zertifiziert für Schutz gegen Wasser und Staub
- Überlastschutz hilft, Schäden an den inneren Komponenten zu vermeiden

**5 Jahre**  
**Garantie**

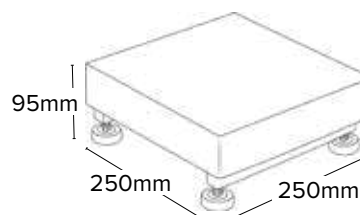


### WS 8, 16 & 32 Modelle

- Versandgewicht: 6kg
- Versandmaße: 300x610x190mm

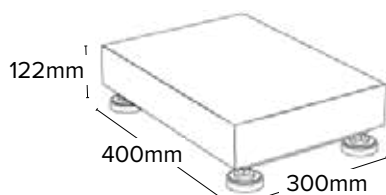


### WB 35 & WB 75 Modelle

- Versandgewicht: 10kg
- Versandmaße: 360x740x200mm

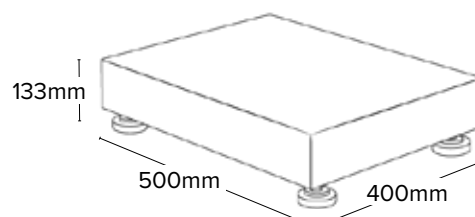

### WF 75 & WF 150 Modelle

- Versandgewicht: 13kg
- Versandmaße: 500x880x200mm

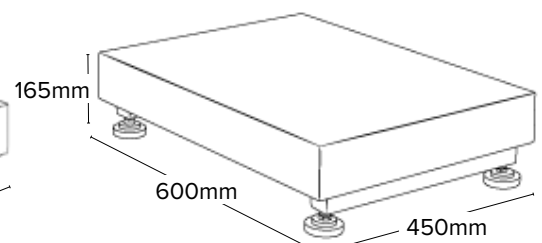


### WL 150 & WL 300 Modelle

- Versandgewicht: 20.5kg
- Versandmaße: 500x880x260mm

# GB & GF Plattformen

Plattformwaagen der Modellreihen GB und GF sind für den Einsatz in industriellen Bereichen wie Versand und Empfang und Zähl Anwendungen geeignet.

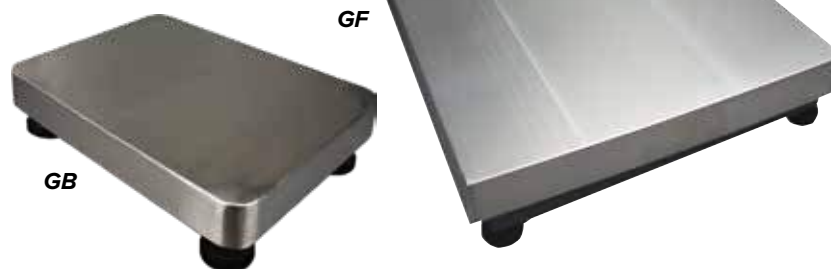

GB Plattformen




GF Plattformen



Robuste Bauweise, die auch für Anwendungen im Industriebereich geeignet ist



Chemikalienbeständige Konstruktion aus Edelstahl

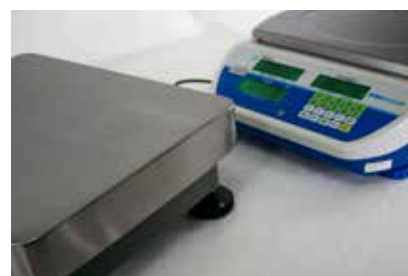

Kann auch als zweite Plattform in Kombination mit der CDT verwendet werden


## Merkmale

- Große Wägeplatte aus Edelstahl der Qualitätsstufe 304 für schnelle Reinigung
- Kann mit allen nicht-eichfähigen und eichfähigen Adam-Anzeigegeräten verwendet werden
- Überlastschutz hilft, Schäden an den inneren Komponenten zu vermeiden

| Modell        | Kapazität | Ablesbarkeit | Größe Wägeplatte |
|---------------|-----------|--------------|------------------|
| <b>GB 8</b>   | 8kg       | 0.1g         | 300x400mm        |
| <b>GB 16</b>  | 16kg      | 0.2g         | 300x400mm        |
| <b>GB 32</b>  | 32kg      | 1g           | 300x400mm        |
| <b>GB 60</b>  | 60kg      | 2g           | 300x400mm        |
| <b>GB 120</b> | 120kg     | 5g           | 300x400mm        |
| <b>GF 75</b>  | 75kg      | 5g           | 400x500mm        |
| <b>GF 150</b> | 150kg     | 10g          | 400x500mm        |
| <b>GF 300</b> | 300kg     | 20g          | 400x500mm        |
| <b>GF 600</b> | 600kg     | 50g          | 600x800mm        |

## Weitere Merkmale

- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: Aluminium-Guss
- Betriebstemperatur: -10 ° to 40 °C

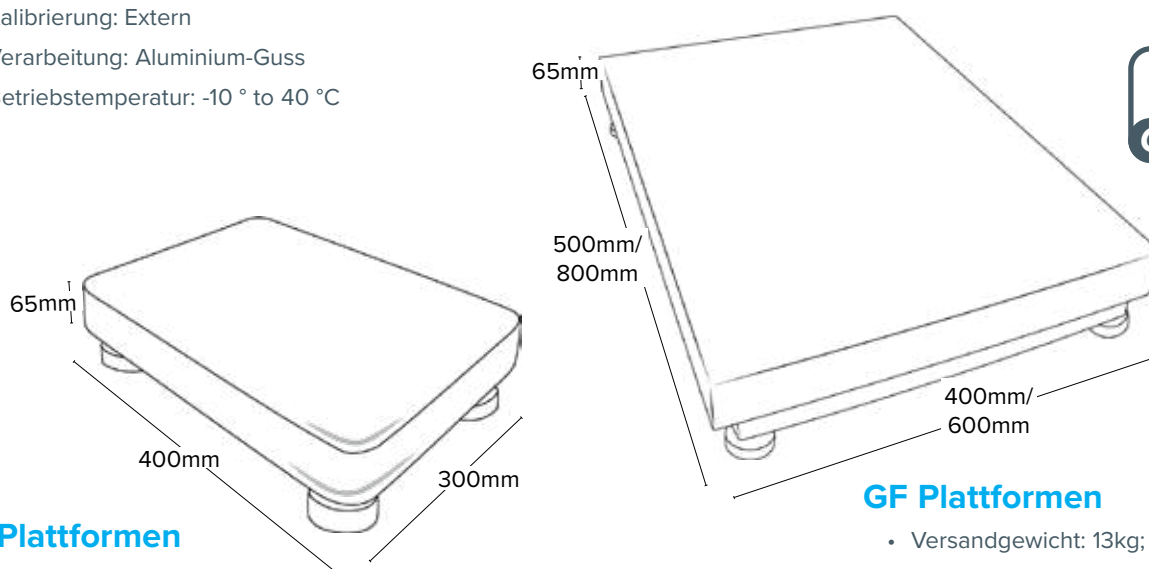

## GB Plattformen

- Versandgewicht: 9kg
- Versandmaße: 400x775x160mm

## GF Plattformen

- Versandgewicht: 13kg; 31kg (GF 600)
- Versandmaße: 483x889x178mm; 660x1168x178mm (GF 600)

# Zubehör für Schwerlastwaagen und Plattformwaagen

| Artikelnr  | Beschreibung                                | SHS/LHS/IHS | PT | PTM | AELP | PTsplus | PTT |
|------------|---------------------------------------------|-------------|----|-----|------|---------|-----|
| 700660288  | Adam Kalibrierschein                        | •           |    | •   |      |         |     |
| 700660289  | Adam Kalibrierschein                        |             | •  |     | •    | •       | •   |
| 2050013351 | Bodenstativ für Anzeigergeräte              |             | •  | •   | •    |         |     |
| 700100199  | Geriffelte Stahlrampe - PT 10R 1000mm breit |             | •  |     |      |         |     |
| 700100200  | Geriffelte Stahlrampe - PT 12R 1200mm breit |             | •  |     |      |         |     |
| 700100201  | Geriffelte Stahlrampe - PT 15R 1500mm breit |             | •  |     |      |         |     |
| 1120015779 | ATP2 Thermodrucker                          | •           | •  | •   | •    | •       |     |
| 3074010507 | RS-232 USB adaptor                          |             | •  | •   | •    | •       | •   |
| 600002028  | Adam DU Datensammelprogramm                 |             | •  | •   | •    | •       | •   |
| 1100011297 | Relaisbox (für AE 403)                      |             | •  | •   | •    |         |     |
| 400005615  | Etikettenrollen à 800 St.                   |             |    |     |      |         | •   |



**700660288 / 700660289**  
Adam Kalibrierschein



**2050013351**  
Bodenstativ für Anzeigergeräte



**700100-199/-200/-201**  
Geriffelte Stahlrampe



**1120015779**  
ATP2 Thermodrucker



**3074010507**  
RS-232 USB adaptor



**600002028**  
Adam DU  
Datensammelprogramm



**1100011297**  
Relaisbox (für AE 403)



**400005615**  
Etikettenrollen à 800 St.

Das robuste Edelstahl-Design und die Schutzklasse IP68 machen die AE 403 zur richtigen Wahl für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen. Das hintergrundbeleuchtete Display zeigt Messergebnisse in 40 mm großen Ziffern an und wechselt die Farbe, wenn das Gewicht über, unter oder innerhalb der Grenzwerte liegt.



AE403  
Anzeigergeräte



## Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung
- Tierwägung / dynamisches Wiegen
- Kontrollwägung
- Prozentwägung
- Summenspeicher



Robustes IP68 Metallgehäuse schützt interne Komponenten in schmutzigen oder staubigen Arbeitsumgebungen



RS-232-Schnittstelle inklusive, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen



Das hinterleuchtete LCD wechselt die Farbe abhängig vom Erzielen voreingestellter Grenzwerte

## Weitere Merkmale


- Wägeeinheiten: g, kg, lb, lb:oz, oz, N, benutzerdefinierte Einheit (AE403); g, kg, N, benutzerdefinierte Einheit (AE403M)
- Schnittstelle: RS-232
- Stromversorgung: Netzkabel, Interner Akku
- Anzeige: Hintergrundbeleuchtetes LCD mit 40mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: Edelstahl
- Betriebstemperatur: 0° bis 40°C

| Modell         | Kapazität | Ablesbarkeit     |
|----------------|-----------|------------------|
| <b>AE 403</b>  | Wählbar   | 80,000 divisions |
| <b>AE 403M</b> | Wählbar   | 6,000 divisions  |



## Merkmale

- IP68 Schutz
- Anzeige mit Kapazitätsanzeige
- Die Anzeige kommt inklusive Wandhalterung
- Kontrollwägung mit akustischem Alarm
- Benutzerdefinierte Teilung
- Wählbare digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar

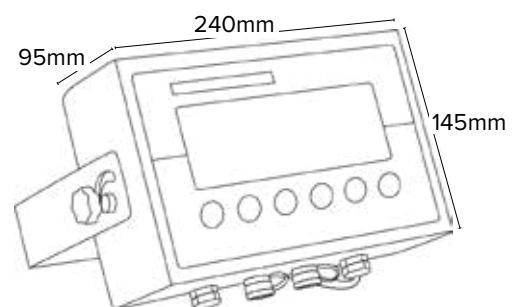

## Weitere Spezifikationen

- Versandgewicht: 2.7kg
- Versandmaße: 229x279x152mm

# AE 503 & AE 504 Etiketten druckende Anzeigergeräte



**AE503**  
Anzeigergeräte



**AE504**  
Anzeigergeräte



**AE 503**



**AE 504**

Sofortige Ausdrücke von Gewichtsdaten und vielem anderen!  
Erstellen Sie Barcodes, QR-Codes und mehr und übertragen Sie diese auf die 50 mm breiten Etikettenaufkleber.

## Anwendungen

### AE503 / 504

- Wägung
- Stückzählung
- Kontrollzählung
- Mittelwertbildung
- Barcode- / Etikettendruck
- Kontrollwägung
- Summenspeicher

### AE504 Einzig

- Haltefunktion
- Höchstwert halten
- Prozentwägung
- Tierwägung / dynamisches Wiegen



Hell hinterleuchtetes LCD, auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar




Der eingebaute Drucker kann Gewicht, QR-Codes, Barcodes und Etiketten in zahlreichen Sprachen drucken.



Schnelle, einfache Konfiguration über Tastatur

| Modell        | Kapazität | Ablesbarkeit     |
|---------------|-----------|------------------|
| <b>AE 503</b> | Wählbar   | 80,000 divisions |
| <b>AE 504</b> | Wählbar   | 80,000 divisions |

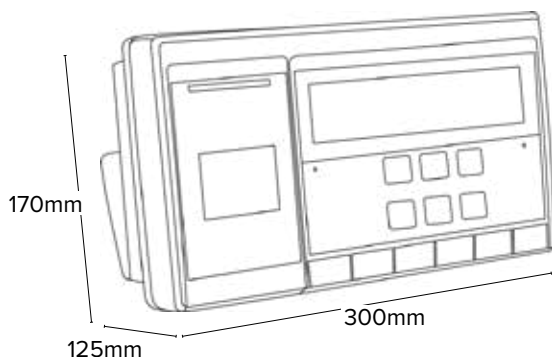

## Weitere Spezifikationen

- Versandgewicht: 8.4kg
- Versandmaße: 175x405x210mm

## Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: g, kg, lb, oz, ct, dr, mm, T, tonne (AE 503); g, kg, lb, oz (AE 504)
- Schnittstelle: RS-232
- Stromversorgung: 12VDC 3A adapter, Intern Akku
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD mit 34mm Ziffernhöhe (AE503); 22mm Ziffernhöhe (AE504)
- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: ABS Kunststoff
- Betriebstemperatur: 0° bis 40°C

## Merkmale

- Robuste Bauweise, die auch für Anwendungen im Industriebereich geeignet ist
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- Kontrollwägung mit akustischem Alarm
- Benutzerdefinierte Teilung
- Schnelle und einfache Konfiguration über das Tastenfeld

Die GK hat einen vollständigen Ziffernblock, der Benutzern ermöglicht Tara-Werte für das wiederholte Wiegen von identischen Behälter voreinzustellen. Farbige LEDs beschleunigen Kontrollwägen.

GK



GK-Mplus



GK  
Anzeigergeräte



GK-Mplus  
Anzeigergeräte

## Anwendungen

- Wägung
- Kontrollzählung
- Stückzählung
- Kontrollwägung
- Prozentwägung
- Tierwägung / dynamisches Wiegen



RS-232-Schnittstelle inklusive, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen



Ampel-LEDs für einfacheres Kontrollwiegen



Vollnumerische Tastatur für die einfache Eingabe von Kontrollwägegrenzen

## Weitere Merkmale


- Wägeeinheiten: kg, lb, lb:oz, oz, N
- Schnittstelle: RS-232
- Stromversorgung: Netzkabel, Intern Akku
- Anzeige: Hintergrundbeleuchtete LCDs mit 20mm hohen Ziffern (GK); 40mm hohen Ziffern (GK-Mplus)
- Verarbeitung: ABS Kunststoff
- Betriebstemperatur: -10° bis 40°C

| Modell          | Kapazität | Ablesbarkeit     |
|-----------------|-----------|------------------|
| <b>GK</b>       | Wählbar   | 60,000 divisions |
| <b>GK-Mplus</b> | Wählbar   | 6,000 divisions  |



## Merkmale

- Eichfähig für den Einsatz im Handel (geeichte GK-Mplus)
- Hell hinterleuchtetes LCD, auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Anzeige mit Kapazitätsanzeige
- Die Anzeige kommt inklusive Wandhalterung
- Kontrollwägung mit akustischem Alarm
- Stückzählung mit frei wählbaren Probengrößen
- Stetige Optimierung des Stückgewichts während des Zählvorgangs beim Auflegen weiterer Artikel
- Voreinstellbares Tara beschleunigt den Prozess bei sich wiederholenden Wägungen
- GLP-konforme Protokollierung möglich
- Programmierbare Kapazität mit wählbarem Ziffernschritt erlauben den Einsatz für eine Vielzahl verschiedener Anwendungen

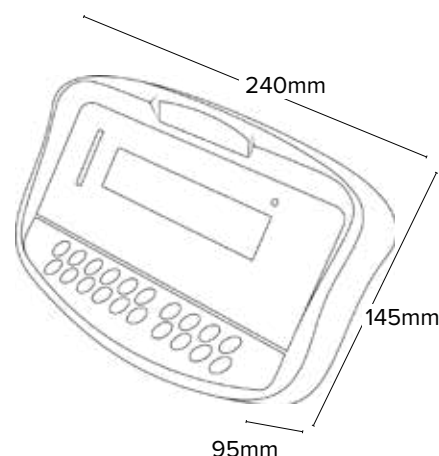

## Weitere Spezifikationen

- Versandgewicht: 2.7kg
- Versandmaße: 229x279x229mm



GC Zähl-Anzeigergeräte



Mit einer breiten Palette von Funktionen ist die GC ideal für Aufgaben, bei denen Teile gezählt werden. Der Ziffernblock erleichtert die Eingabe von Proben und Einheitsgewichten, während die Anzeige Stückgewicht, Gewicht und Anzahl der Stücke anzeigt.

## Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung
- Kontrollzählung



RS-232-Schnittstelle inklusive, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen



Stückzählung mit frei wählbaren Probengrößen




Vollnumerische Tastatur zur einfachen Eingabe von Kontrollzählungsgrenzen

| Modell | Kapazität | Ablesbarkeit     |
|--------|-----------|------------------|
| GC     | Wählbar   | 60,000 divisions |

## Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: kg, g, lb,
- Schnittstelle: RS-232
- Stromversorgung: Netzkabel, Intern Akku
- Anzeige: Hintergrundbeleuchtete LCDs mit 20mm hohen Ziffern
- Verarbeitung: ABS Kunststoff
- Betriebstemperatur: -10° bis 40°C

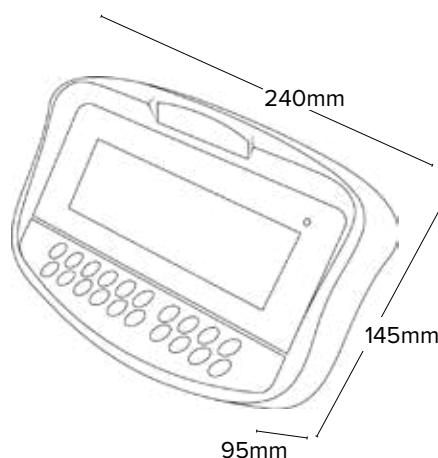

## Weitere Spezifikationen

- Versandgewicht: 2.7kg
- Versandmaße: 229x279x229mm

## Merkmale

- Die Anzeige kommt inklusive Wandhalterung
- Akustischer Alarm warnt vor Überlastung
- Interne Zählauflösung 1:600,000 für präzise Ergebnisse
- Stetige Optimierung des Stückgewichts während des Zählvorgangs beim Auflegen weiterer Artikel
- Voreinstellbares Tara beschleunigt den Prozess bei sich wiederholenden Wägungen
- GLP-konforme Protokollierung möglich
- Wählbare, digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten
- Durch die Nullnachführung geht die Anzeige immer auf Null zurück
- Voreinstellbare Zählfunktion mit akustischem Alarm, der bei Erreichen der voreingestellten Stückmenge ertönt

| Artikelnr  | Beschreibung                     | AE 403 | AE 503/504 | GK/GK-Mplus | GC |
|------------|----------------------------------|--------|------------|-------------|----|
| 3102014653 | Arbeitsschutzhaube (AE 403)      | •      |            |             |    |
| 3052010526 | Arbeitsschutzhaube (GK/GK-Mplus) |        |            | •           | •  |
| 2050013351 | Bodenstativ für Anzeigeräte      | •      | •          | •           | •  |
| 1120015779 | ATP2 Thermodrucker               | •      |            | •           |    |
| 3074010266 | RS-232 Kabel 9F-9F               |        |            | •           | •  |
| 3074010507 | RS-232 USB adaptor               | •      | •          | •           | •  |
| 700400103  | RS-232 Kabel 4Pin-9F             | •      |            |             |    |
| 600002028  | Adam DU Datensammelprogramm      | •      | •          | •           | •  |
| 1100011297 | Relaisbox                        | •      |            | •           |    |
| 400005615  | Etikettenrollen à 800 St.        |        | •          |             |    |



**3102014653**  
Arbeitsschutzhaube



**3052010526**  
Arbeitsschutzhaube  
(GK/GK-Mplus)



**2050013351**  
Bodenstativ für Anzeigeräte



**1120015779**  
ATP2 Thermodrucker



**3074010266**  
RS-232 Kabel 9F-9F



**3074010507**  
RS-232 USB adaptor



**700400103**  
RS-232 Kabel 4Pin-9F



**600002028**  
Adam DU  
Datensammelprogramm



**1100011297**  
Relaisbox (für AE 403)



**400005615**  
Etikettenrollen à 800 St.

# MTB Säuglings- und Kleinkindwaage



MTB  
Waagen



Leicht und transportabel, bietet die MTB Vielseitigkeit für Kinderärzte und andere Gesundheitsdienstleister. Die durchdachte ergonomische Wiege bietet eine komfortable Unterstützung für Babys. Sie ist leicht zu entfernen und enthält darunter eine Anti-Rutsch-Gummimatte um Kleinkinder zu wiegen.

## Anwendungen

- Wägung



Entfernen Sie die Babyschale, um die Standfläche darunter zugänglich zu machen, ideal für Kleinkinder




Leichte, handliche Bauweise



Ergonomische Babyschale für Komfort und Sicherheit des Babys

| Modell | Kapazität | Ablesbarkeit | Größe Wägeplatte |
|--------|-----------|--------------|------------------|
| MTB 20 | 20kg      | 0.005kg      | 285x560mm        |

**3 Jahre**  
**Garantie**

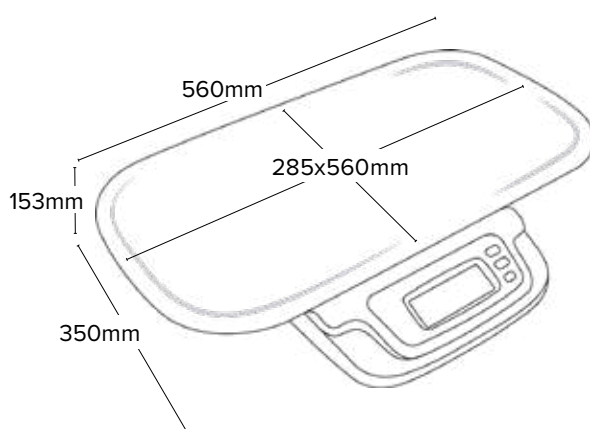

## Weitere Spezifikationen

- Versandgewicht: 4.1kg
- Versandmaße: 381x610x178mm

## Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: kg, lb, lb:oz
- Stromversorgung: 6VDC 500mA Adapter, 4 x AA Batterien
- Anzeige: LCD mit 29mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: ABS Kunststoff
- Betriebstemperatur: 10° bis 40°C

## Merkmale

- Große kontrastreiche Anzeige, auch aus der Distanz gut lesbar
- Einfache Bedienung zum schnellen Aufstellen und Arbeiten ohne große Einarbeitung
- Entfernen Sie das Taragewicht mit der Tara-Funktion
- Netzbetrieb (Adapter inklusive) und Batteriebetrieb (nicht mitgeliefert)

## Zubehör

| Artikelnr | Beschreibung         |
|-----------|----------------------|
| 700660290 | Adam Kalibrierschein |

Mit modernem Design und solider Konstruktion bieten die MDW Digitalwaagen preisgünstige Präzision für Gesundheits- und Fitness-Einrichtungen. Die MDW bietet eine genaue Höhen- und Gewichtsmessung und verfügt über eine robuste Metallbasis und Anti-Rutsch-Wägeplattform.



MDW  
Personenwaagen



Die Gewichtswerte werden auf dem LED-Display hell und deutlich angezeigt



Rutschfeste Standfläche für sicheres Auf- und Absteigen

## Anwendungen

- Wägung
- Haltefunktion
- Messung der Höhe



Messlatte zum einfachen Ermitteln der Körpergröße während des Wiegens



## Merkmale

- Plattform und Stativ aus Metall
- BMI (Body Mass Index)-Indikator

| Modell   | Kapazität | Ablesbarkeit | Größe Wägeplatte |
|----------|-----------|--------------|------------------|
| MDW 300L | 300kg     | 0.05kg       | 275x375mm        |

## Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: kg, lb
- Anzeige: LED mit 22mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Extern
- Betriebstemperatur: 5° bis 40°C
- Stromversorgung: 12VDC 500mA Adapter, Interner Akku
- Schnittstelle: RS-232 (nur MDW 300L-Modelle)


## Zubehör

### Artikelnr Beschreibung

|            |                      |
|------------|----------------------|
| 3014011014 | RS-232 Kabel         |
| 3074010507 | RS-232 USB adapter   |
| 1120015779 | ATP2 Thermodrucker   |
| 700660290  | Adam Kalibrierschein |

## Weitere Spezifikationen

- Versandgewicht: 16.9kg
- Versandmaße: 533x1321x152mm
- Höhe Stange max Höhe: 212cm

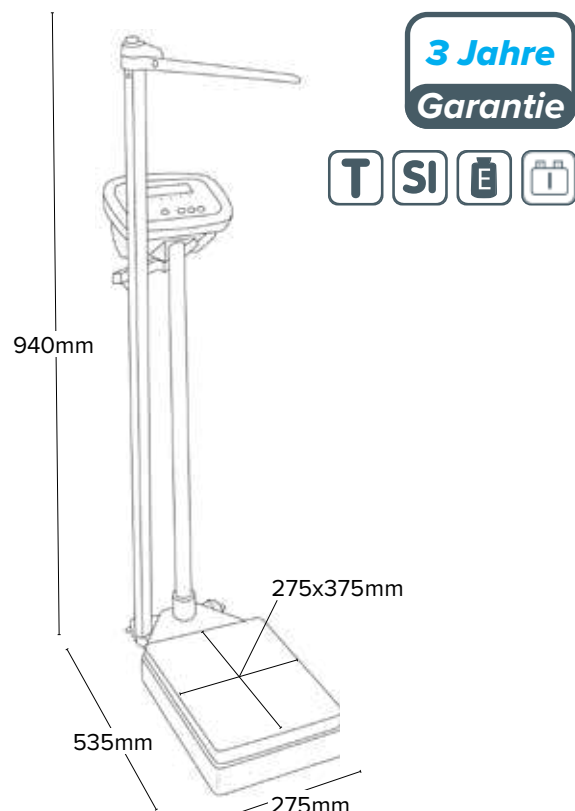

**3 Jahre  
Garantie**





OIML Gewichte



Die OIML Gewichtsätze beinhalten eine komplette Gruppe von Prüfgewichten, welche den Anforderungen einer Prüfung nach OIML Standards gerecht werden.

Die E2 Gewichtssätze bieten ein hohes Maß an Genauigkeit und sind ideal für die Kalibrierung von Analyse- und Präzisionswaagen. Die M1 Gewichtssätze bieten ein geringeres Maß an Genauigkeit, sind dafür aber preisgünstig daher und ideal für die Kalibrierung kompakter, tragbarer Waagen und Tischwaagen.



Étui Individuel en Plastique

**1 Jahre  
Garantie**



Wählen Sie ganze Gewichtssätze oder einzelne Gewichte



Stellen Sie sicher, dass Ihre Waage genaue Ergebnisse liefert



Alle Gewichte erfüllen die Anforderungen für die Messung nach OIML-Normen

## Gewichtssätze

| Artikelnr | Klasse  | Gewicht  |
|-----------|---------|----------|
| 700100419 | OIML E1 | 1mg-50g  |
| 700100420 | OIML E1 | 1mg-100g |
| 700100421 | OIML E1 | 1mg-200g |
| 700100026 | OIML E2 | 1mg-200g |
| 700100207 | OIML E2 | 1g-200g  |
| 700100028 | OIML F1 | 1mg-200g |
| 700100011 | OIML F1 | 1mg-500g |
| 700100027 | OIML F1 | 1g-100g  |
| 700100049 | OIML F1 | 1g-200g  |
| 700100042 | OIML F1 | 1g-500g  |
| 700100070 | OIML F1 | 1g-2kg   |
| 700100035 | OIML M1 | 1g-100g  |
| 700100037 | OIML M1 | 1g-200g  |
| 700100228 | OIML M1 | 1g-500g  |
| 700100071 | OIML M1 | 1g-2kg   |

## Merkmale

- E2-Gewichtssätze zum hochpräzisen Kalibrieren von Analysen- und Präzisionswaagen
- F1-Gewichte eignen sich für die Justierung von Präzisionswaagen
- M1-Gewichte eignen sich hervorragend für die Justierung von Kompaktwaagen

## Zubehör

| Artikelnr | Beschreibung                      |
|-----------|-----------------------------------|
| 700200106 | Kalibriergewicht Pinzette - Klein |
| 700200105 | Kalibriergewicht Pinzette - Groß  |

## Klasse E1

| ArtikelNr        | Klasse  | Gewicht |
|------------------|---------|---------|
| <b>700100398</b> | OIML E1 | 5g      |
| <b>700100399</b> | OIML E1 | 10g     |
| <b>700100400</b> | OIML E1 | 20g     |
| <b>700100401</b> | OIML E1 | 50g     |

## Klasse M1

| ArtikelNr        | Klasse  | Gewicht |
|------------------|---------|---------|
| <b>700100065</b> | OIML M1 | 1g      |
| <b>700100066</b> | OIML M1 | 2g      |
| <b>700100067</b> | OIML M1 | 5g      |
| <b>700100068</b> | OIML M1 | 10g     |
| <b>700100069</b> | OIML M1 | 20g     |
| <b>700100058</b> | OIML M1 | 50g     |
| <b>700100059</b> | OIML M1 | 100g    |
| <b>700100072</b> | OIML M1 | 200g    |
| <b>700100060</b> | OIML M1 | 500g    |
| <b>700100029</b> | OIML M1 | 1kg     |
| <b>700100030</b> | OIML M1 | 2kg     |
| <b>700100024</b> | OIML M1 | 5kg     |
| <b>700100031</b> | OIML M1 | 10kg    |
| <b>700100032</b> | OIML M1 | 20kg    |

## Klasse E2

| ArtikelNr        | Klasse  | Gewicht |
|------------------|---------|---------|
| <b>700100232</b> | OIML E2 | 50g     |
| <b>700100022</b> | OIML E2 | 100g    |
| <b>700100023</b> | OIML E2 | 200g    |

## Klasse F1

| ArtikelNr        | Klasse  | Gewicht |
|------------------|---------|---------|
| <b>700100019</b> | OIML F1 | 1g      |
| <b>700100018</b> | OIML F1 | 2g      |
| <b>700100017</b> | OIML F1 | 5g      |
| <b>700100016</b> | OIML F1 | 10g     |
| <b>700100015</b> | OIML F1 | 20g     |
| <b>700100014</b> | OIML F1 | 50g     |
| <b>700100007</b> | OIML F1 | 100g    |
| <b>700100012</b> | OIML F1 | 200g    |
| <b>700100008</b> | OIML F1 | 500g    |
| <b>700100009</b> | OIML F1 | 1kg     |
| <b>700100010</b> | OIML F1 | 2kg     |
| <b>700100013</b> | OIML F1 | 5kg     |

## Klasse M1 Gusseisengewichte

| ArtikelNr        | Klasse  | Gewicht |
|------------------|---------|---------|
| <b>700100024</b> | OIML M1 | 5kg     |
| <b>700100031</b> | OIML M1 | 10kg    |
| <b>700100032</b> | OIML M1 | 20kg    |

## Dokumentation

Kalibrierschein pro Gewicht (Klasse F1 & M1): Adam, hausintern  
 UKAS-Kalibrierzertifikat für E2-Gewichte (pro Gewicht)  
 UKAS-Kalibrierzertifikat für E2 1mg - 200g Gewichtssatz  
 UKAS-Kalibrierzertifikat für E2 1g - 200g Gewichtssatz  
 UKAS-Kalibrierzertifikat für F1-Gewichte (pro Gewicht)  
 UKAS-Kalibrierzertifikat für F1 1mg - 200g Gewichtssatz  
 Kalibrierschein für F1 1mg - 500g Gewichtssatz: Adam, hausintern  
 Kalibrierschein für F1 1g - 100g Gewichtssatz: Adam, hausintern  
 Kalibrierschein für F1 1g - 200g Gewichtssatz: Adam, hausintern  
 Kalibrierschein für F1 1g - 500g Gewichtssatz: Adam, hausintern  
 Kalibrierschein für F1 1g - 2kg Gewichtssatz: Adam, hausintern  
 UKAS-Kalibrierzertifikat für F1 1mg - 200g Gewichtssatz  
 UKAS-Kalibrierzertifikat für F1 1mg - 500g Gewichtssatz  
 UKAS-Kalibrierzertifikat für F1 1g - 100g Gewichtssatz

UKAS-Kalibrierzertifikat für F1 1g - 200g Gewichtssatz  
 UKAS-Kalibrierzertifikat für F1 1g - 500g Gewichtssatz  
 UKAS-Kalibrierzertifikat für F1 1g - 2kg Gewichtssatz  
 UKAS-Kalibrierzertifikat für M1-Gewichte (pro Gewicht)  
 Kalibrierschein für M1 1g - 100g Gewichtssatz: Adam, hausintern  
 Kalibrierschein für M1 1g - 200g Gewichtssatz: Adam, hausintern  
 Kalibrierschein für M1 1g - 500g Gewichtssatz: Adam, hausintern  
 Kalibrierschein für M1 1g - 2kg Gewichtssatz: Adam, hausintern  
 UKAS-Kalibrierzertifikat für M1 1g - 100g Gewichtssatz  
 UKAS-Kalibrierzertifikat für M1 1g - 200g Gewichtssatz  
 UKAS-Kalibrierzertifikat für M1 1g - 500g Gewichtssatz  
 UKAS-Kalibrierzertifikat für M1 1g - 2kg Gewichtssatz  
 UKAS-Kalibrierzertifikat für M1 Gusseisengewichte (pro Gewicht)

A series of horizontal dotted lines for taking notes.



## Deutschland

Instenkamp 4  
24242 Felde, Germany  
Phone: +49- (0) 4340-40300-0  
Fax: +49- (0) 4340-40300-20  
Email: [vertrieb@aeadam.de](mailto:vertrieb@aeadam.de)

## United States

1 Fox Hollow Road  
Oxford, CT, 06478, USA  
Phone: +1 (203) 790-4774  
Fax: +1 (203) 792-3406  
Email: [sales@adamequipment.com](mailto:sales@adamequipment.com)

## Großbritannien

Maidstone Road, Kingston  
Milton Keynes, MK10 0BD, UK  
Phone: +44 (0)1908 274545  
Email: [sales@adamequipment.co.uk](mailto:sales@adamequipment.co.uk)

## Südafrika

7 Megawatt Road, Spartan EXT 22 Kempton Park  
Johannesburg, Republic of South Africa  
Phone: +27 (0)11 9749745  
Email: [sales@adamequipment.co.za](mailto:sales@adamequipment.co.za)

## Australien

70 Miguel Road, Bibra Lake 6163  
Perth, WA, Australien  
Phone: +61 (0) 8 6461 6236  
Email: [sales@adamequipment.com.au](mailto:sales@adamequipment.com.au)

## China

E Building, Private Industrial Park East, Zhuanyang Avenue  
Wuhan Economic & Technological Development Zone  
430056 Wuhan, P.R.China  
Phone: +86 (21) 5180 1901  
Fax: +86 (21) 5180 1907  
Email: [sales@adamequipment.com.cn](mailto:sales@adamequipment.com.cn)

[www.aeadam.de](http://www.aeadam.de)

Nimbus®, Highland®, Cruiser®, Core®, Dune®, Aqua®, Gladiator®, ShockProtect®, HandiCal®, Adam Equipment® und das Adam Equipment Logo sind eingetragene Warenzeichen von Adam Equipment, daher wird jegliche Verwendung dieser nur mit der ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung von Adam Equipment gestattet.

Adam Equipment hält sich im Interesse kontinuierlicher Verbesserung das Recht vor, technische Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern.  
Es gelten Adam Equipments Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen. Fehler und Auslassungen vorbehalten.

Microsoft Word, Microsoft Excel und Microsoft sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.